

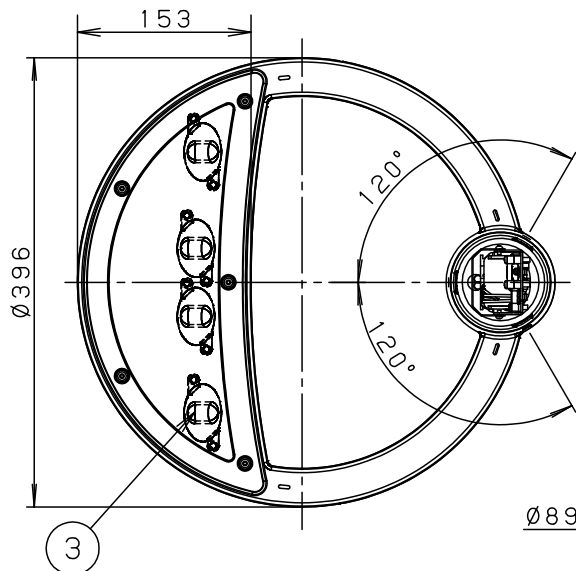


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

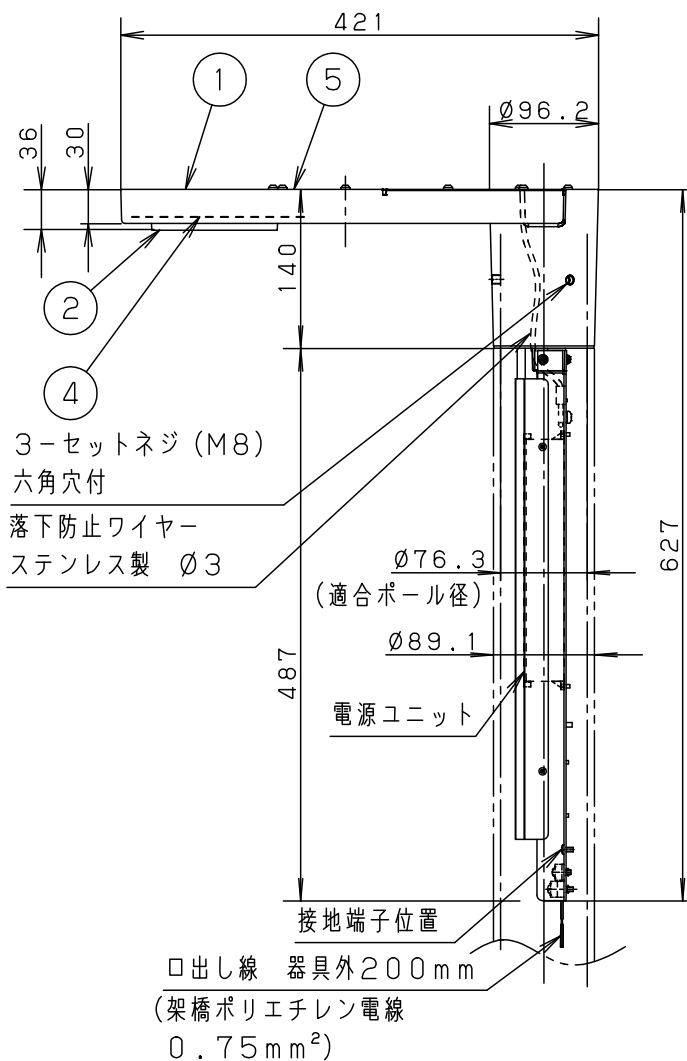

受圧面積
0.024m²




適合ポール先端形状

適合ポール	
・ストレートポール Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)	
・トクポール Ø76タイプ (ミディウムグレーメタリック)	
注) ニップル・カップリング加工時の入線位置は電源ユニットよりも下で設定してください。	

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
入力電力	25.5W		
入力電流	0.26A	0.13A	0.11A

光源寿命：60000h

保護等級：IP23



器具光束	3555lm	5	取付金具	ステンレス鋼板 (t1.5)	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	品番 (モールライト) 防雨型 NNY22122ZLE9
LED	昼白色 (5000K、Ra70)	4	反射板	ステンレス鋼板 (t0.6)	ホワイトアクリル塗装	
器具質量	5.4kg	3	LED		4 個	
特記事項		2	カバー	アクリル	透明 (つや消し)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本体	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉末塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

