



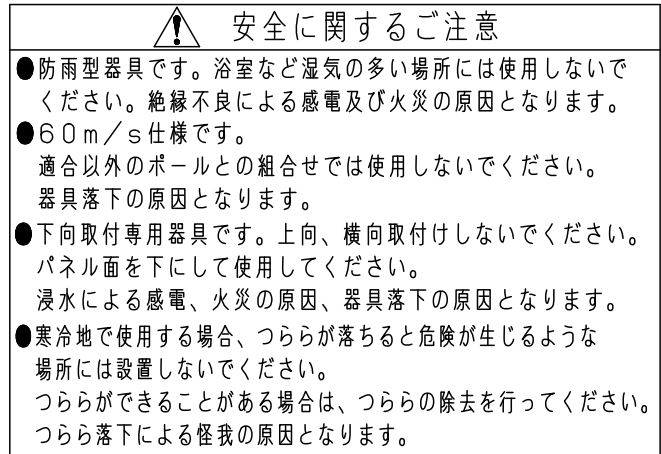

- モーラライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20~35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2.5\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



適合ポール	
・ストレートポール $\varnothing 76$タイプ（ミディアムグレーメタリック） ・トクポール $\varnothing 76$タイプ（ミディアムグレーメタリック）	注）ニップル・カップリング加工時の入線位置は電源ユニットよりも下で設定してください。

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
入力電力	51W		
入力電流	0.52A	0.26A	0.22A

光源寿命：60000h

保護等級：IP23

器具光束	7090lm	5	取 付 金 具	ステンレス鋼板 (t1.5)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	品 番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K、Ra70)	4	反 射 板	ステンレス鋼板 (t0.6)	ホワイトアクリル塗装	防雨型
器具質量	6.5kg	3	LED		8 個	NNY22132ZLE9
特記事項		2	カ バ ー	アクリル	透明 (つや消し)	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

