


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾図

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 傾斜天井埋込み（ $0 \sim 30^\circ$ ）専用器具です。指定外角度、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。
目の痛みの原因となります。
- 器体に表示している傾斜天井上方向の矢印が、傾斜天井上方向に向くよう本灯具を設置してください。
指定外の取付けは、落下等の原因となります。
- 適合LED電源ユニットはリード線に張力が加わらないように設置してください。
火災・感電・落下及び不点・故障の原因となります。
-
-
-
- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。
- 電源線 10cm 断熱材 10cm 10cm以上 10cm以上
- 電源線は断熱材の上を通してください

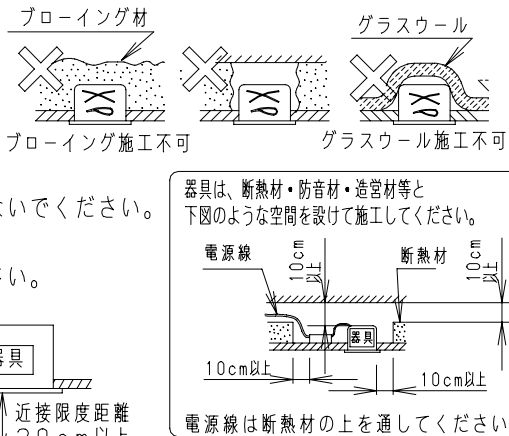


LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	識別表示	器具光束
250形	非調光	NTS90355LE9	AC100V	0.274A	27.3W	B7	1595lm (4000K) 1585lm (3500K) 1535lm (3000K) 1465lm (2700K)
	調光	NTS90355LJ9	AC200V AC242V	0.140A 0.120A			
	WILIA 調光	NTS90351RY9	AC100V AC200V AC242V	0.281A 0.143A 0.119A	28.1W		
	△ DALI-2 調光	NTS90355DD9	AC100V AC200V AC242V	0.284A 0.148A 0.127A	28.1W		
350形	非調光	NTS90354LE9	AC100V	0.341A	33.8W	B5	1860lm (4000K) 1850lm (3500K) 1785lm (3000K) 1710lm (2700K)
	調光	NTS90354LJ9	AC200V AC242V	0.172A 0.143A			
450形	調光	NTS90551LJ9	AC100V AC200V AC242V	0.42A 0.21A 0.18A	41.6W	B6	2175lm (4000K) 2165lm (3500K) 2090lm (3000K) 2000lm (2700K)
	WILIA 調光	NTS90551RY9	AC100V AC200V AC242V	0.421A 0.211A 0.179A	41.7W		
	△ DALI-2 調光	NTS90551DD9	AC100V AC200V AC242V	0.421A 0.211A 0.179A			

(施工上のご注意)

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックワール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- 器具とLED電源ユニットの識別記号をご確認ください。必ず、適合するLED電源ユニットを使用してください。
- 施工方法については **「T3CJ29420-T*」** をご参照ください。
- 照射方向が直下方向となるよう、傾き調整用ボルト（※部）で器具の傾きを調整してください（30°の範囲で調整が可能です）。
- △ 器具を天井に取り付ける際、器具はまっすぐの状態としてください。傾けた状態では、取付できません。

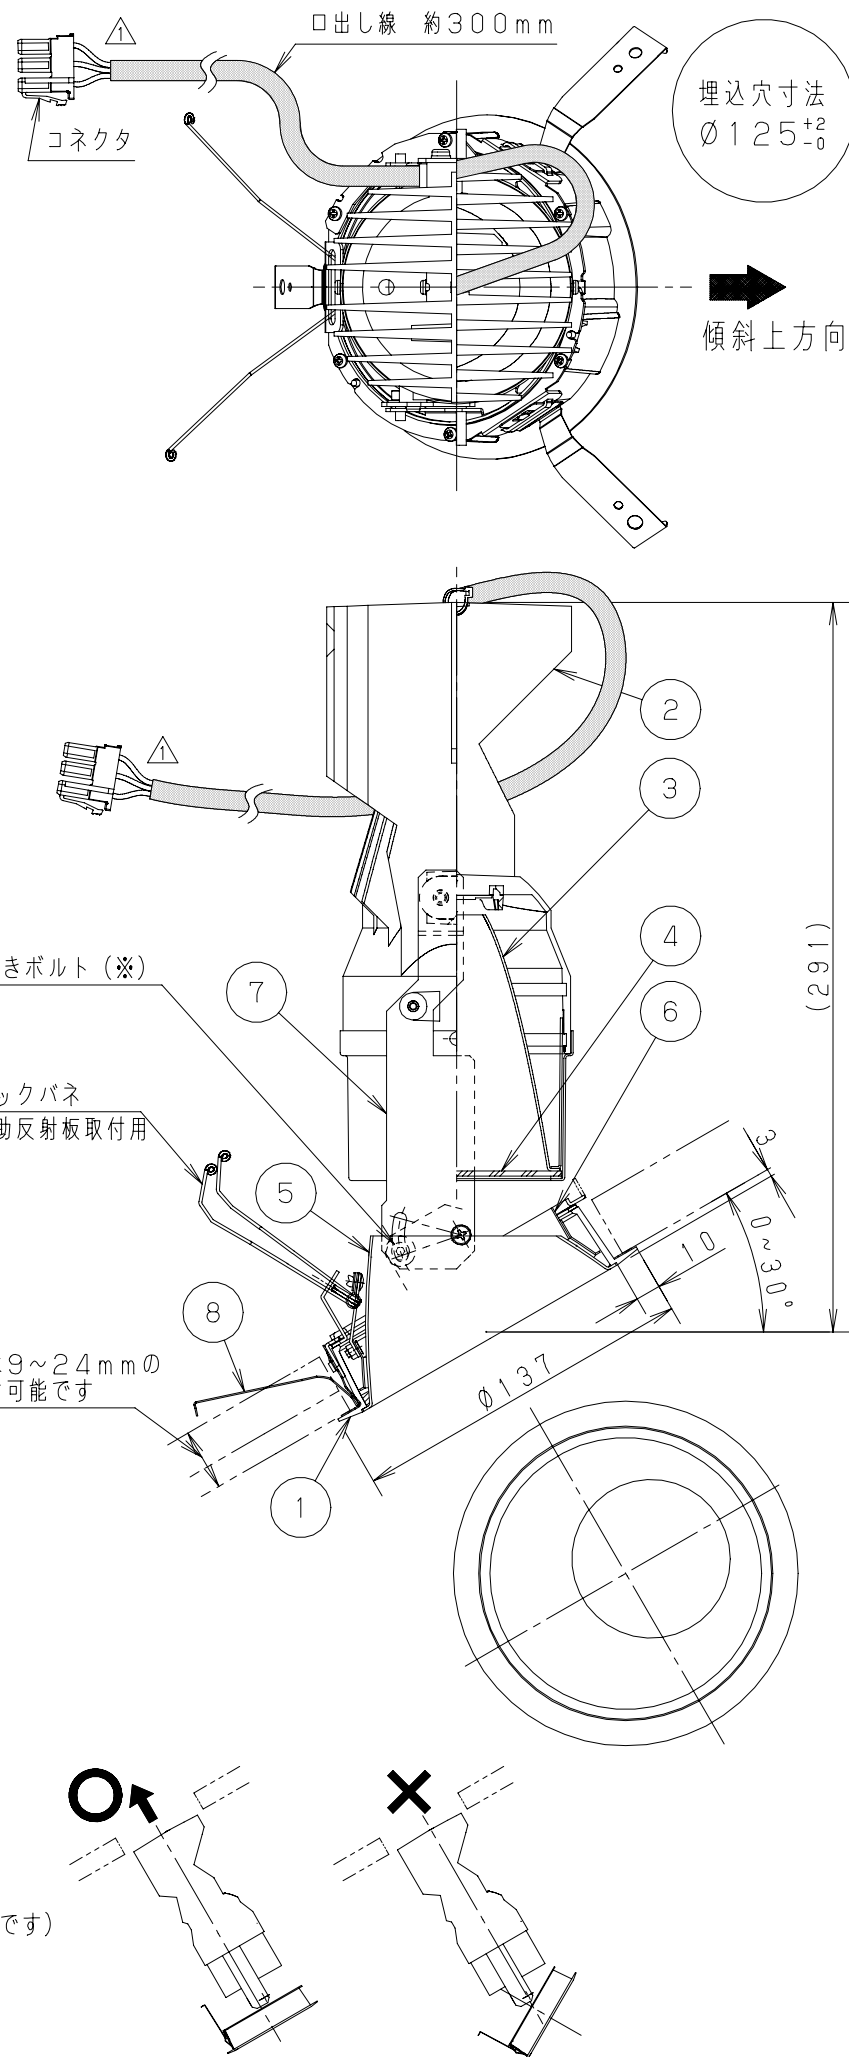

部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
1	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消し塗装
2	本体	アルミダイカスト	
3	反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
4	パネル	アクリル	透明片面マット
5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
6	カバー	鋼板 (t1.0)	ブラックつや消し塗装
7	アーム	鋼板 (t1.6)	ブラックつや消し塗装
8	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
9			
10			
本器具の使用環境	取 付 部 位	一般屋内 (傾斜天井0~30°)	
	特 殊 条 件	—	
	水 環 境	非防水	
	温 度 環 境	常温 (5~35℃)	
	風 環 境	空調の風程度	
	震 動 環 境	一 般	

L E D : 白色 (4000K)、温白色 (3500K)
電球色 (3000K、2700K)・Ra85

器具質量：1.4kg

來 歷 :

△ K1 2023.01.24 ⑨取付金具削除、口出線位置変更、施工時の注意追加
電源適合電源追加（安井）

品名 PAV12545UV/D/N/**

光源色	
40:4000K	30:3000K
35:3500K	27:2700K
50:5000K (加工対応)	

(例) PAV12545UV/D/N/40 (4000Kの場合)

特記事項：

- ・光源寿命：40,000時間（光束維持率70％）
- ・配光：約15°（1/2ビーム角）
- ・LED電源ユニット別途

ホワイト マンセル N9.5

発注品番：PAXD500S

品名: PAV12545UV/D/N/**

図 名: LED450 (350・250) 形
傾斜天井用ダウンライト

图 番: T3CJ29420-K1

尺 度： 1:3	検 印	作 成
作成日：2022.10.28		

パナソニック株式会社

単位 mm 第三角法 JIS A-3 ()