

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


[施工上のご注意]

- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であることを確認した上で設置計画をしてください。
- 施工作業を十分に考慮して造管材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。

[使用上のご注意]

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。




(ポール埋設方法)

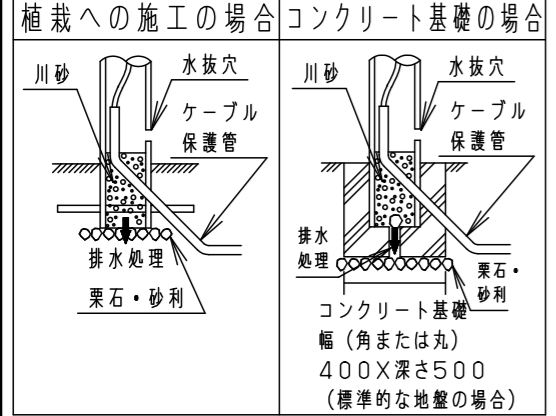

口出し線150mm
黒、白：ビニル絶縁電線
：0.75mm²

受圧面積
正面：0.085m²
側面：0.081m²

適合電源線(3心)
VVf, VVR
Ø1.6~2.0
CV, VVR, VCT, 2PNCT
1.25~2mm²

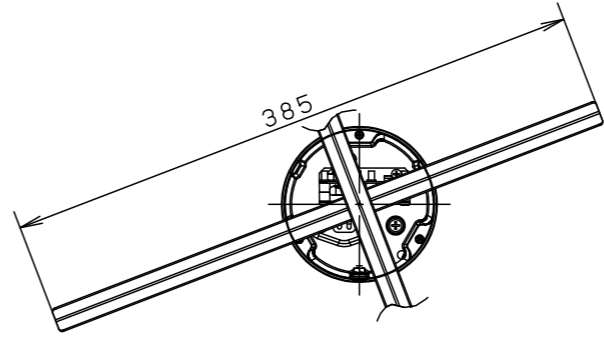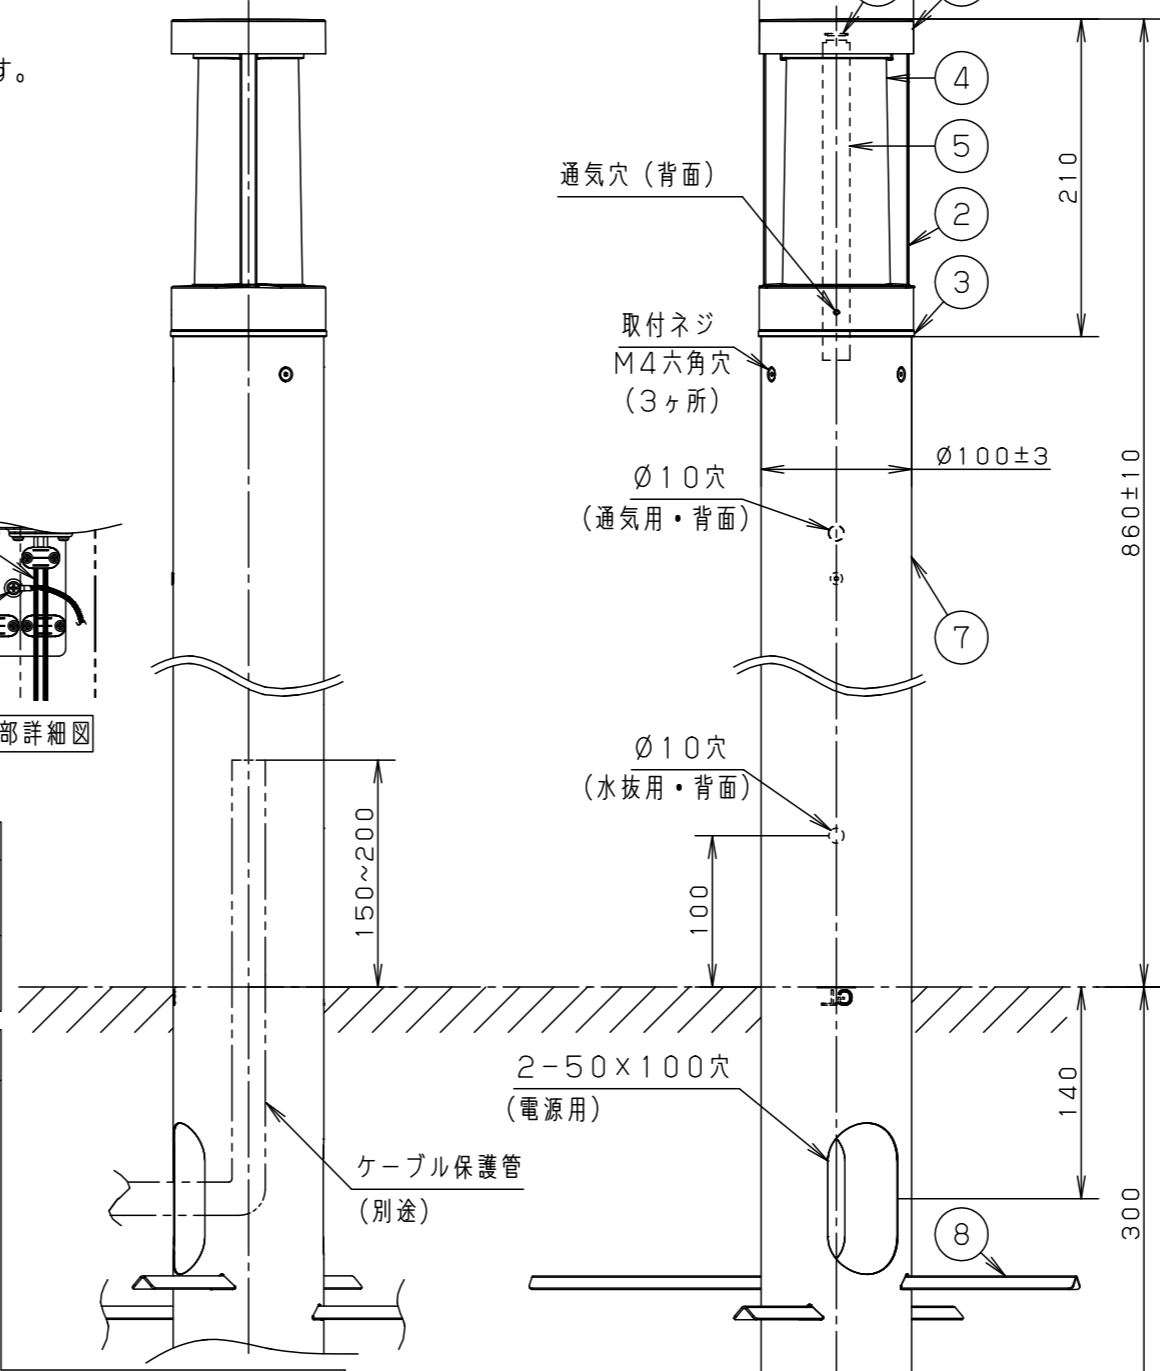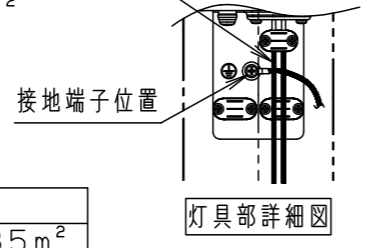

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	天板	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	下本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	グローブ	アクリル	透明
5	導光ロッド	アクリル	
6	LEDユニット		白色
7	ポール	ステンレス鋼板(t0.6)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
8	打込棒	亜鉛鋼板(t1.2)	

定格電圧： AC100V
周波数： 50/60Hz 共用
入力電流： 0.08A
消費電力： 3.7W
器具光束： 270lm
LED： 白色(4000K・Ra83)
光源寿命： 40000h
器具質量： 3.0kg
保護等級： IP23

特記事項：

SmartArchi

品番： YYY82282LE1	作成 鶴 西
図番： YYY82282-K	田 脇
尺度： 1:5	

パナソニック株式会社