⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- 調光器やライトコントロール、またはかってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合せてご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

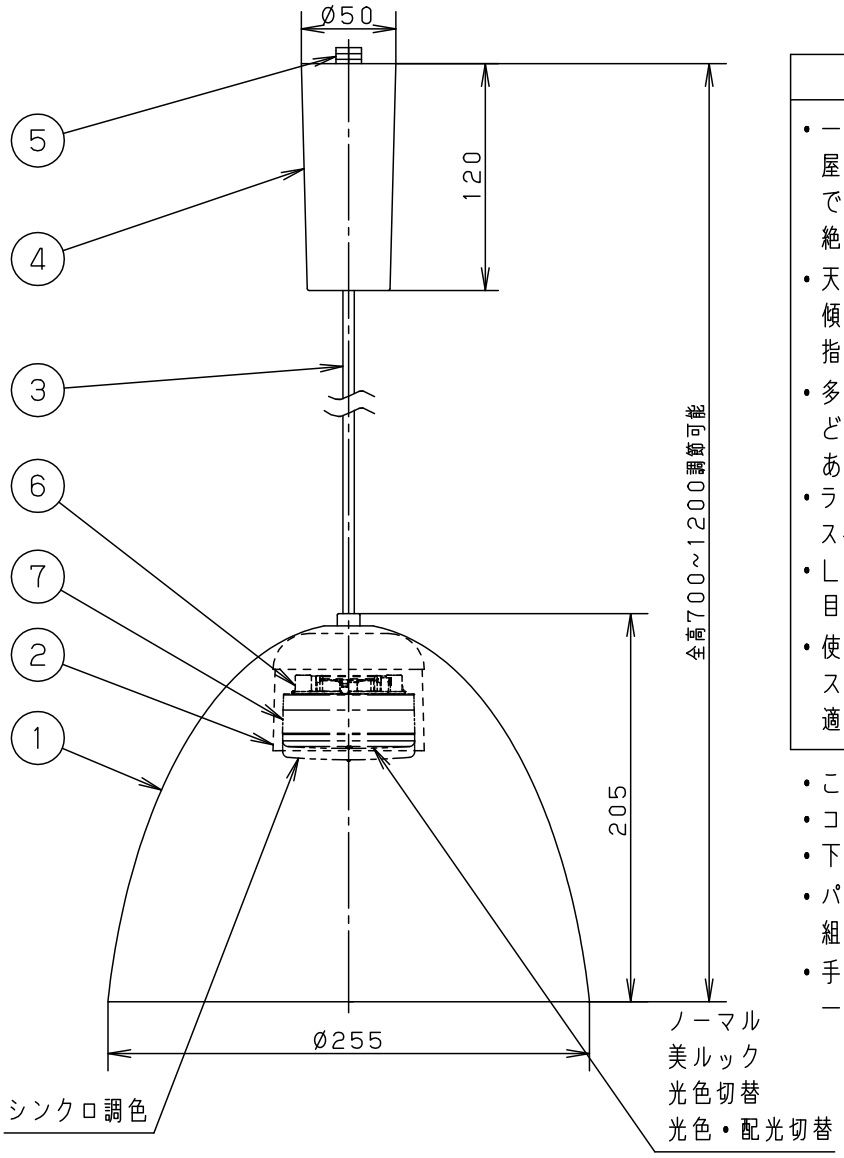

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
  傾斜天井には取り付けないでください。
  指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ランプ起動方式に適合しないライトコントロールやスイッチと組合せて使用しないでください。
- ＬＥＤを直視しないでください。
  目の痛みの原因となることがあります。
- 使用ランプと異なるランプと交換される場合、スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認したうえ交換してください。

- この器具は配線ダクト専用器具です。
- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- パナソニック製１００Ｖ用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品仕上げ・色味および寸法が異なります。

注記）適合ランプとの詳細はＬＧＢ１６７４７－ＫＦ＊を参照してください。　　本図面は５枚１組です。1／5

適合ランプ	ＬＥＤフラットランプØ７０（別表参照）	7	ランプ			
		6	ソケット		口金ＧＸ５３－１	
定格電圧	ＡＣ１００Ｖ	5	ライティングプラグ	ポリカーボネート	ホワイト	品番
器具質量	１．２ｋｇ（ランプ装着時　ＣＵ１以外：１．３ｋｇ）（ランプ装着時　ＣＵ１：１．４ｋｇ）	4	フランジ	ＡＳＡ樹脂	ホワイト	ＬＧＢ１６７４７（本体品番）
		3	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾟﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	外径Ø６	ホワイト	
特記事項		2	カバー	ＡＳＡ樹脂	ホワイト	三輪　前田
		1	セード	琺瑯	ピンクベージュ 内面：ホワイト	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

Ｂ１６　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　LGB16747-K2

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプØ70　　演色性（Ra）：83

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度（K）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（W）	入力電流（A）	器具光束（lm）	グリーン購入法適合
60形	XLGB1612CE1	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	450	○
	XLGB1613CE1	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.087	450	○
	－	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.087	450	－
	－	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.0	0.069	430	○
	－	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		4.0	0.069	430	○
	－	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.0	0.069	430	－
100形	－	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.7	0.133	700	○
	－	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.133	700	○
	－	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.133	700	－
	－	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	6.3	0.104	710	○
	－	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		6.3	0.104	710	○
	－	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		6.3	0.104	710	－
60形	－	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.4	0.083	450	－
	－	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.4	0.083	450	－
	－	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.4	0.083	450	－
	－	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.075	430	○
	－	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.075	430	○
	－	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.075	430	－
100形	－	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	6.0	0.091	610	○
	－	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		6.0	0.091	610	○
	－	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		6.0	0.091	610	－
	－	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.9	0.089	710	○
	－	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.089	710	○
	－	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.089	710	○

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式CE1は、調光器非対応です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- 複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf

本図面は5枚1組です。 2/5

適合ランプ	LEDフラットランプØ70（別表参照）	5				品番　特性表
		4				LGB16747（本体品番）
特記事項		3				
		2				三輪　前田
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGB16747-KF3

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプØ70美ルック　　演色性（Ra）：90

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度（K）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（W）	入力電流（A）	器具光束（lm）	グリーン購入法適合
60形	－	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	440	○
	－	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.087	440	○
	－	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.087	440	－
	－	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.1	0.071	430	○
	－	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		4.1	0.071	430	○
	－	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.1	0.071	430	－
100形	－	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	6.4	0.105	590	○
	－	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		6.4	0.105	590	○
	－	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		6.4	0.105	590	－
	－	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	6.3	0.103	690	○
	－	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		6.3	0.103	690	○
	－	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		6.3	0.103	690	－
60形	－	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.094	440	－
	－	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.094	440	－
	－	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.094	440	－
	－	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.078	430	○
	－	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.078	430	○
	－	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.078	430	－
100形	－	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	6.1	0.094	590	○
	－	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		6.1	0.094	590	○
	－	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		6.1	0.094	590	－
	－	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.8	0.091	600	○
	－	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.8	0.091	600	○
	－	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.8	0.091	600	－

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式CE1は、調光器非対応です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- 複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf

本図面は5枚1組です。 3/5

適合ランプ	LEDフラットランプØ70（別表参照）	5				品番　特性表
		4				LGB16747（本体品番）
特記事項		3				
		2				三輪　前田
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGB16747-KF3

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプØ70光色切替　　演色性（Ra）：83

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度（K）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（W）	入力電流（A）	器具光束（lm）	グリーン購入法適合
60形	XLGB1674CQ1	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K⇔3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	450	○
					温白色	3500K		5.0	0.08	430	○
	-	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K⇔5000K		電球色	2700K		5.0	0.08	450	○
					昼白色	5000K		5.0	0.08	430	-
	XLGB1675CQ1	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K⇔6200K		電球色	2700K		5.0	0.08	450	○
					昼光色	6200K		5.0	0.08	430	-
	-	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K⇔5000K		温白色	3500K		5.0	0.08	450	○
					昼白色	5000K		5.0	0.08	430	-
	XLGB1676CQ1	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K⇔6200K		温白色	3500K		5.0	0.08	450	○
					昼光色	6200K		5.0	0.08	430	-
100形	-	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K⇔3500K		電球色	2700K		6.3	0.11	640	○
					温白色	3500K		6.3	0.11	615	○
	-	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K⇔5000K		電球色	2700K		6.3	0.11	640	○
					昼白色	5000K		6.3	0.11	615	-
	-	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K⇔6200K		電球色	2700K		6.3	0.11	640	○
					昼光色	6200K		6.3	0.11	615	-
	-	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K⇔5000K		温白色	3500K		6.3	0.11	640	○
					昼白色	5000K		6.3	0.11	615	-
	-	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K⇔6200K		温白色	3500K		6.3	0.11	640	○
					昼光色	6200K		6.3	0.11	615	-

－：組合せ品名の設定はありません。

●LEDフラットランプØ70光色・配光切替　　演色性（Ra）：83

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度（K）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（W）	入力電流（A）	器具光束（lm）	グリーン購入法適合
100形	-	LLD40402CQ1	LDF8-GX53/LN/S 2700K⇔5000K	CQ1	電球色	2700K	拡散	6.6	0.11	590	○
					昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	545	-
	-	LLD40404CQ1	LDF8-GX53/WWN/S 3500K⇔5000K		温白色	3500K	拡散	6.6	0.11	590	○
					昼白色	5000K	集光	5.7	0.09	545	-

－：組合せ品名の設定はありません。

＜使用上のご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- 起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は5枚1組です。 4/5

適合ランプ	LEDフラットランプØ70（別表参照）	5				品番　特性表
		4				LGB16747（本体品番）
特記事項		3				
		2				三輪　前田
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGB16747-KF3

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプØ70シンクロ調色　　演色性（Ra）：80

組合せ点灯時の明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度（K）	配光	ランプ組合せ時の器具特性 消費電力（W）	入力電流（A）	器具光束（lm）	グリーン購入法適合
60形	XLGB1685CU1	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	420	−
					昼光色	6200K		6.0	0.09	490	
	−	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.4	0.10	430	−
					昼光色	6200K		5.4	0.08	450	
100形	−	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	6.2	0.11	590	−
					昼光色	6200K		6.2	0.09	670	
	−	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.7	0.10	510	−
					昼光色	6200K		5.8	0.09	530	

−：組合せ品名の設定はありません。

＜ご注意＞

- ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）
- 複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。
- 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf
- ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認頂けます。
  ■調光スイッチの調光可能型LED照明器具（LED電球を含む）接続台数表
  https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf

本図面は5枚1組です。 5/5

適合ランプ	LEDフラットランプØ70（別表参照）	5				品番　特性表
		4				LGB16747（本体品番）
特記事項		3				
		2				三輪　川端
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B16　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGB16747-KF3