
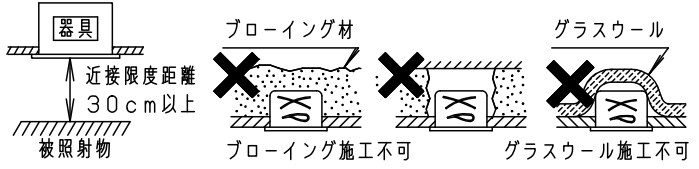


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- リニューアルプレート（NNN80000Z、NNN80003Z）と組み合わせる場合、天井板厚は5～22mmの範囲で使用してください。指定外の板厚で使用すると、器具がリニューアルプレートから外れて落下の原因となります。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。


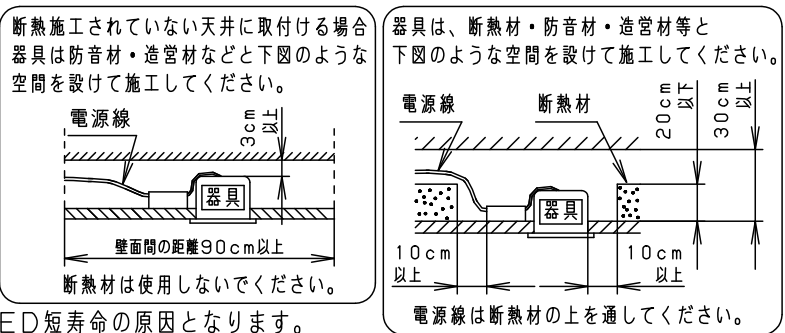


器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN86305W	NNK75001NRY9	100V 200V 242V	0.61A 0.31A 0.26A	60.5W

埋込寸法
Ø100⁺²₋₀

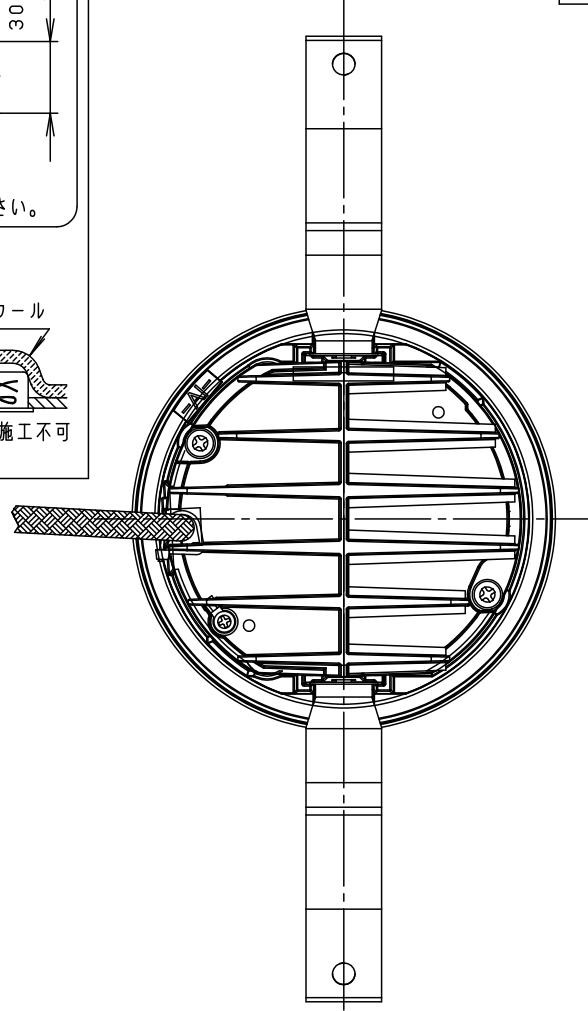

- （使用上のご注意）
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてご使用ください。
 - ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
 - ・当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。コントローラとの組合せ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND7530SNRY9-KG*」をご参照下さい。

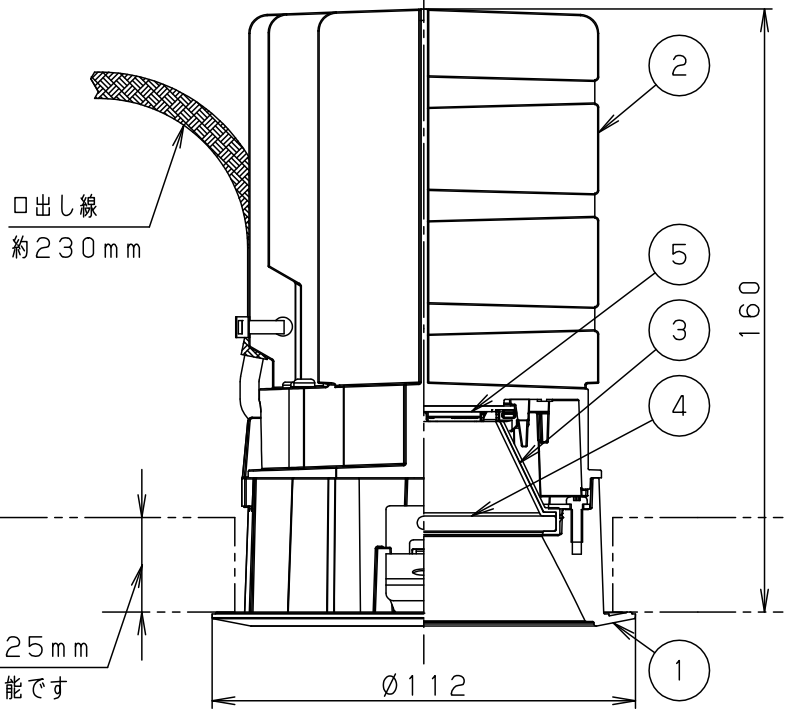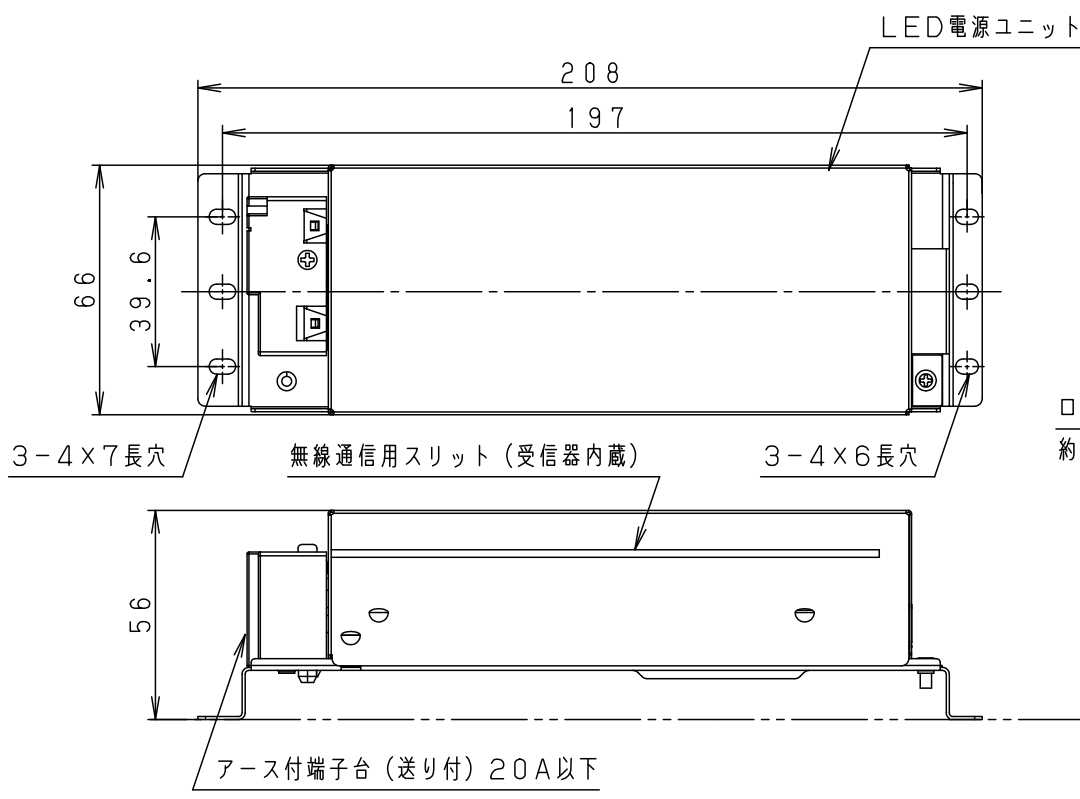

取付バネは5～25mm
の天井に取付可能です

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	7035lm		
LED	昼白色（5000K Ra85）		
配 光	拡散タイプ（85°）		
器具質量	1.4kg（灯具：0.9kg、電源：0.5kg）		
特記事項			
5	LED		
4	パネル	ガラス（t4.0）	透明
3	反射板	アルミ板（t1.0）	銀色鏡面仕上
2	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
1	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品名	ダウンライト XND7531WNR9		
図番	XND7531WNR9-K1		生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			