


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

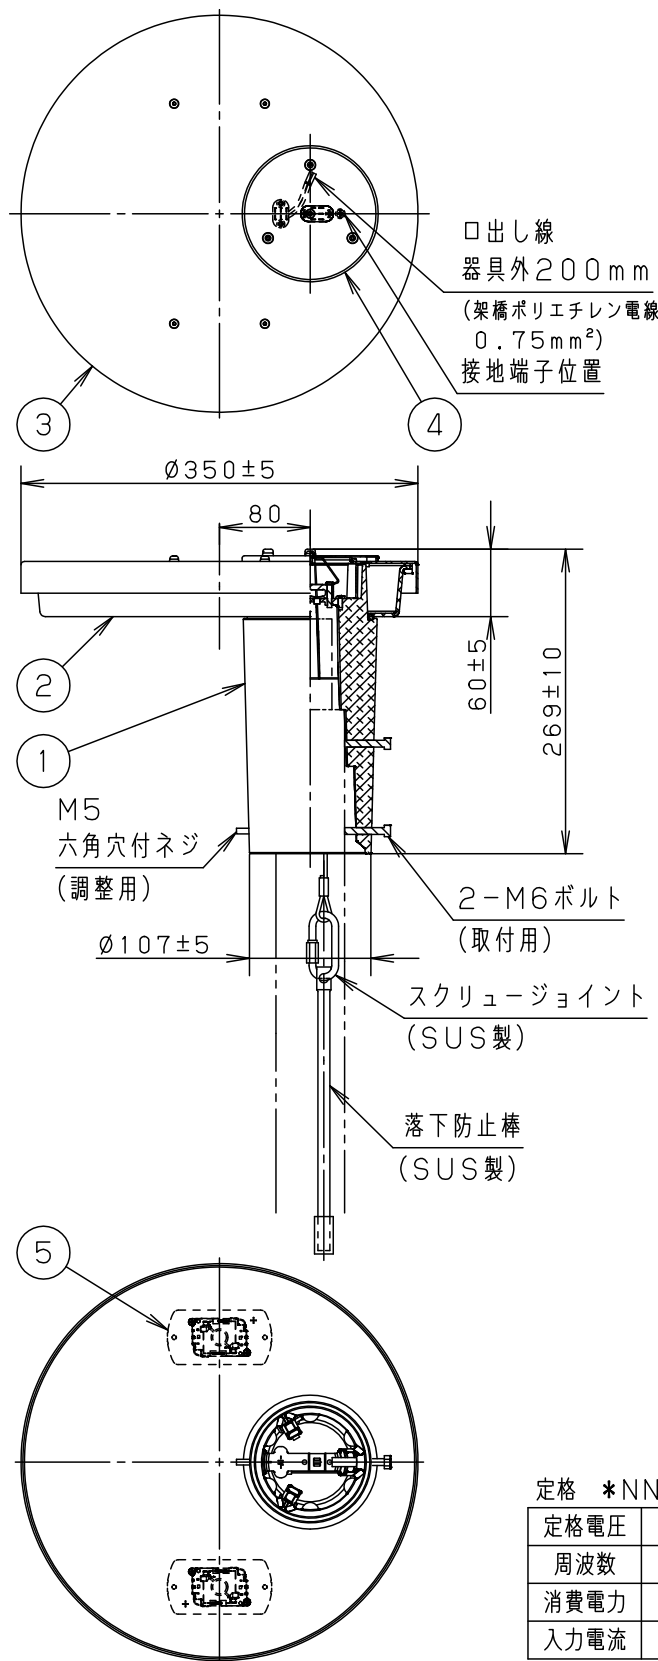


### 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

### 【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2、3.5mm<sup>2</sup>以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



|           | 品番・品名                                           |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 適合電源ユニット  | NNY28547LE9                                     |
| 適合ポール先端形状 | NNY22650-KE*を確認のうえ、選定してください。                    |
| お奨めポール    | トクポール (3.5m) Ø39、Ø76タイプ<br>QQポール (3.5m) Ø114タイプ |
| 適合オプション   | NYK (H) 20007 カバー                               |

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格 \*NNY28547LE9接続時

|      |              |       |        |
|------|--------------|-------|--------|
| 定格電圧 | 100V         | 200V  | 242V   |
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |       |        |
| 消費電力 | 31.0W        | 21W   | 23W    |
| 入力電流 | 0.20A        | 0.11A | 0.096A |

器具光束

1620lm

受圧面積

0.041m<sup>2</sup>

光源寿命：60000h

保護等級：IP23

本図面は2枚1組です。

1/2

NNY22653-KE\*参照

|      |                  |        |      |                       |             |
|------|------------------|--------|------|-----------------------|-------------|
| LED  | 電球色 (3000K Ra85) | 5      | LED  | 2個                    | 品番 (モールライト) |
| 器具質量 | 4.9kg            | 4      | 天板   | ステンレス鋼板 (t1.0)        | 防雨型         |
| 特記事項 |                  | 3      | 笠    | 鋼板 (t1.6) Zn-Al系合金メッキ | NNY22653    |
|      |                  | 2      | グローブ | アクリル                  | 河野 平井       |
|      |                  | 1      | アーム  | アルミダイカスト              |             |
| 部番   | 部品名              | 材質・素材厚 | 備考   | パナソニック株式会社            |             |

## 「取付可能ポール寸法について」





取付可能なポール寸法は、以下の通りです。

| 「 $\phi 39$ タイプ」 | 「 $\phi 49$ タイプ」 | 「 $\phi 60$ タイプ」 | 「 $\phi 76$ タイプ」 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                  |                  |

\* ポール下部柱の内径 $\phi 105$ 以上  
(電源ユニット収納スペース)が必要です。

## 「ポールに取付時のM6ボルト及びM5六角穴付ネジの出代について」

ポールに取り付けた際のM6ボルト及びM5六角穴付ネジの出代については、以下の通りです。  
記載寸法は参考値です。

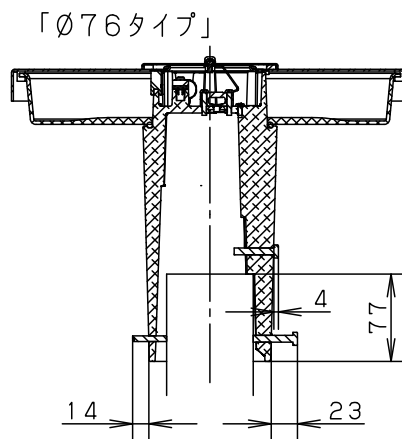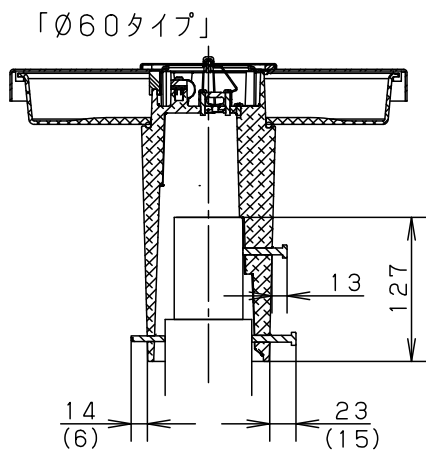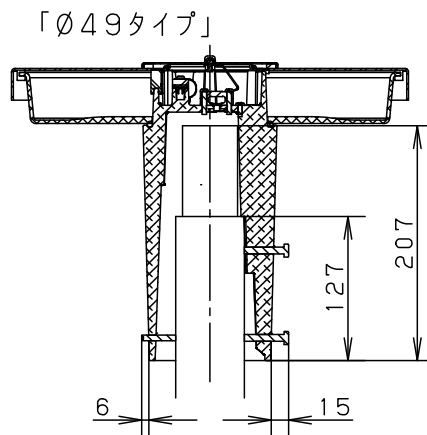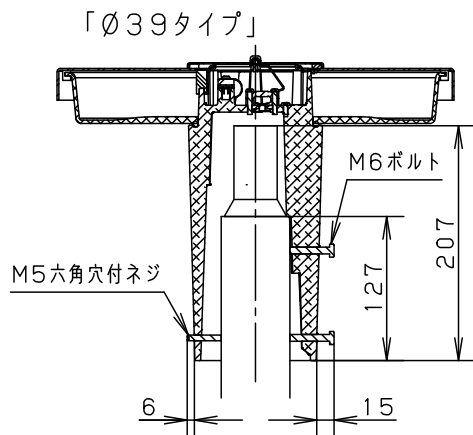

ストレートポールに取り付けた場合は、  
( ) 内の寸法となります。

本図面は2枚1組です。

2/2

器具質量

特記事項

5

4

3

2

1

部番

部 品 名

材質・素材厚

備 考

品 番 (モールライト)

防雨型

NNY22653

河

野

平

井

パナソニック株式会社

