


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

品 名	品 番					
	灯 具	質 量	電源ユニット	質 量	ルーバ	質 量
モールライトXYG1013WLE9	NYG1003W	7.5kg	NNY28128LE9	970g	NYK20020	0.6kg

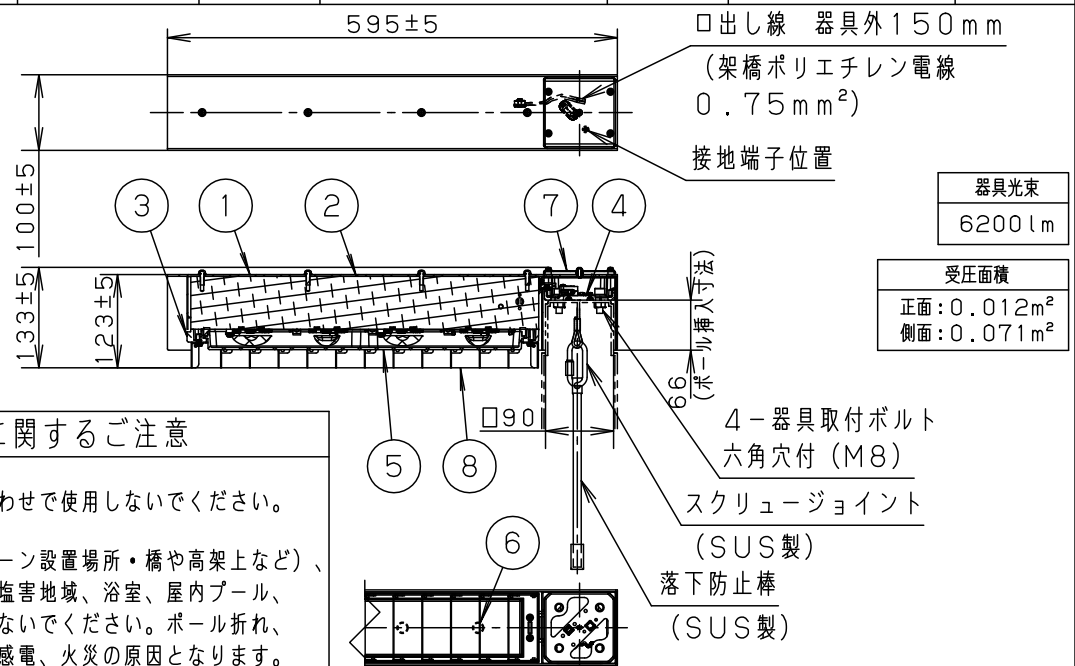


安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組み合わせで使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような
場所には設置しないでください。
つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごと
に発光色、明るさが異なる場合があります。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ1.6、2.0mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさに決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。




品番・品名	
適合電源 ユニット	NNY28128LE9
適合ポール 先端形状	 （注）既存の□90ポールには 取り付けできません （注）ポール下部柱の内径φ105以上（電源ユニット収納 スペース）が必要です。
お奨めポール	DYDX (H) 2400H DYDX (H) 2401H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認して
ください。加工内容により適合しない場合があります。

定格 *NNY28128LE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	98.4W	95.9W	96.4W
入力電流	0.99A	0.49A	0.41A

		8	ルーバ	銅板 (t1.2, t1.0) Zn-Al系合金メッキ	オフブラック アクリル塗装	保護等級: IP23
		7	天板	ステンレス銅板 (t1.0)	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	
LED	白色 (4000K Ra85)	6	LED		4 個	
配 光	全周配光	5	カバー	ポリカーボネート	透 明	品 番 (モールライト)
器 具 質 量	9 . 1 k g	4	取付台	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	防 雨 型
特記事項		3	枠	アルミダイカスト	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	XYG1013WLE9
		2	本体	アルミ押出材	グレーアクリル塗装	河 野 平 井
		1	アーム	銅板 (t2.3) Zn-Al系合金メッキ	ミディウムグレーメタリック アクリル塗装	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

