


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

| 品 名               | 品 番      |       |             |      |
|-------------------|----------|-------|-------------|------|
|                   | 灯 具      | 質 量   | 電源ユニット      | 質 量  |
| モールライトXYG1033WLE9 | NYG1033W | 7.5kg | NNY28128LE9 | 970g |

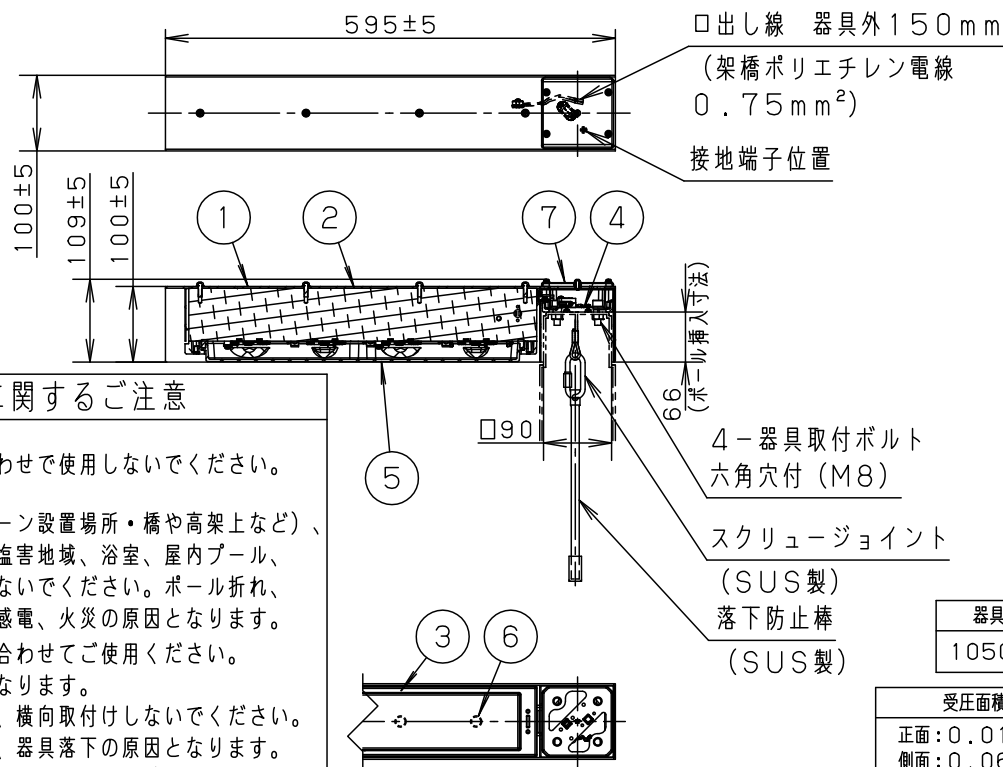


### 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。  
適合以外のポールとの組み合わせで使用しないでください。  
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、  
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、  
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、  
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。  
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような  
場所には設置しないでください。  
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。  
つらら落下による怪我の原因となります。

### 【使用上のご注意】

- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごと  
に発光色、明るさが異なる場合があります。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 1.6$ 、 $2.0\text{mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な  
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び  
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、  
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。  
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、  
湿気が充満しないように施工してください。  
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



定格 \*NNY28128LE9接続時

| 定格電圧 | 100V         | 200V  | 242V  |
|------|--------------|-------|-------|
| 周波数  | 50Hz/60Hz 共用 |       |       |
| 消費電力 | 98.4W        | 95.9W | 96.4W |
| 入力電流 | 0.99A        | 0.49A | 0.41A |

| 品番・品名         |                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合電源<br>ユニット  | NNY28128LE9                                                                                                                 |
| 適合ポール<br>先端形状 | <p>（注）既存の<math>\square 90</math>ポールには<br/>取り付けできません</p> <p>（注）ポール下部柱の内径<math>\phi 105</math>以上（電源ユニット収納<br/>スペース）が必要です。</p> |
| お奨めポール        | DYDX (H) 2400H<br>DYDX (H) 2401H                                                                                            |
| 適合<br>オプション   | NYK (H) 20020 グレア配慮ルーバ<br>NYK (H) 20021 カットルーバ（後方）<br>NYK (H) 20022 カットルーバ（片側）                                              |

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認して  
ください。加工内容により適合しない場合があります。

|         |  |                 |       |     |                              |                         |                                     |
|---------|--|-----------------|-------|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| LED     |  | 白色 (4000K Ra85) | 7     | 天板  | ステンレス鋼板<br>( $t1.0$ )        | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 | 保護等級：IP23                           |
| 配 光     |  | ワイド配光           | 6     | LED |                              | 4 個                     |                                     |
| 器 具 質 量 |  | 8.5kg           | 5     | カバー | ポリカーボネート                     | 透 明                     | 品 番（モールライト）<br>防 雨 型<br>XYG1033WLE9 |
| 特記事項    |  |                 | 4     | 取付台 | アルミダイカスト                     | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 |                                     |
|         |  |                 | 3     | 枠   | アルミダイカスト                     | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 | 河 野 平 井                             |
|         |  |                 | 2     | 本体  | アルミ押出材                       | グレーアクリル塗装               |                                     |
|         |  |                 | 1     | アーム | 鋼板 ( $t2.3$ )<br>Zn-Al系合金メッキ | ミディアムグレーメタリック<br>アクリル塗装 | パナソニック株式会社                          |
| 部 番     |  |                 | 部 品 名 |     | 材 質 ・ 素 材 厚                  | 備 考                     |                                     |