


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	電源ユニット	質 量
モールライトXYG1041WLE9	NYG1041W	7.5kg	NNY28561KLE9	970g

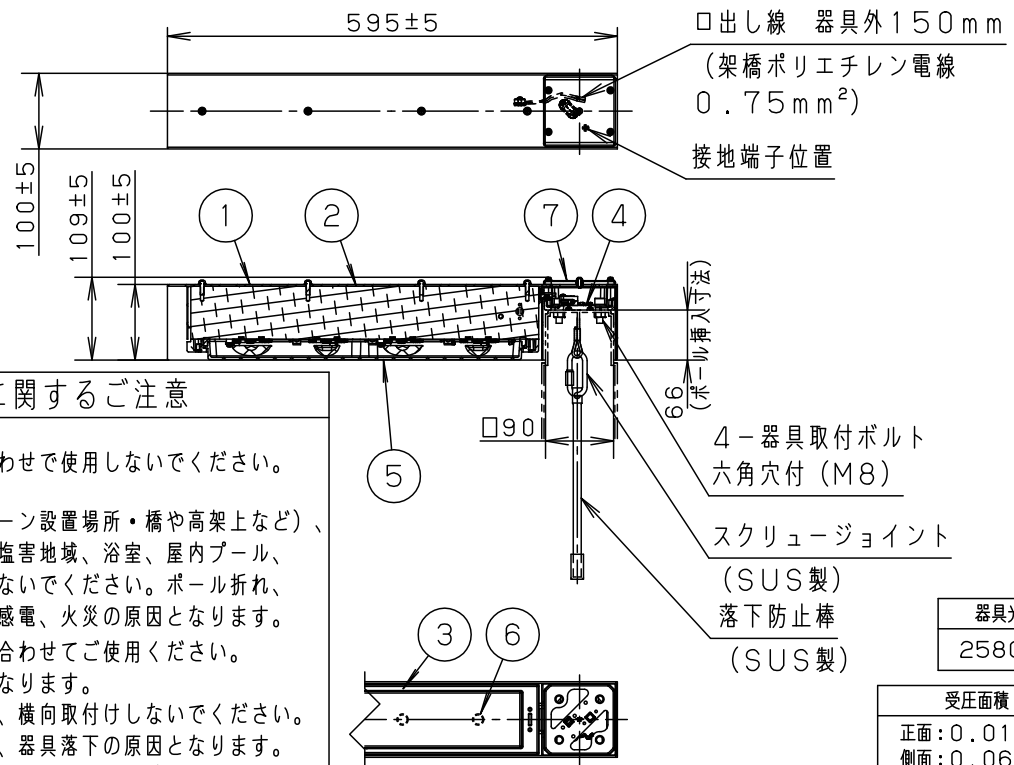


安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外のポールとの組み合わせで使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 下向取付専用器具です。上向、横向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような
場所には設置しないでください。
つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごと
に発光色、明るさが異なる場合があります。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な
点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



定格 *NNY28561KLE9接続時

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	31.0W	32.2W	33.1W
入力電流	0.31A	0.17A	0.15A

品番・品名	
適合電源 ユニット	NNY28561KLE9
適合ポール 先端形状	4-M8ナット (灯具取付用) 90 100 76.3 2.8 89.1 (114.3) *ポールアダプタ DYDX2009との 組み合わせが必要です。 (注) $\phi 114.3$のときは アダプタとポールの間 に段差ができます。 (注) 既存の$\square 90$ポールには 取り付けできません (注) ポール下部柱の内径$\phi 105$以上（電源ユニット収納 スペース）が必要です。
お奨めポール	DYDX (H) 2300H DYDX (H) 2301H
適合 オプション	NYK (H) 20020 グレア配慮ルーバ NYK (H) 20021 カットルーバ（後方） NYK (H) 20022 カットルーバ（片側）

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認して
ください。加工内容により適合しない場合があります。

LED		白色 (4000K Ra85)	7	天板	ステンレス鋼板 (t1.0)	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	保護等級：IP23
配 光		フロント配光	6	LED		4 個	
器 具 質 量		8.5kg	5	カバー	ポリカーボネート	透 明	品 番（モールライト） 防 雨 型 XYG1041WLE9
特記事項			4	取付台	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
			3	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	河 野 平 井
			2	本体	アルミ押出材	グレーアクリル塗装	
			1	アーム	鋼板 (t2.3) Zn-Al系合金メッキ	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	パナソニック株式会社
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	