

グリーン購入法適合

[使用上のご注意]

- 2灯用投光器台（DYKX05112：XDYK2200及び6灯用投光器架台XDYK2600の下段）に取付けてご使用の場合、器具の照射角度により、可動範囲が制限されます。角度設計時にご注意ください。
器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台（DYKX05114）の両端側に器具を取付けてください。

灯具照射角度（垂直）	0°～35°	40°	50°	60°
ポール側可動範囲	75°	60°	57°	55°

※ルーバー取付時はポールとの干渉で可動範囲が狭くなります。

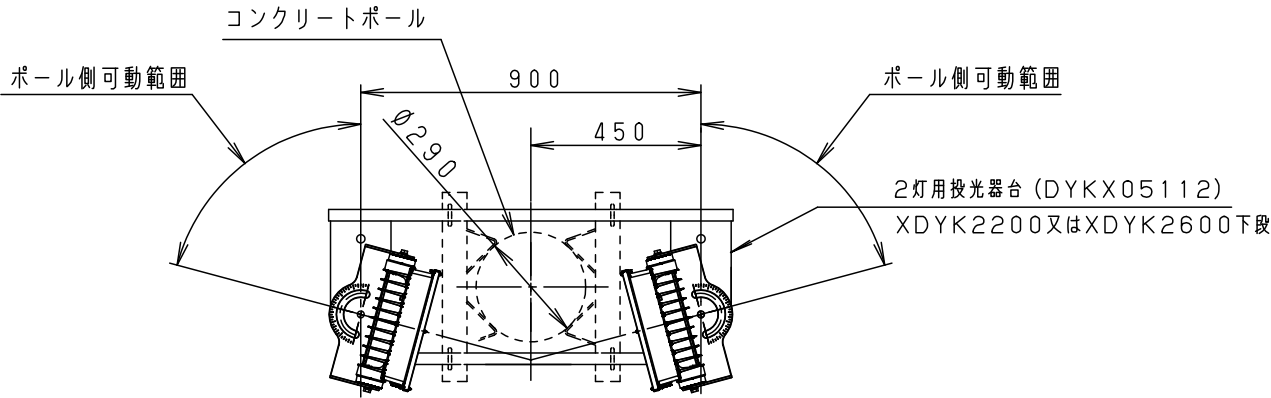


図1．2灯用投光器台（DYKX05112）に取付時の注意事項

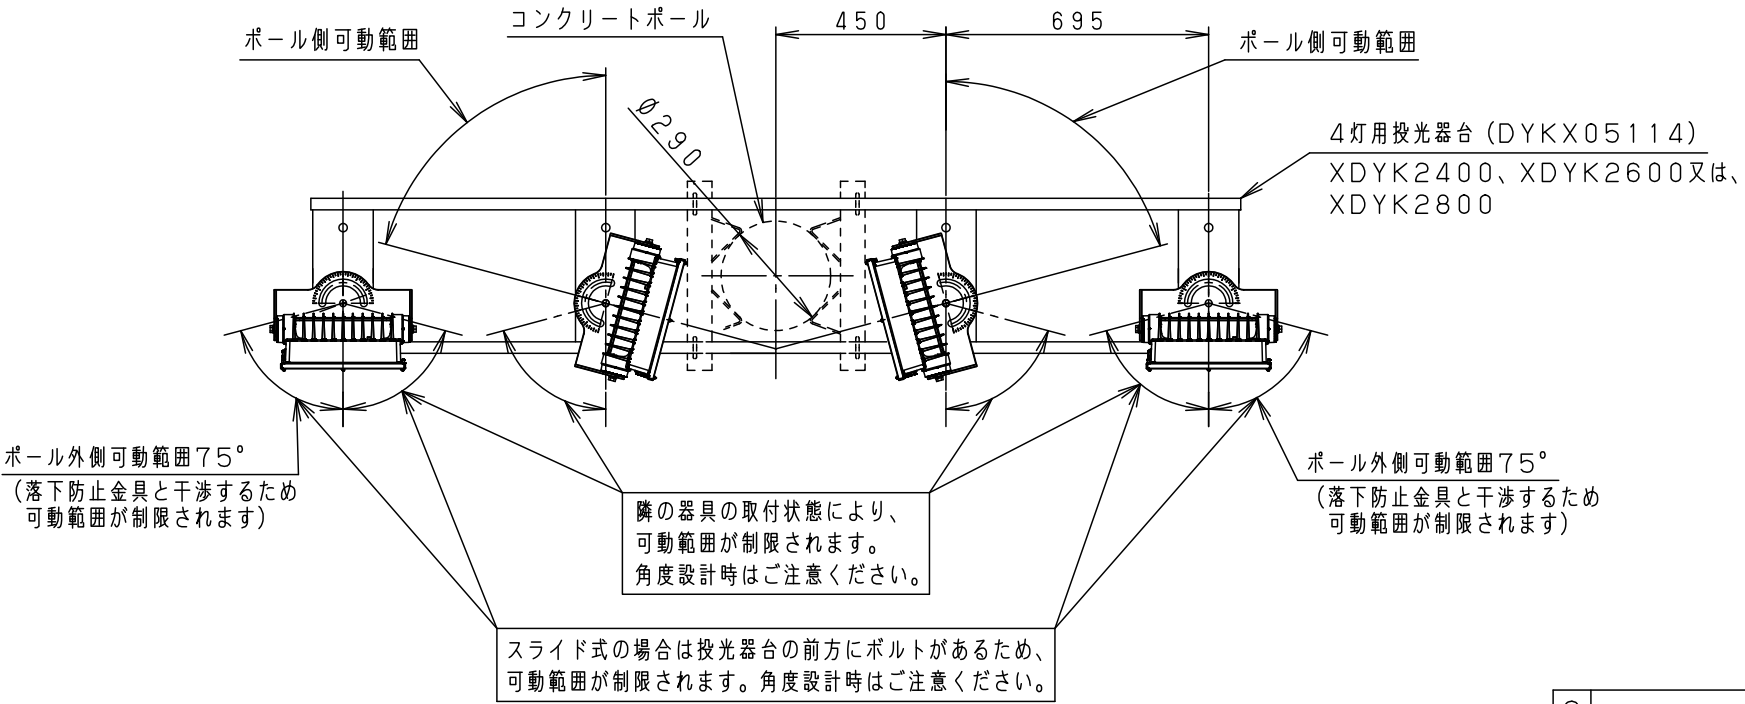


図2．4灯用投光器台（DYKX05114）に取付時の注意事項

特記事項

6					重耐塩害仕様	
5					品番	防雨型
4						NYS10145KLE9
3					図番	NYS10145K-KE
2						鈴木 久米
1					単位：mm	第三角法
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		