


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室などの湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（橋や高架上等）、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域、塩素を使用しているプールでは使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 4.0m/s仕様です。適合条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度-20~35℃の範囲でご使用ください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 壁面取付上向き専用器具です。指定方向以外には取付けしないでください。また補強のない壁面、取付面が本体パッキンより小さい壁面には取付けしないでください。浸水による感電、器具落下、火災の原因となります。
- 壁面に凹凸がある場合、取付面とパッキンとのスキマを防水シーラントで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

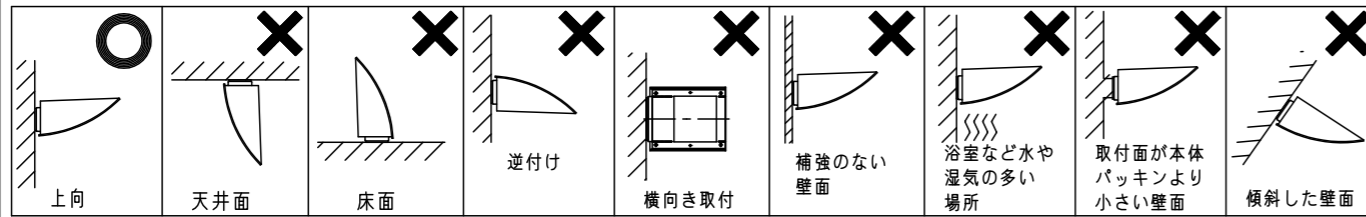


- 落下防止ワイヤーを取り外すなどの分解はしないでください。落下・感電の原因となります。
- パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

(使用上のご注意)

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

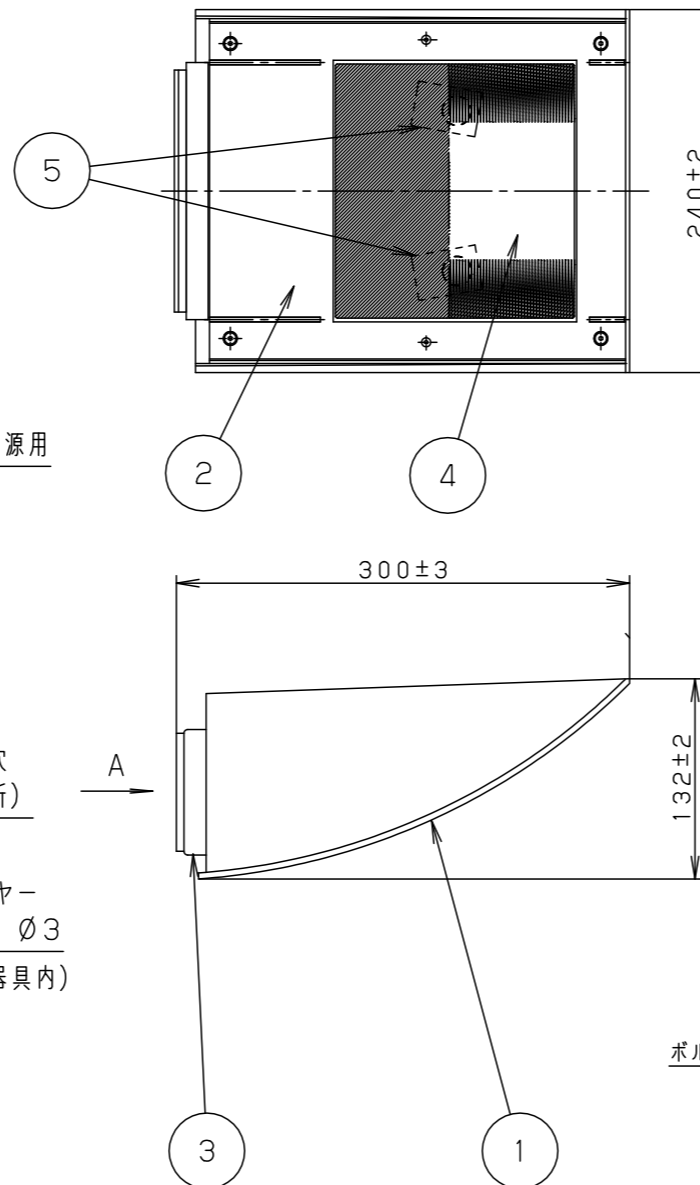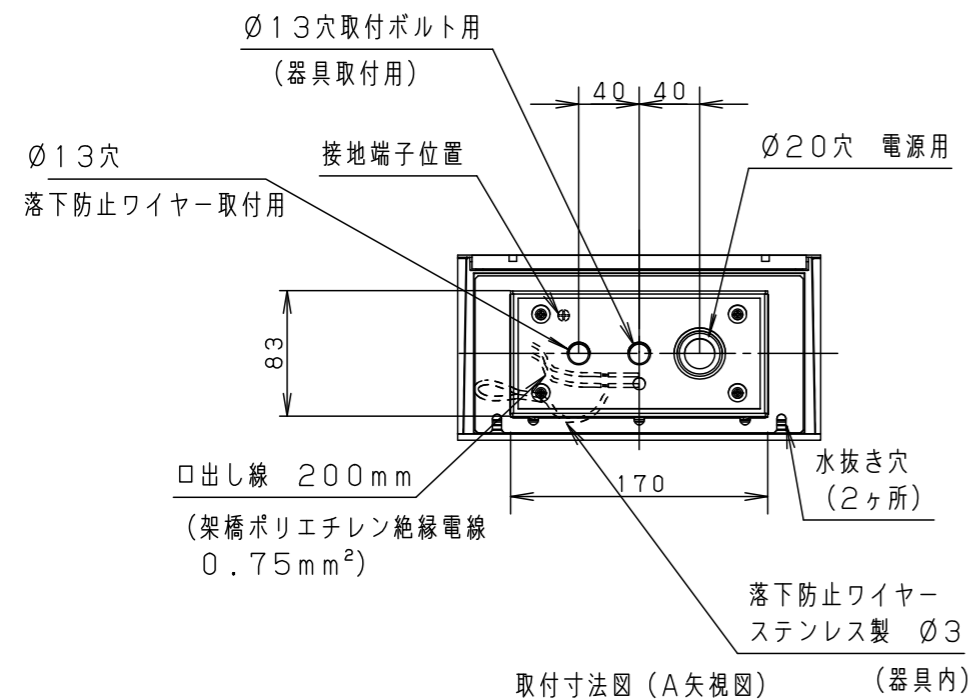


適合オプション (別売)
 YYY96204 (フード)
 YYY96222Z (レンズ)

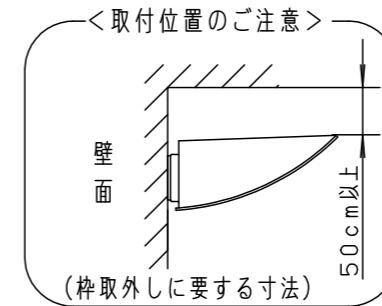

| 定格電圧 | 消費電力 | 入力電流 |
|------|------|-------|
| 100V | 67W | 0.70A |
| 200V | 67W | 0.34A |
| 242V | 67W | 0.29A |

| | |
|------|--------|
| 器具光束 | 5425lm |
|------|--------|

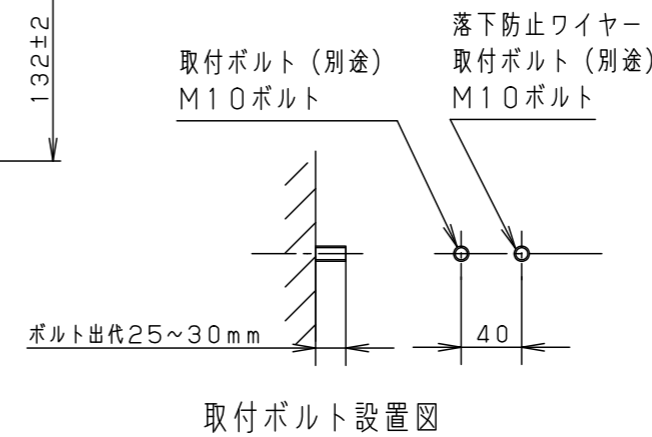

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|----|---------|----------------|---------------------|
| 1 | 本体 | アルミダイカスト | シルバーメタリック アクリル塗装 |
| 2 | 枠 | アルミダイカスト | シルバーメタリック アクリル塗装 |
| 3 | フランジ | ステンレス鋼板 (t1.5) | シルバーメタリック アクリル塗装 |
| 4 | ガラスパネル | 硬質ガラス | 透明+シルク印刷 |
| 5 | LEDユニット | | 白色 |

| | |
|------|-------------------|
| LED | : 白色 (4000K、Ra85) |
| W・数 | : 33W ×2 |
| 器具質量 | : 5.3kg |
| | シルバーメタリック |
| | 防雨型 |
| | ブラケット |

特記事項 :

SmartArchi

品番 : YYY46044MLE9

図番 : YYY46044M-K

尺度 : 1/5

作成 鶴 米
田 谷

パナソニック株式会社