

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


・電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・連結取付時、1.3Aを越える総容量で使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・起動方式XG対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・カバーを清掃する際は、アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下により破損するおそれがあります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・器具取付には、施工説明書 **2/3** **3/3** をご確認ください。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- ・電源線は、**VVF ϕ 1.6 $\times$ 2**等をご使用ください。VVF ϕ 2.0タイプは電線が硬いため、器具が浮き上がり正しく設置できない場合があります。
- ・起動方式XG対応の当社ライトコントロールと組み合わせて5～100%の調光ができます。
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- ・単体でも、部分的に明るさや光色が異なる場合や、点灯するタイミングにバラツキが生じる場合があります。（特に調光下限）
- ・暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、消灯したり、明るさが変化したりします。

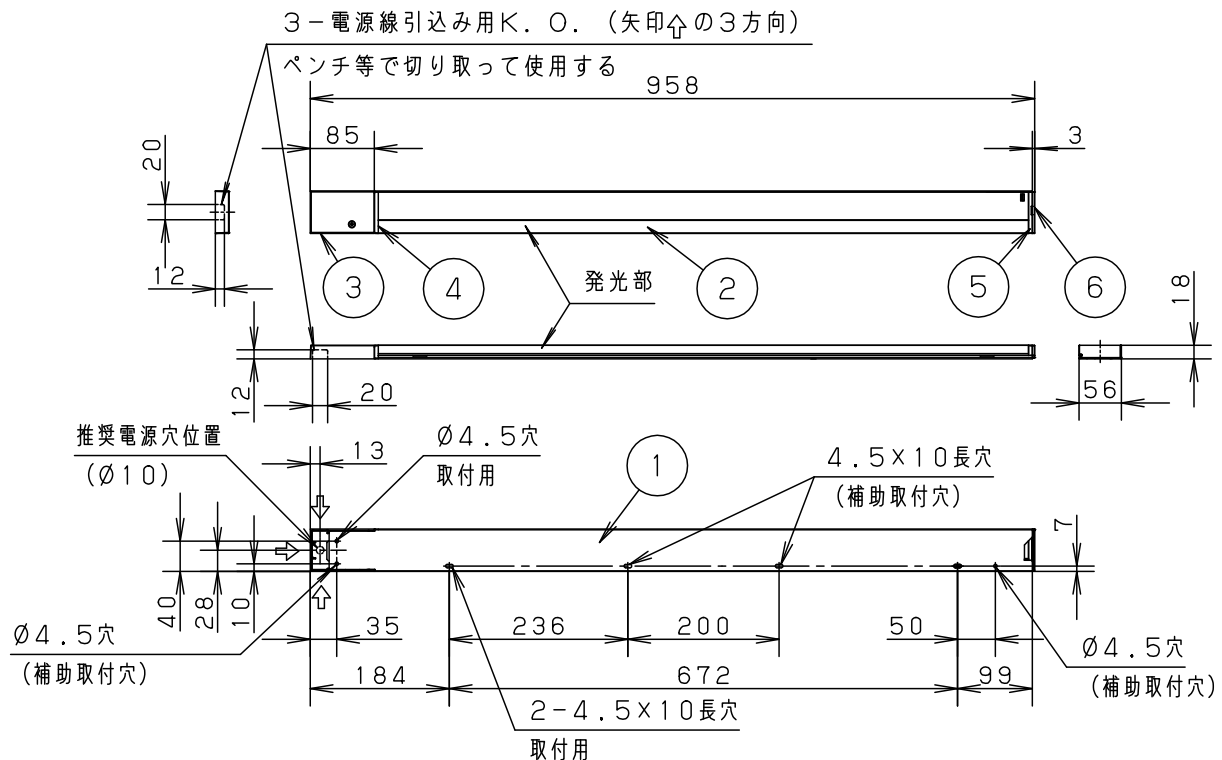

本図面は3枚で1組です。 **1/3**

定格電圧	入力電流	消費電力	片側化粧／電源投入タイプ／標準入線タイプ				本図面は3枚で1組です。		1／3
AC100V	0.19A	18.3W	6	エンドキャップ	ポリプロピレン	ホワイト	品 番 LGB51241KXG1		
LED	温白色 (3500K Ra83)		5	コネクタA	ポリプロピレン	ホワイト			
器具光束	1540lm		4	エンドプレート	ポリプロピレン	ホワイト			
器具質量	1.1kg		3	カバ ー	P B T	ホワイト			
特記事項			2	灯具カバー	ポリカーボネート	ホワイト+乳白	今 岡	平 野	
			1	取 付 板	鋼板 (t0.8)	高反射白色 ポリエステル粉体塗装			
			部 番	部 品 名		材質・素材厚		備 考	

c 8 0

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

LGB51241K-K




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

連結取付について

水平方向に連結する場合

送り容量により、連結する台数に制限があります。必ず、1回路あたり、1.3A以下としてください。




水平方向

縦（斜め）方向に連結する場合


連結長さと連結方向に制限があります。

連結長さは、3.7mまでとしてください。

電源入線タイプを下側に配置し、連結タイプは上方向に配置してください。

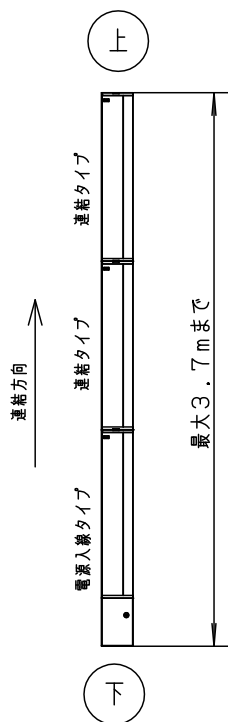


縦方向

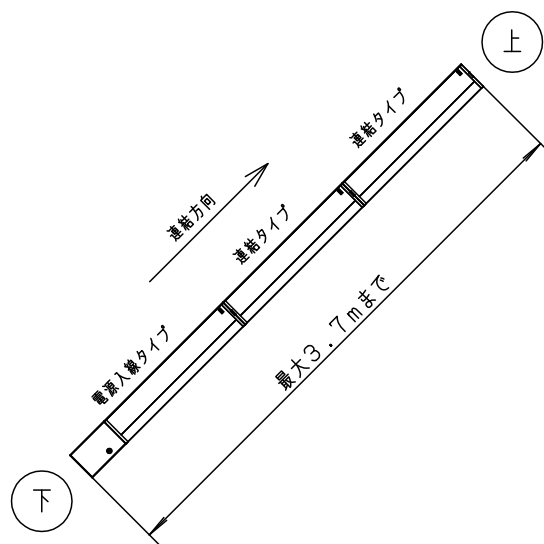

斜め方向

- 器具を曲状に配置する場合は、中継ケーブル（別売）をご用意ください。

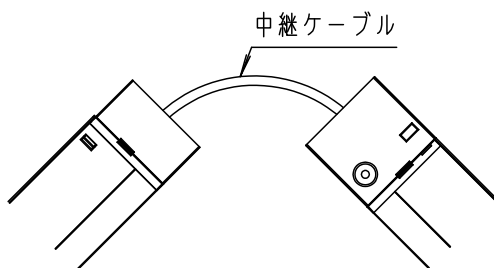

【中継ケーブル】（別売）

品番	ケーブル長さ
LGK12040	10cm
LGK12042	50cm

本図面は3枚1組です。3/3

品番
施工説明書
LGB51241KXG1

今岡 平野

パナソニック株式会社

