


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。


安全に関するご注意

- 一般屋外用器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃が多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵が多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 周囲温度は-20~35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。不点や発火の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。器具破損、火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ずボルトと平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCTの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル外径はφ10.6~φ13.0（3芯：2mm²~3.5mm²）です。指定外ケーブルを使用すると感電、火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- 人の目から60cm以内に入る場所には設置しないでください。目を傷める原因となります。
- 紫外光LEDを使用しています。LEDを直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。




[使用上のご注意]







- 誘引効果の高い紫外+青色の光で、効果的に虫をおびき寄せます。誘虫性は対象となる虫により異なります。蚊やゴキブリなどには効果がありません。
- グラウンドや店舗などの照明を消灯しても、しばらく誘虫器を点灯し続けてください。消灯後1時間程度、もしくは日の入りから4時間程度の長い方を目安としてください。
- 24時間営業など照明を消灯されない場合は、朝方まで誘虫器を点灯し続けてください。
- 店舗で設置する場合、LED誘虫器の周りには虫が群がりますので、入口や開閉窓からある程度離れた位置に設置をおすすめします。（約5m~10mの位置）

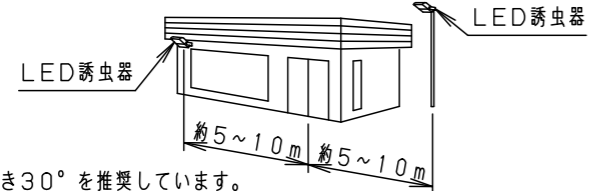

- 器具取付方向は、上向き30°を推奨しています。<推奨取付方向>

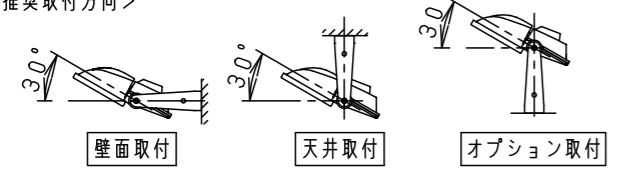

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LED誘虫器を海岸隣接地帯でご使用される場合は別途ご相談ください。
- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- 器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返す事により消滅しますので、予めご了承ください。
- 推奨方向以外で器具を取り付ける場合は、下記の可動範囲以内に取り付けてください。

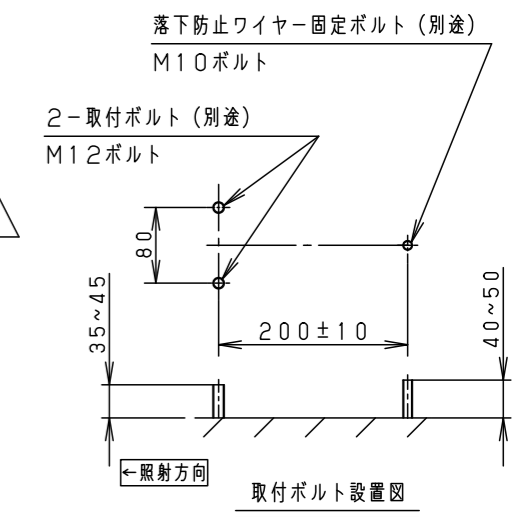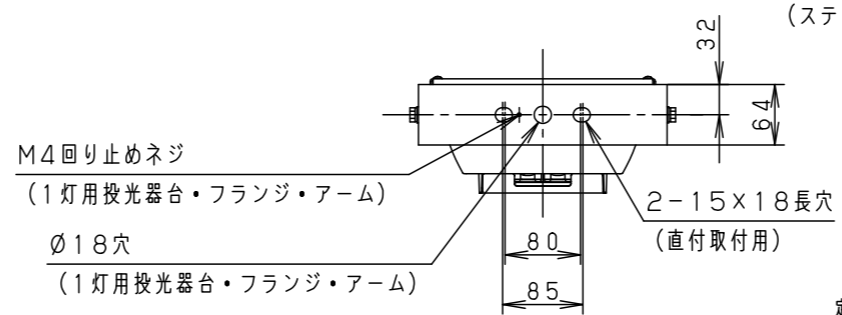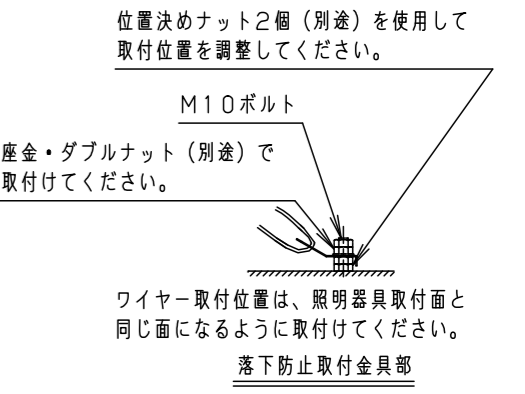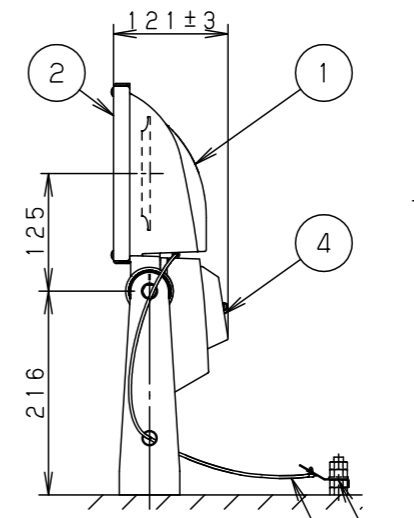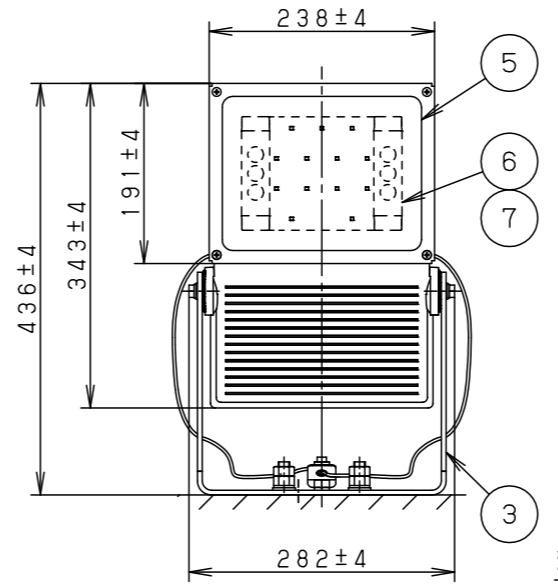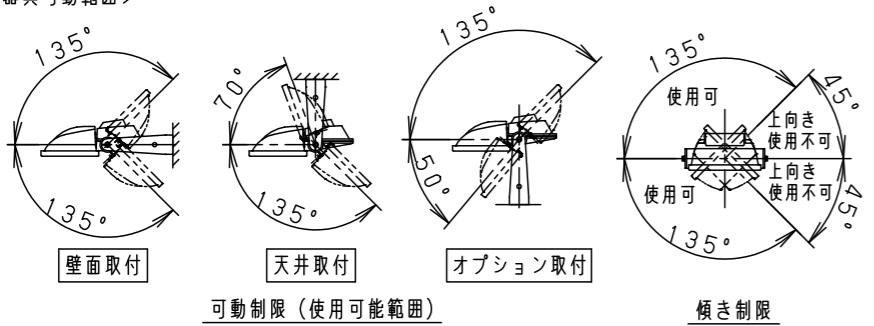


定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
消費電力	22.4W	22.7W	23.1W
入力電流	0.24A	0.12A	0.10A

適合オプション（別売）		
1灯用投光器台	DYKX (H) 05183	溶融亜鉛メッキ
ガード	特注対応	
フランジ※（ガードと組み合わせ不可）	DYDX (H) 4086	ミディアムグレーメタリック
アーム（1灯用）※	DYDX (H) 4066	
アーム（2灯用）※	DYDX (H) 4067	
ポールアダプタ（1灯用）※	DYDX (H) 5013	
ポールアダプタ（2灯用）※	DYDX (H) 5014	
ポールアダプタ（1灯用）※	DYDX (H) 5020	グレー
ポールアダプタ（2灯用）※	DYDX (H) 5021	（灯具とアダプタ・ポールの色が異なります）
ポールアダプタ（2灯用）※	DYDX (H) 5022	

光源寿命	60,000h
保護等級	灯具本体部：IP44 結線ボックス部：IP24
受圧面積	正面0.09m ² 側面0.04m ²

・※印のオプションは耐塩害仕様ではありません。海岸地帯では使用できません。
・組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

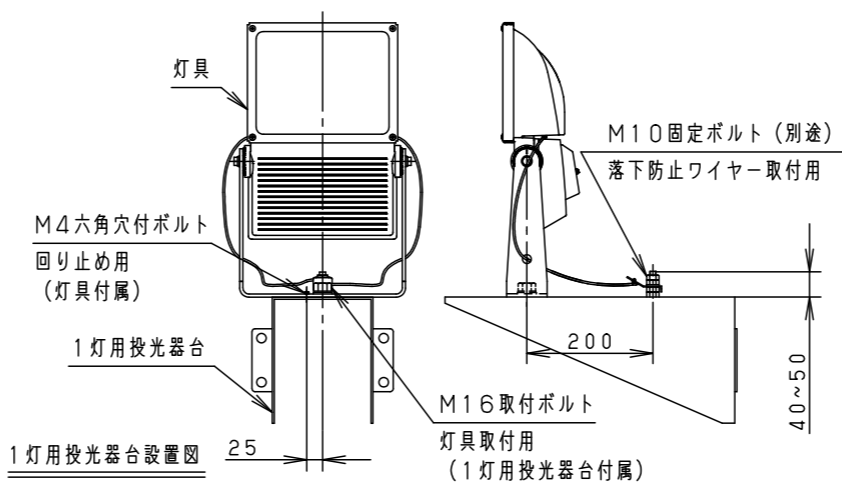

器具光束	—	7 LEDユニット			
LED	紫外+青色LED	6 レンズ	アクリル樹脂		
配光	—	5 パネル	強化ガラス (t4.0)	透明ツヤ消し	(LED誘虫器) 防まつ型・耐塩害仕様 NYS89000LE9
器具質量	6.6kg	4 上蓋	ステンレス鋼板 (t1.2)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
特記事項		3 アーム	ステンレス鋼板 (t5.0)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	NYS89000-K3
		2 枠	ステンレス鋼板 (t1.5)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		1 本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	鈴木 北村
部品番	部品名	材質・素材厚	備考	単位：mm	第三角法
パナソニック株式会社					