


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

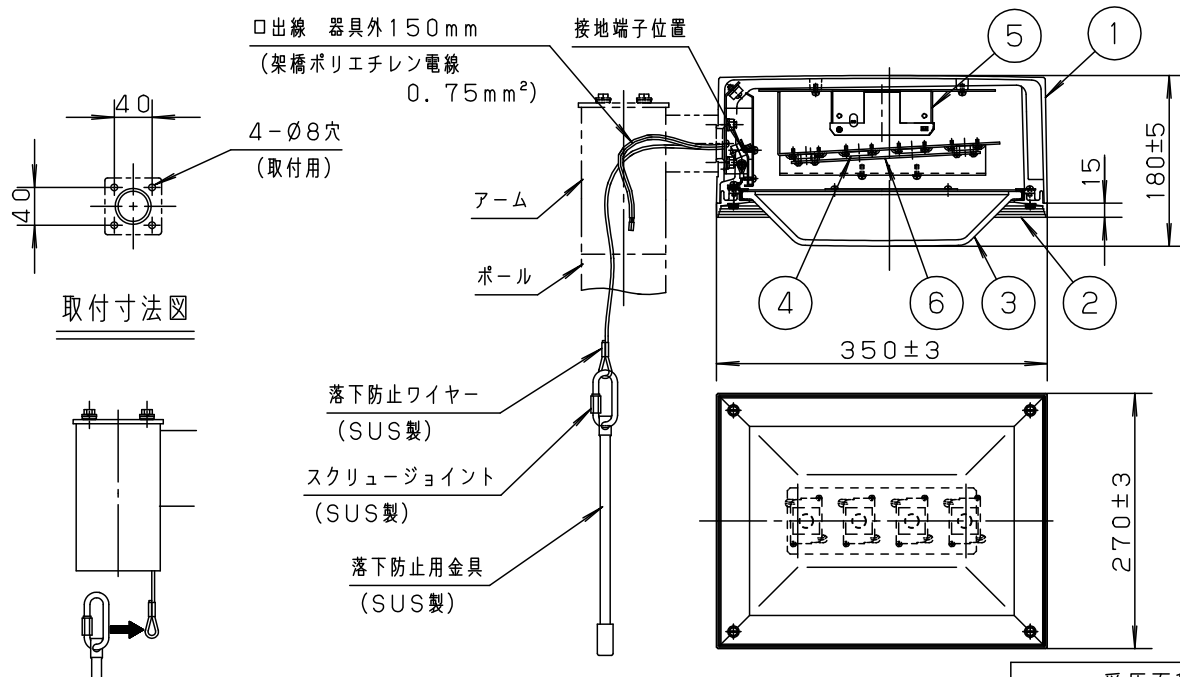

落下防止ワイヤーをアームに通してから、落下防止用具を取付してください。


器具光束	受圧面積
3005lm	正面：0.044m ² 側面：0.058m ²

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。
器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、
腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、
粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、
器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じる
ような場所には設置しないでください。つららができる
ことがある場合は、つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び
基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、
使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、
湿気が充満しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	品番・品名
適合アーム	DYDX (H) 2023 1灯用 DYDX (H) 2024 2灯用
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認
してください。加工内容により適合しない場合があります。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	29.8W		
入力電流	0.30A	0.15A	0.13A
光源寿命	60000時間		

●ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、 湿気が充満しないように施工してください。 水が溜まると器具内部に結露が発生します。		6	保護パネル	アクリル (t2)	透 明	品 番 (モールライト) 防雨型 NNY22193KLE9
		5	電源ユニット		1 個	
LED	電球色 (3000K Ra85)	4	LEDユニット		4 個	河 野 平 井 パナソニック株式会社
器具質量	8.5kg	3	グローブ	硬質ガラス	外面透明 内面サンドショット仕上	
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
		1	本 体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	