


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

グリーン購入法適合

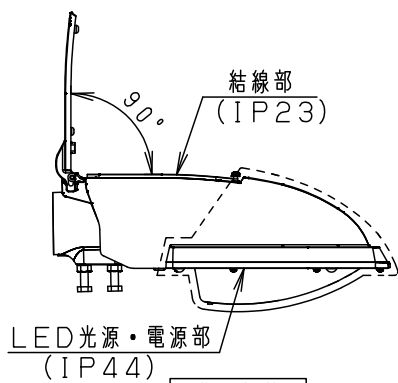

器具光束
4500lm

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
入力電力	34.0W	33.5W	33.7W
入力電流	0.344A	0.173A	0.147A


光源寿命	60,000時間
------	----------

⚠ 安全に関するご注意


- この器具は一般屋外用器具です。それ以外の場所で使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しない。器具落下・ポール転倒の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所、腐食ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地域では使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 下向照射専用器具です。灯具の逆付け、横付けは行わない。浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所に設置しないでください。つらら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- 歩道照明以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源ケーブルは3芯ケーブルφ2.0~3.5mm、仕上り外径φ13以下をご使用ください。φ34ポールに取り付ける場合は3芯ケーブルφ1.6又は1.25mm、仕上り外径φ11以下をご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20~35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時等の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。

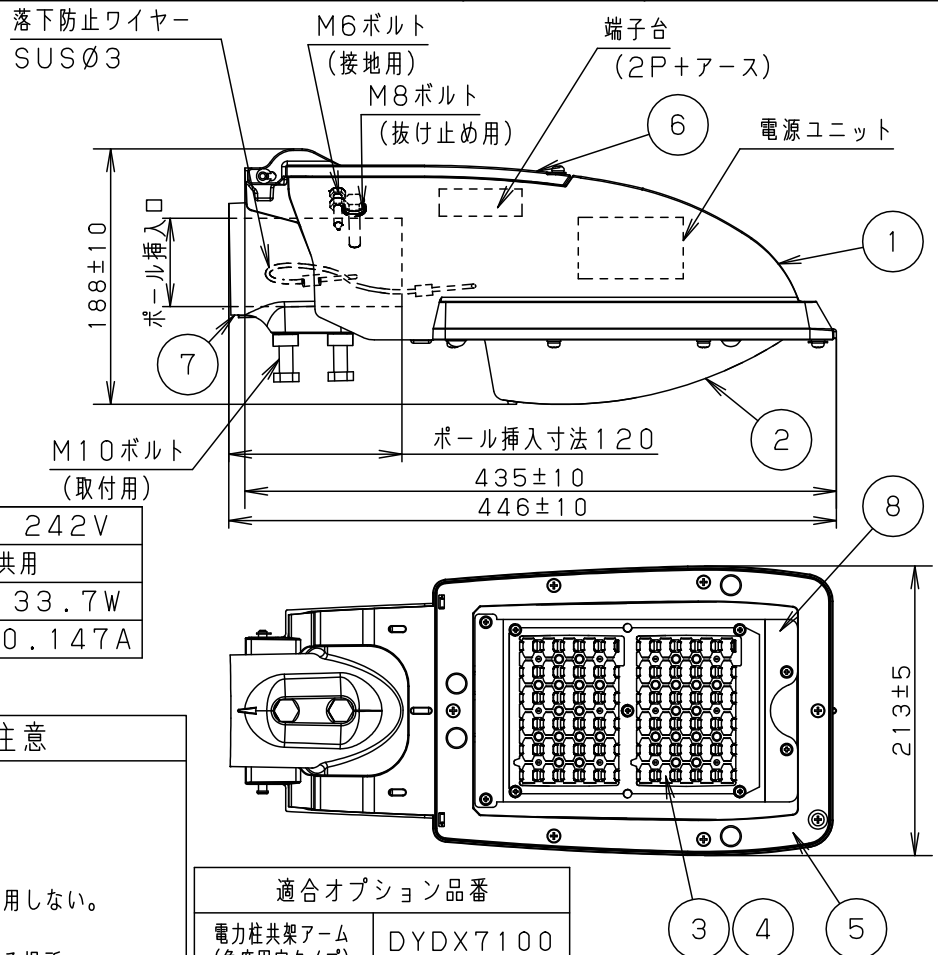

適合オプション品番	
電力柱共架アーム (角度固定タイプ)	DYDX7100
電力柱共架アーム (角度可変タイプ)	DYDX7101
電力柱共架アーム (プレーカ内蔵可能型 φ60.5用)	T3CL11281-K*
電力柱用取付バンド	DYKX22842
	DYKX22821

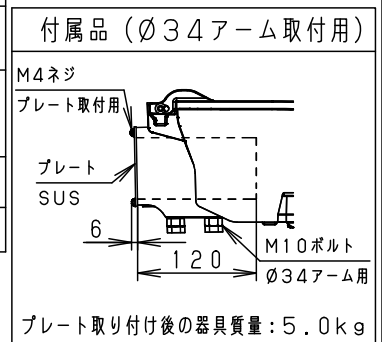

プレート取り付け後の器具質量：5.0kg

本図面は2枚1組です

保護等級	
結線部	IP23
LED光源・電源部	IP44
建電協器具形式KHE030 (-J)	

8	取付板	アルミニウム	
7	ポール支持金具	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレイ (全艶)
6	上蓋	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレイ (全艶)
5	枠	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレイ (全艶)
4	レンズ	アクリル	透 明
3	LEDユニット		LED60粒
2	パネ ル	ポリカーボネート	透 明
1	本 体	アルミダイカスト	ポリエステル粉体塗装 グレイ (全艶)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

受圧面積	
正面	0.028m ²
側面	0.057m ²

品 番 (LED歩道照明)
防雨型
NYR10117LE9

河 荻
野 野


パナソニック株式会社

〔使用上のご注意〕

- 適合ポールと組合せる場合は、予め下記の抜け止め用穴加工・落下防止バー加工を施してください。
 - ポールへの取付方法は施工説明書をご参考ください。
 - ポールに、はしごをかけての施工や、バケット車の使用できないような狭い場所では使用しない。
- ポールのキズつき、傾き、施工中のけがの原因となります。
- バケット車での施工、メンテナンスをお勧めします。器具を施工する際は2人以上で作業を行ってください。

適合ポール
建電協仕様 適合径： $\phi 60.5/48.6/34$ 歩道照明用ポール：高さ5m (抜け止め用穴加工) (落下防止バー加工)

適合ポール先端形状

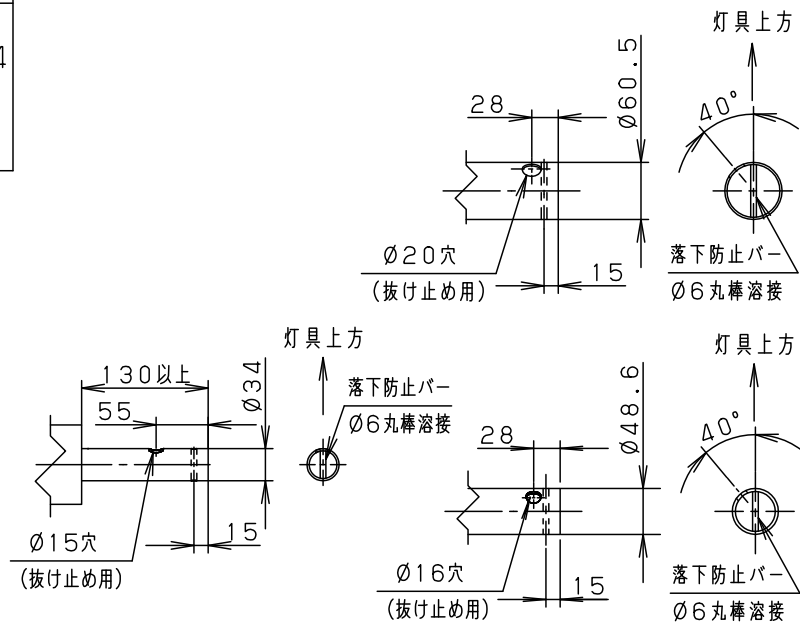

本図面は2枚1組です	8				品番 (LED歩道照明) 防雨型 NYR10117LE9 (施工説明書)
	7				
	6				
	5				
	4				
特記事項	3				河 荻 野 野
	2				
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

