

⚠ 安全に関するご注意

- 屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上にして設置すると、浸水による感電・火災の原因となります。
- フィルターを緩めたり、衝撃を加えないでください。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 照射面との距離は50cm以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

[使用上のご注意]

- 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
- 取付ボルトはM12～M16ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因となります。
- 周囲温度は、-10～35℃でご使用ください。
- 当社調光器と組み合わせて約10～85%の調光ができます。調光器との組合せについては、別紙NYM20111Z-KG*をご参照ください。調光信号線はFCPEV相当のものを请使用ください。
- 始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、弊社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

弊社製配線器具	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	2台	3台


- 電源線と調光信号線は600Vビニルキャプタイヤケーブル又は600V二種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。

定格・初期照度補正機能付（85%）


定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.62A	1.34A
消費電力	320W	318W
周波数	50Hz/60Hz共用	

光源寿命
60,000h



保護等級：IP65

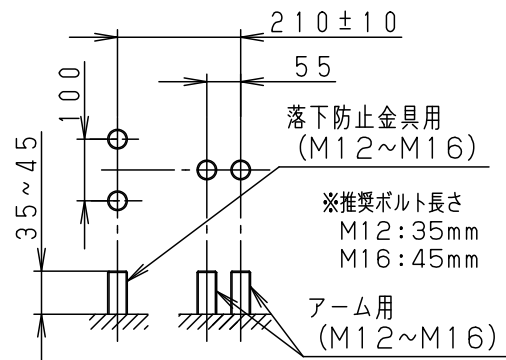


取付ボルト配置図

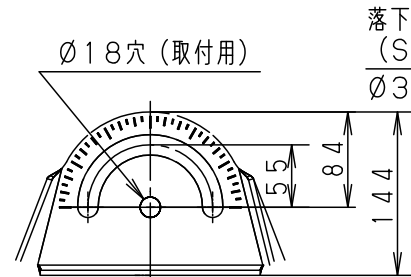

取付部詳細図

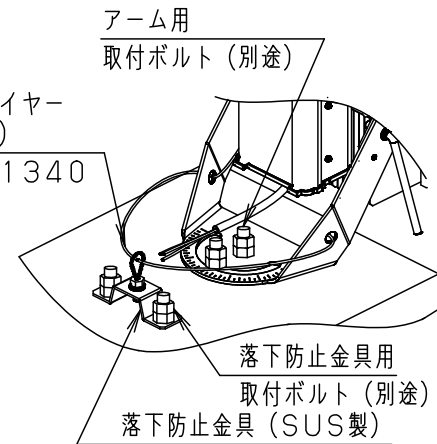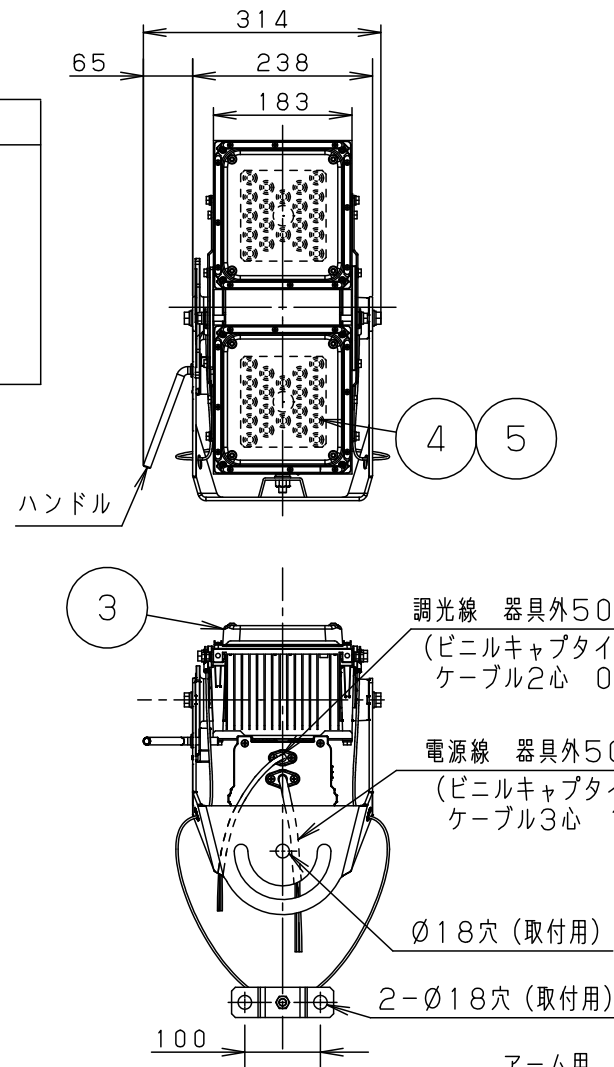

落下防止ワイヤー取付図

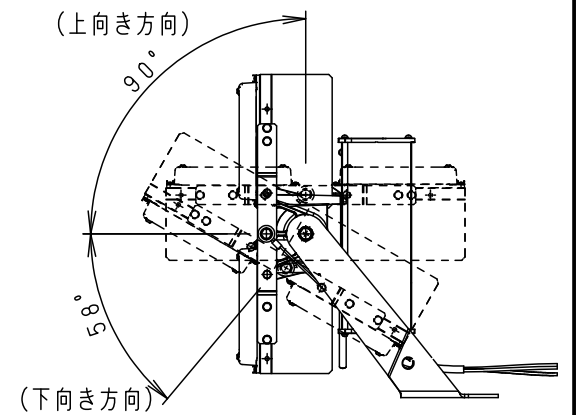

器具可動範囲

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5		7				品番	プール用投光器 防噴流型・耐塵型 NNY24741KLA2			
器具光束	43,400lm	6	電源ボックス	アルミ	クールホワイト ポリエステル粉体塗装					
LED	昼白色(5000K Ra70)	5	LEDユニット		2個		図番	NNY24741K-K2		鈴木 久米
配光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル樹脂						
器具質量	12.5kg	3	パネル	ポリカーボネート(t3)	透明 耐候塗装					
特記事項		2	アーム	ステンレス(t6) (SUS304)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装	単位：mm	第三角法			
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				