
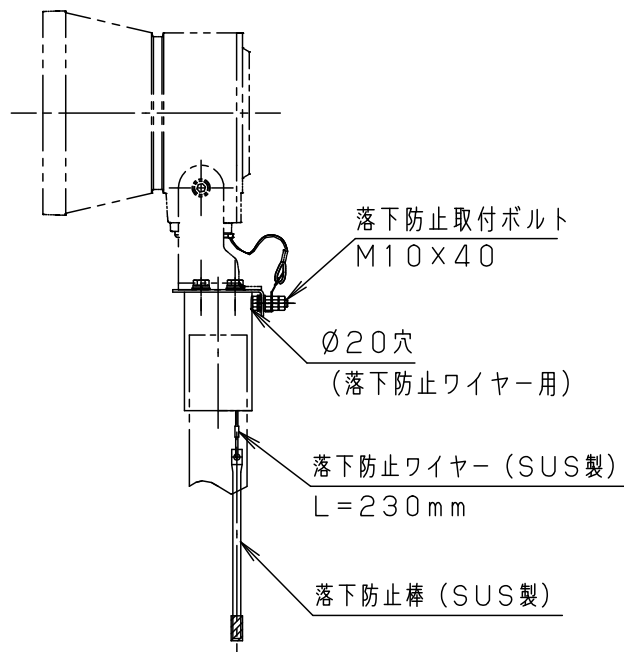


適合ボール

YD4509HN
トクポール:XY4719CHN
YD4549CHNK
XY4550CHN

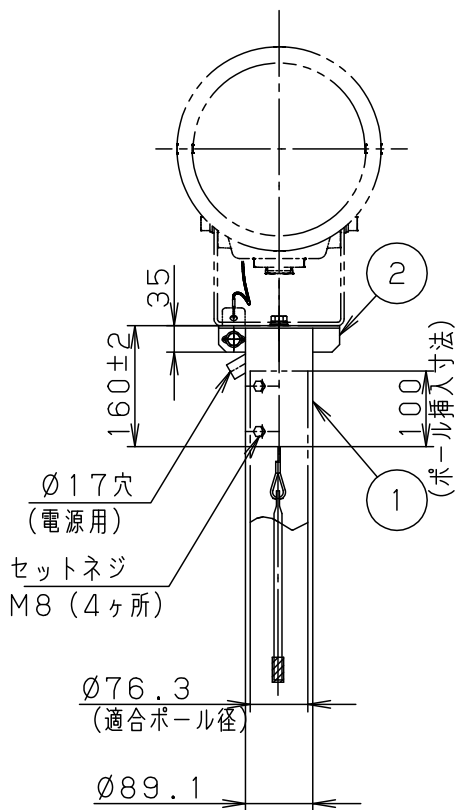

 安全に関するご注意

- 60 m/s 仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組合せでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下の原因となります。

[使用上のご注意]

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 落下防止ワイヤー付です。
- 熔融 Zn-Al-Mg 合金メッキの外観は、製造上
均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。

適合器具

LEDスポットライト
750・350・200形

受压面積

正面	0.017 m ²
側面	0.014 m ²

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディウムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

		5				品 番 (ア-ム)
		4				
器具質量	2.3 kg	3				NNY28587
特記事項		2	取 付 板	銅板 (t3.2)	別 表 参 照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ポ ー ル 受	銅管 (t4.2)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

