


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。





⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行ない、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。



[使用上のご注意]

- 一般屋外仕様です。
ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 主要部材のメッキの付着量は、K27 (275g/m²) です。
- 防犯灯専用です。
それ以外器具取付の場合は灯具承認図の取付方法及びポール強度をご確認の上ご使用ください。

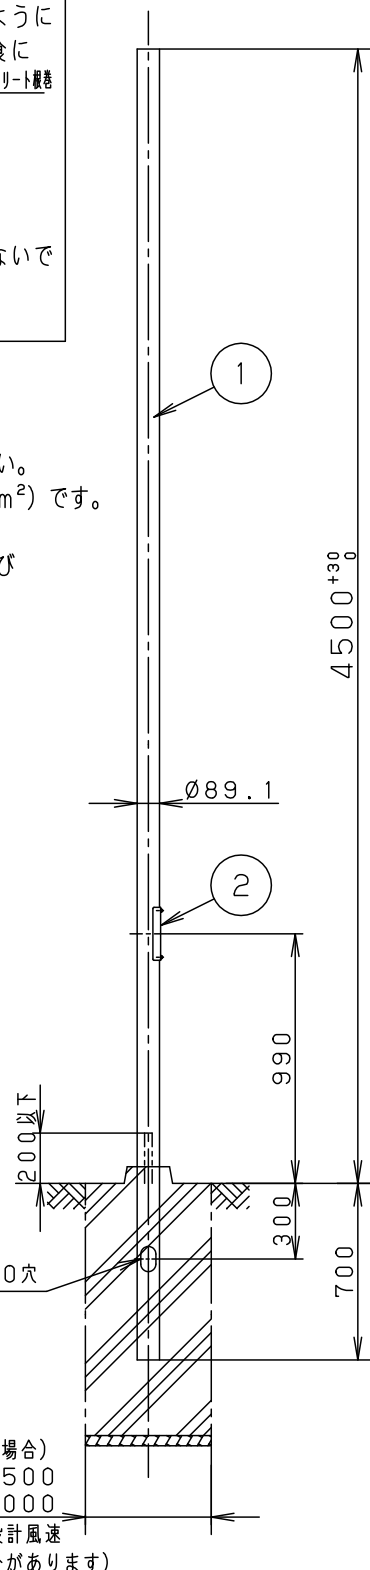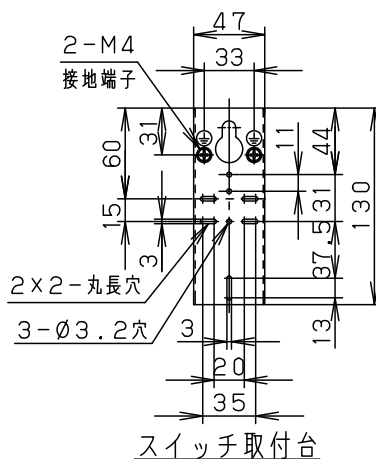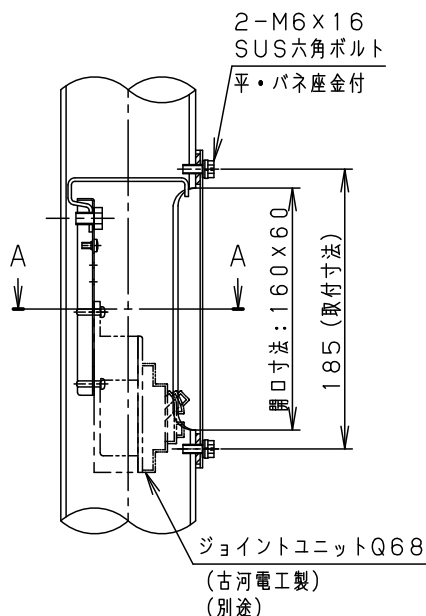

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5

ポール内蔵可能品
ジョイントユニットQ68 (FEQ68-15A、FMQ68-15A) (古河電工製) 1個

器具質量 39.0Kg

特記事項

5					
4					
3					
2	蓋	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ鋼板 (t1.6)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装		
1	ポール	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ鋼管 (t3.5) (STK500)	クールホワイト ポリエステル粉体塗装		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

品 番 (ポール)
NNY28901

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社

