


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

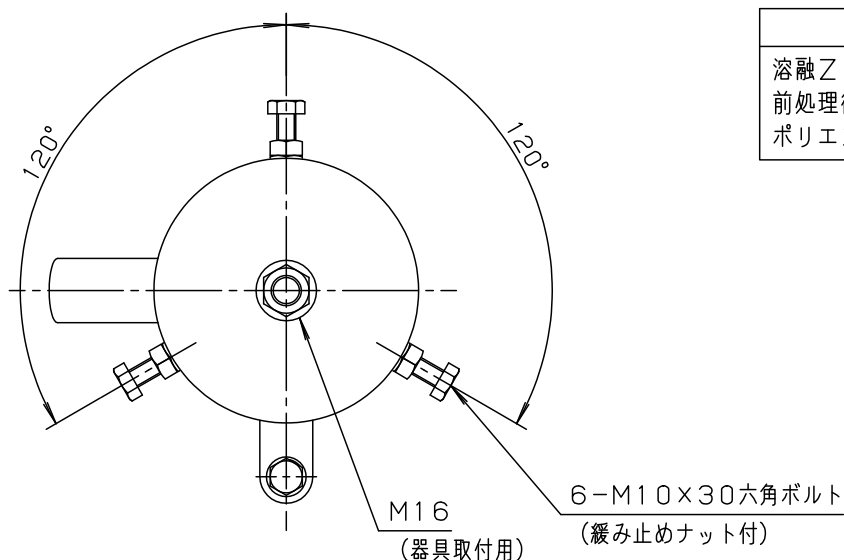


処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A)
前処理後ミディウムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

受圧面積

正面 0.03m²
側面 0.03m²

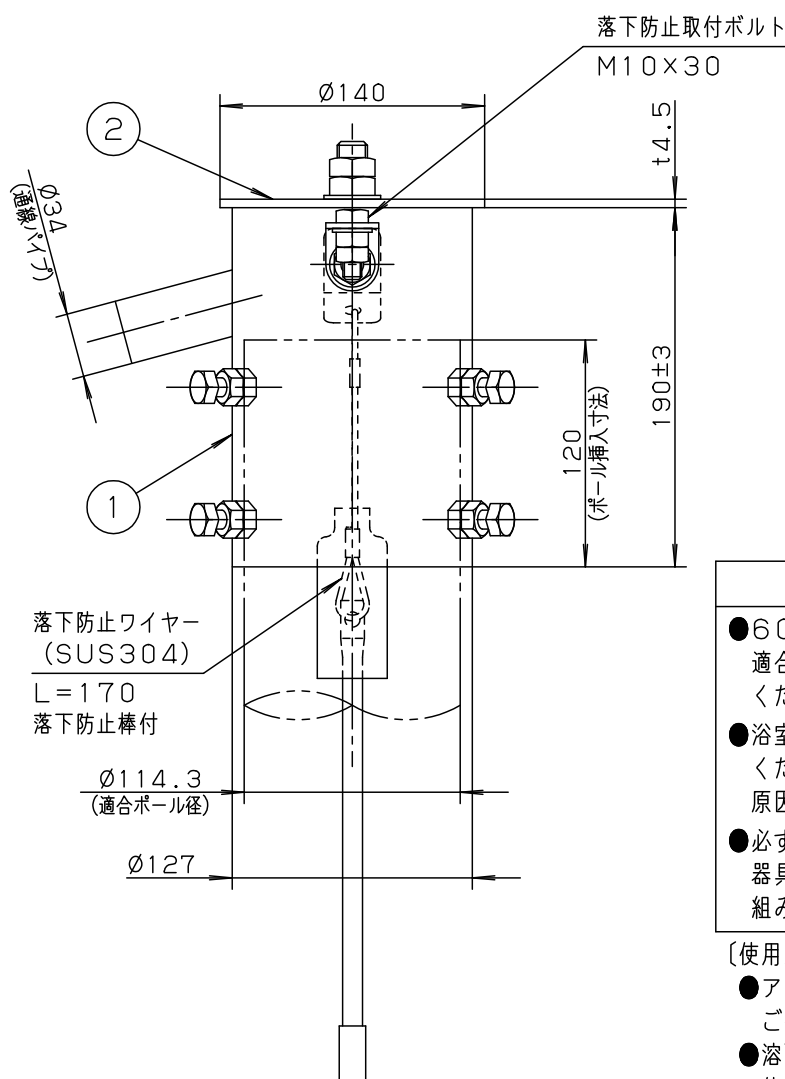

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。
器具側の承認図を参照ください。適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な
仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 配線はケーブルをご使用ください。

		5				品 番 (アーム)
		4				
器具質量	3 . 4 K g	3				NYD20014
特記事項		2	取 付 台	鋼板 (t 4 . 5)	別 表 参 照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	ポ ー ル 受	鋼管 (t 4 . 5) (STK400)	別 表 参 照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

