


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。


処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金
メッキ (HZA50A)
前処理後ミディアムグレー
メタリックポリエステル粉体塗装

灯具取付部寸法 (Aから見る)




2-Ø12穴
(メッキ吊り用)

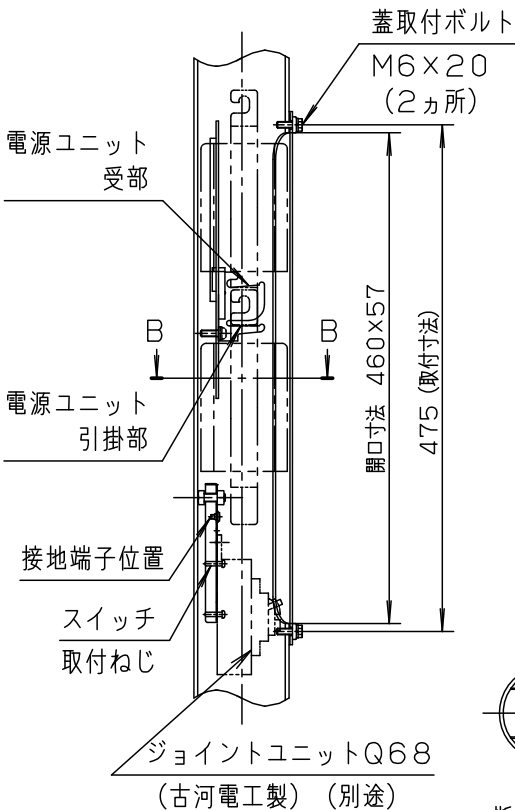



安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合わせでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
- ルミナスケープ リニアルの取り付けには、必ずポールアダプタNYD20009が必要です。

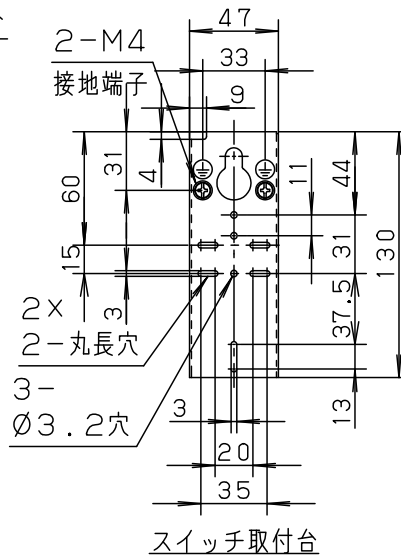

ケーブル保護管
(別途)

G. L

2-100×60穴
(電源用)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1100
(灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります)

ポール 内蔵可能	ジョイントユニットQ68 (FEQ68-15A, FMQ68-15A) (古河電工製) 1個	5				品番 (ポール)
	電源ユニット NNY28128LE9 NNY28562KLE9 2個	4				
器具質量	40.5Kg	3				NYD2401HN
特記事項		2	蓋	鋼板 (t2.3)	別表参照	
		1	ポ ー ル	鋼管 (t3.5) (STK500)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
		パナソニック株式会社				

