


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因と
- ブローイング材  
グラスウール
- ブローイング施工不可  
グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。

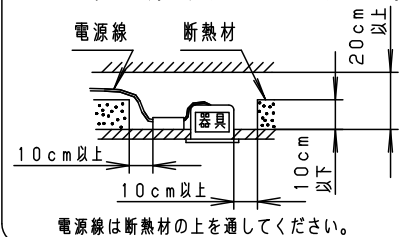

ある場所  
原因となります。

近接限度距離  
30 cm 以上




被照射物

(使用上のご注意)


- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
  - ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
  - 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。  
予めご了承ください。
  - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、  
当社調光器と組み合わせで、約1～100%の調光ができます。  
調光器との組み合わせについては別紙「XND2561AN-KG\*」をご参照下さい。
  - 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 

埋込穴寸法  
□150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

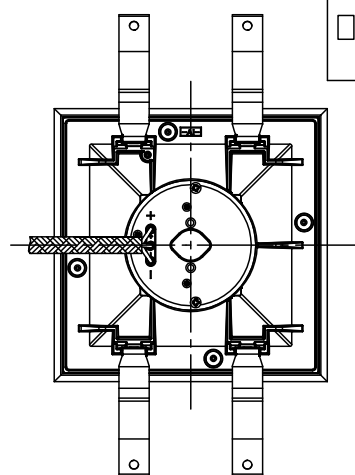

施工時

杵部詳細

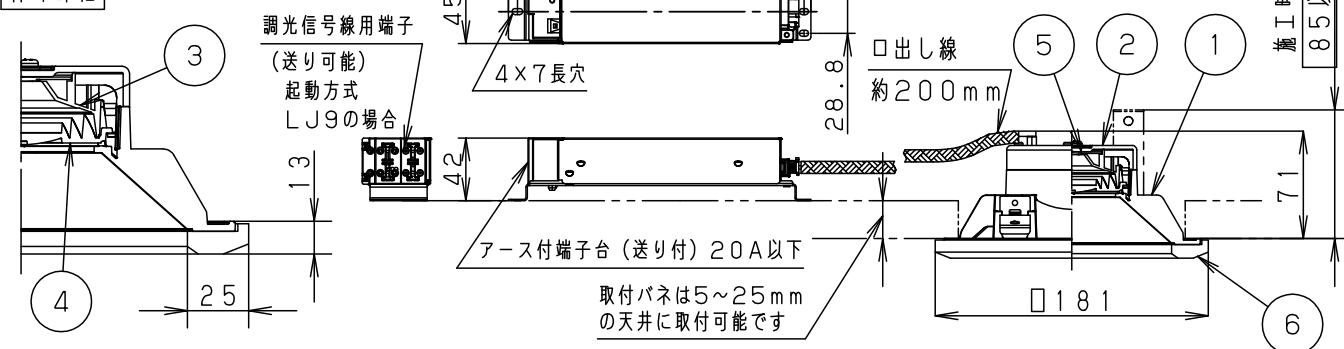

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND2065JLLE9 | NDN24923J | NNK20010NLE9 | 100V | 0.159A | 15.5W |
|     |              |           |              | 200V | 0.082A | 15.5W |
| 調光  | XND2065JLLJ9 | NDN24923J | NNK20010NLJ9 | 242V | 0.069A | 15.5W |

|                     |                              |     |           |                        |                      |                                         |
|---------------------|------------------------------|-----|-----------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ホワイ ト   マンセル   N9.5 |                              |     |           |                        |                      |                                         |
| 器具光束                | 1895lm                       | 6   | 化粧枠       | 木製（白木）                 |                      | 品 名<br><br>ダウンライト<br><br>XND2065JL      |
| LED                 | 電球色（3000K   Ra85）            | 5   | LED       |                        |                      |                                         |
| 配   光               | 拡散タイプ                        | 4   | レンズ       | アクリル                   | 透明                   |                                         |
| 器具質量                | 0.9kg<br>（灯具：0.6kg、電源：0.3kg） | 3   | 反射板       | PBT樹脂                  | ホワイ ト                |                                         |
| 特記事項                |                              | 2   | 本体        | FM材（t2.5）<br>（塗装アルミ合金） | 白色                   | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|                     |                              | 1   | 枠・補助反射板   | アルミダイカスト               | ホワイ ト半つや消し<br>アクリル塗装 |                                         |
|                     |                              | 部 番 | 部   品   名 | 材質・素材厚                 | 備   考                |                                         |