



# 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

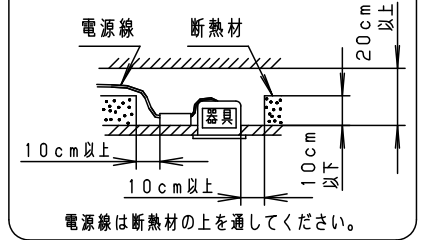


## （使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND2561AN-KG\*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込寸法  
□150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

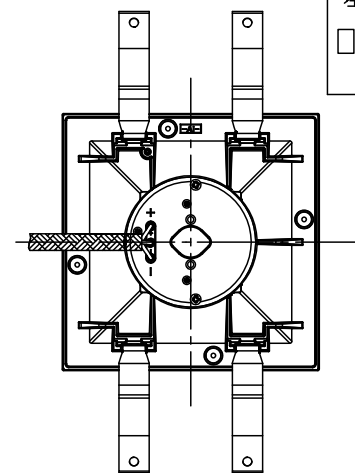

施工時  
85以上 必要

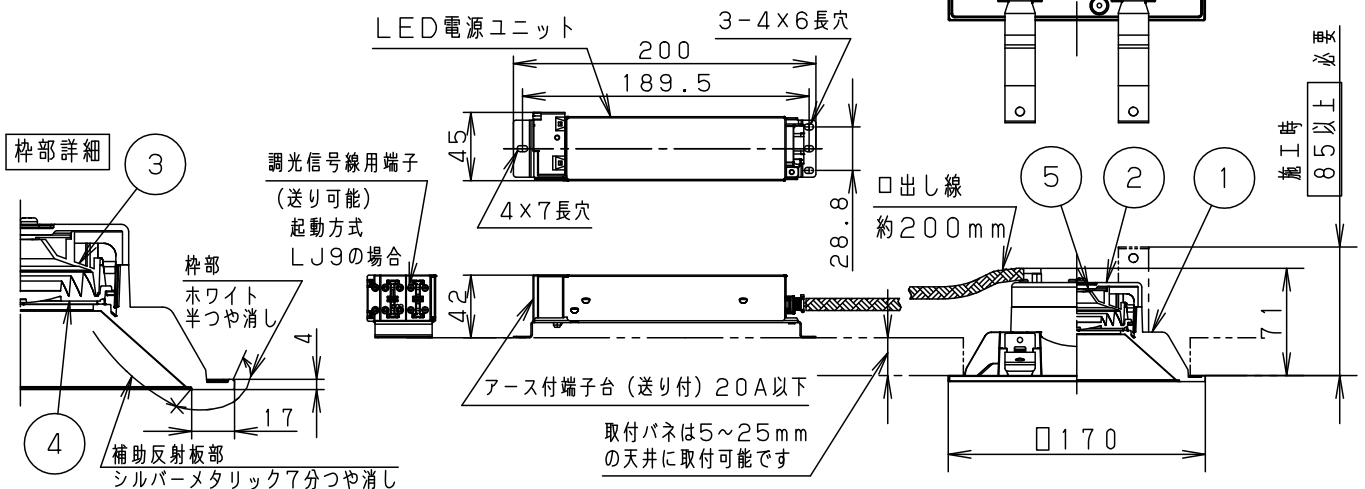

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND2065SNLE9 | NDN24920S | NNK20010NLE9 | 100V | 0.159A | 15.5W |
| 調光  | XND2065SNLJ9 | NDN24920S | NNK20010NLJ9 | 200V | 0.082A | 15.5W |
|     |              |           |              | 242V | 0.069A | 15.5W |

|      |        |      |
|------|--------|------|
| ホワイト | マンセル   | N9.5 |
| 器具光束 | 2025lm |      |

|      |                              |     |         |                         |        |                                         |
|------|------------------------------|-----|---------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|
| LED  | 昼白色 (5000K Ra85)             | 5   | LED     |                         |        | 品 名                                     |
| 配 光  | 拡散タイプ                        | 4   | レンズ     | アクリル                    | 透明     | ダウンライト                                  |
| 器具質量 | 0.9kg<br>(灯具:0.6kg、電源:0.3kg) | 3   | 反射板     | PBT樹脂                   | ホワイト   | XND2065SN                               |
| 特記事項 |                              | 2   | 本体      | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色     | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|      |                              | 1   | 枠・補助反射板 | アルミダイカスト                | 枠部詳細参照 |                                         |
|      |                              | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚                  | 備 考    |                                         |

