


### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。


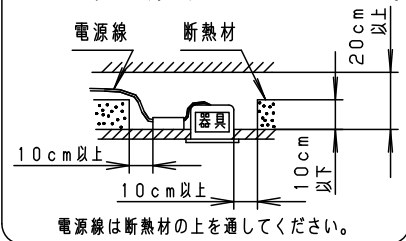


近接限度距離  
30cm以上  
被照射物

#### （使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND2561AN-KG\*」をご参照下さい。

埋込寸法  
□150<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

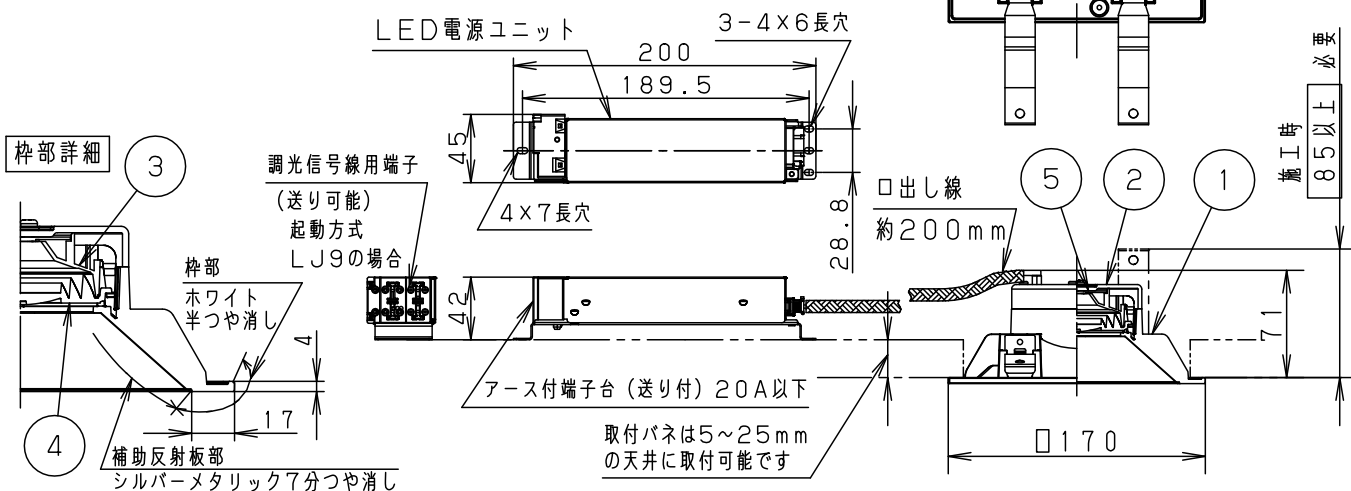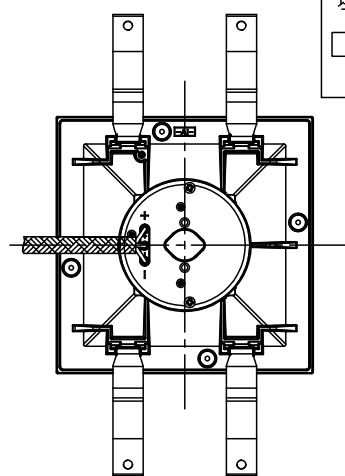

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND2565SNLE9 | NDN24920S | NNK25010NLE9 | 100V | 0.200A | 19.3W |
| 調光  | XND2565SNLJ9 | NDN24920S | NNK25010NLJ9 | 200V | 0.101A | 19.3W |
|     |              |           |              | 242V | 0.085A | 19.3W |

ホワイト マンセル N9.5

器具光束 2435lm

|      |                              |    |         |                         |        |             |
|------|------------------------------|----|---------|-------------------------|--------|-------------|
| LED  | 昼白色 (5000K Ra85)             | 5  | LED     |                         |        | 品名          |
| 配光   | 拡散タイプ                        | 4  | レンズ     | アクリル                    | 透明     | ダウンライト      |
| 器具質量 | 0.9kg<br>(灯具:0.6kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板     | PBT樹脂                   | ホワイト   | XND2565SN   |
| 特記事項 |                              | 2  | 本体      | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色     | 生産終了品       |
|      |                              | 1  | 枠・補助反射板 | アルミダイカスト                | 枠部詳細参照 | 本器具は製造できません |
|      |                              | 部番 | 部品名     | 材質・素材厚                  | 備考     | パナソニック株式会社  |