


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY4783A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	86×85×380 (幅) (高さ) (全長) 以下 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD4621A	YD4626A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)




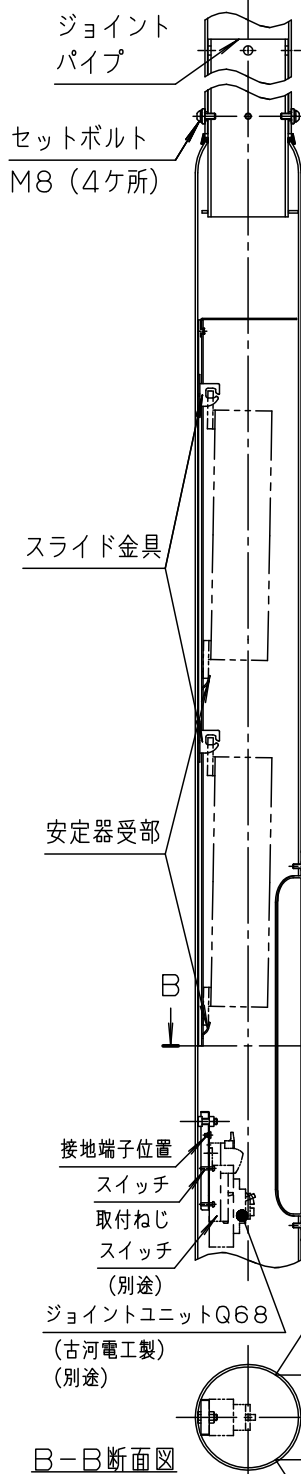


⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充填しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻さしてください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。

〔使用上のご注意〕

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 灯具との組み合わせにより40m/s仕様になる場合があります。40m/s仕様の場合、道路では使用できません。カタログの「モルライト耐風速一覧表」をご確認ください。

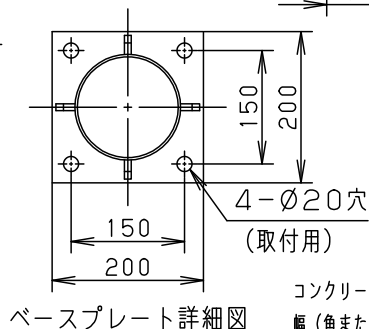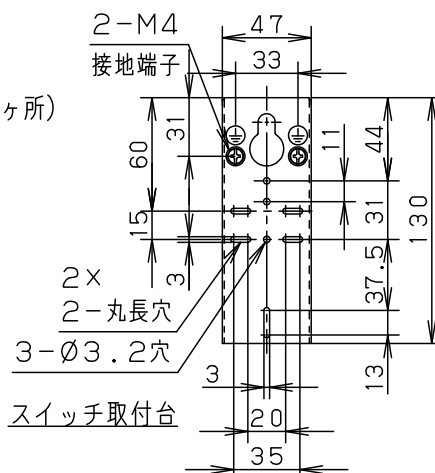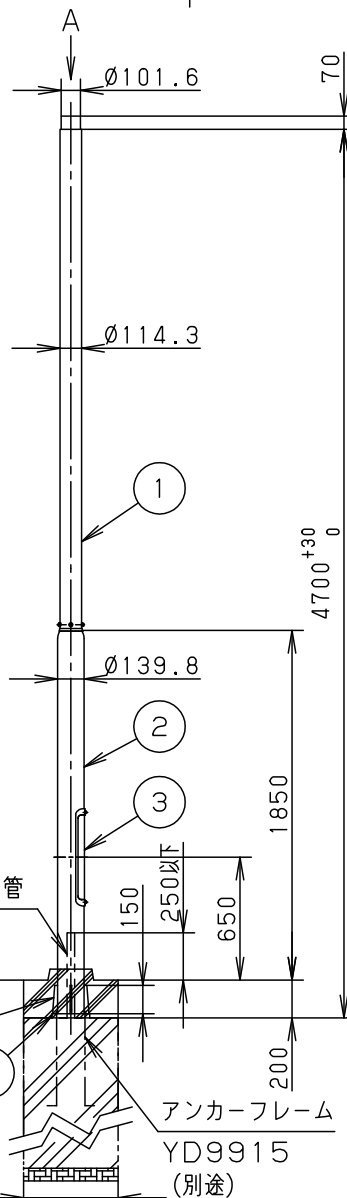

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1		6	ベースリブ	銅板 (t9)	別表参照	品名 トクポール XY4783A
器具質量 58.5Kg		5	ベースプレート	銅板 (t22)	別表参照	
特記事項		4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	生産終了品 本器具は製造できません
		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 銅板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	
		2	下部柱	銅管 (t3.2) (STK400)	別表参照	パナソニック株式会社
		1	上部柱	銅管 (t3.5) (STK400)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	

