

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY4785A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒブラウン ポリエステル粉体塗装	86×85×380 以下 (幅) (高さ) (全長) 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD4624A	YD4626A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

ジョイント
パイプ

セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ

(別途)

ジョイントユニットQ68

(古河電工製)

(別途)

B-B断面図

(安定器取付方法)

- 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 上方にスライドさせる。
- 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1

器具質量 58.5Kg


特記事項

安全に関するご注意


- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕


- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 灯具との組み合わせにより40m/s仕様になる場合があります。40m/s仕様の場合、道路では使用できません。カタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- ポールへの架空引込配線には施工方法、配線距離に制限があります。カタログの「架空引込線距離一覧表」をご確認ください。
- 自動点滅器をご使用の際は、自動点滅器の施工・使用上の注意点をご確認のうえ、ご使用ください。



ベースプレート詳細図



アダプタ詳細図

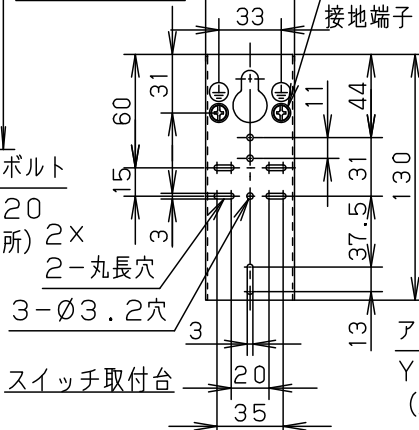

スイッチ取付台



ケーブル保護管

(別途)

G. L

アンカーフレーム

YD9915

(別途)

コンクリート基礎









(標準的な地盤の場合)

幅 (角または丸) 500

×深さ1200

(灯具等の組み合わせ、設計風速によりかわる場合があります)

アーム取付部
(A矢視図)

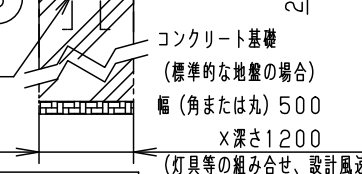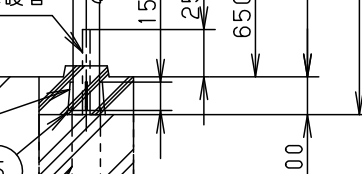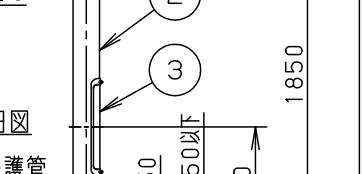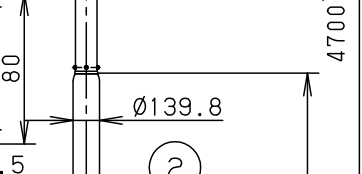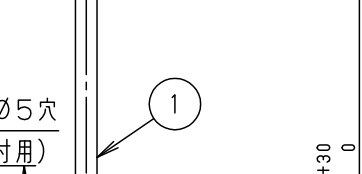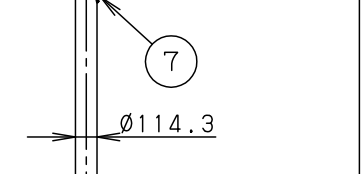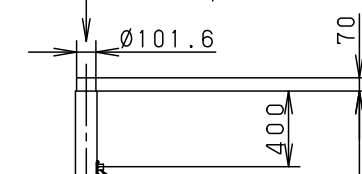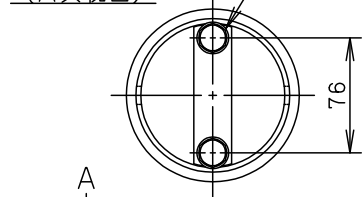

7	アダプタ	鋼管 (t2.7) (SGP)	別表参照
6	ベースリブ	鋼板 (t9)	別表参照
5	ベースプレート	鋼板 (t22)	別表参照
4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100
3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装
2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別表参照
1	上部柱	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品名
トクポール
XY4785A
(寸法図)

生産終了品

本器具は製造できません

パナソニック株式会社