


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器		ポール内蔵可能スイッチ
	上部柱	下部柱		108×111×470	以下 (幅) (高さ) (全長) 1台	
トクポールXY4964A	YD4633A	YD4632A	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒブラウン ポリエステル粉体塗装			15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

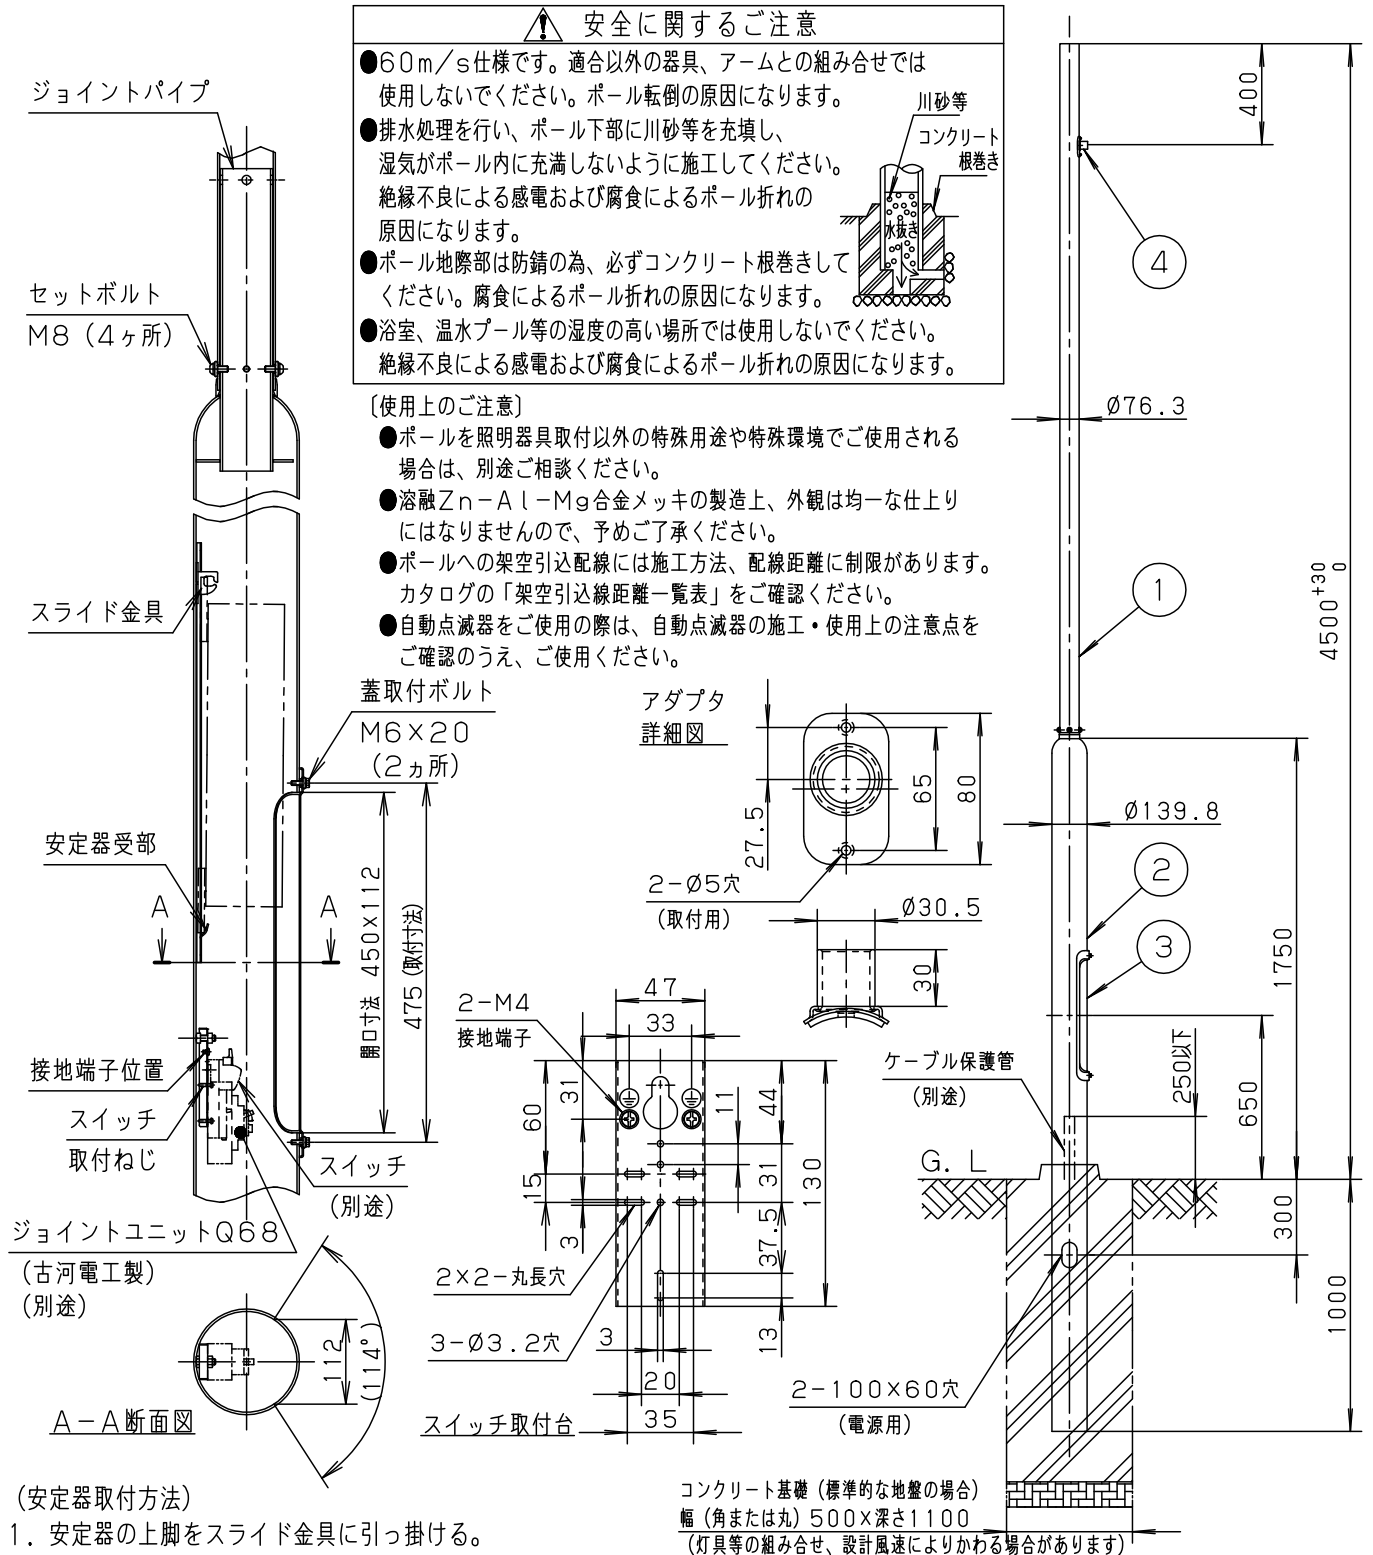

(安定器取付方法)		5				品 名
1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。		4	アダプタ	鋼管 (t2.7) (SGP)	別表参照	トクポール
2. 上方にスライドさせる。		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒブラウン ポリエステル粉体塗装	XY4964A
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。		2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別表参照	(寸法図)
器具質量 43.5Kg		1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	生産終了品
特記事項		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具は製造できません
						パナソニック株式会社