


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY4965A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	108×111×470 以下 (幅) (高さ) (全長) 1台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD4634A	YD4632A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

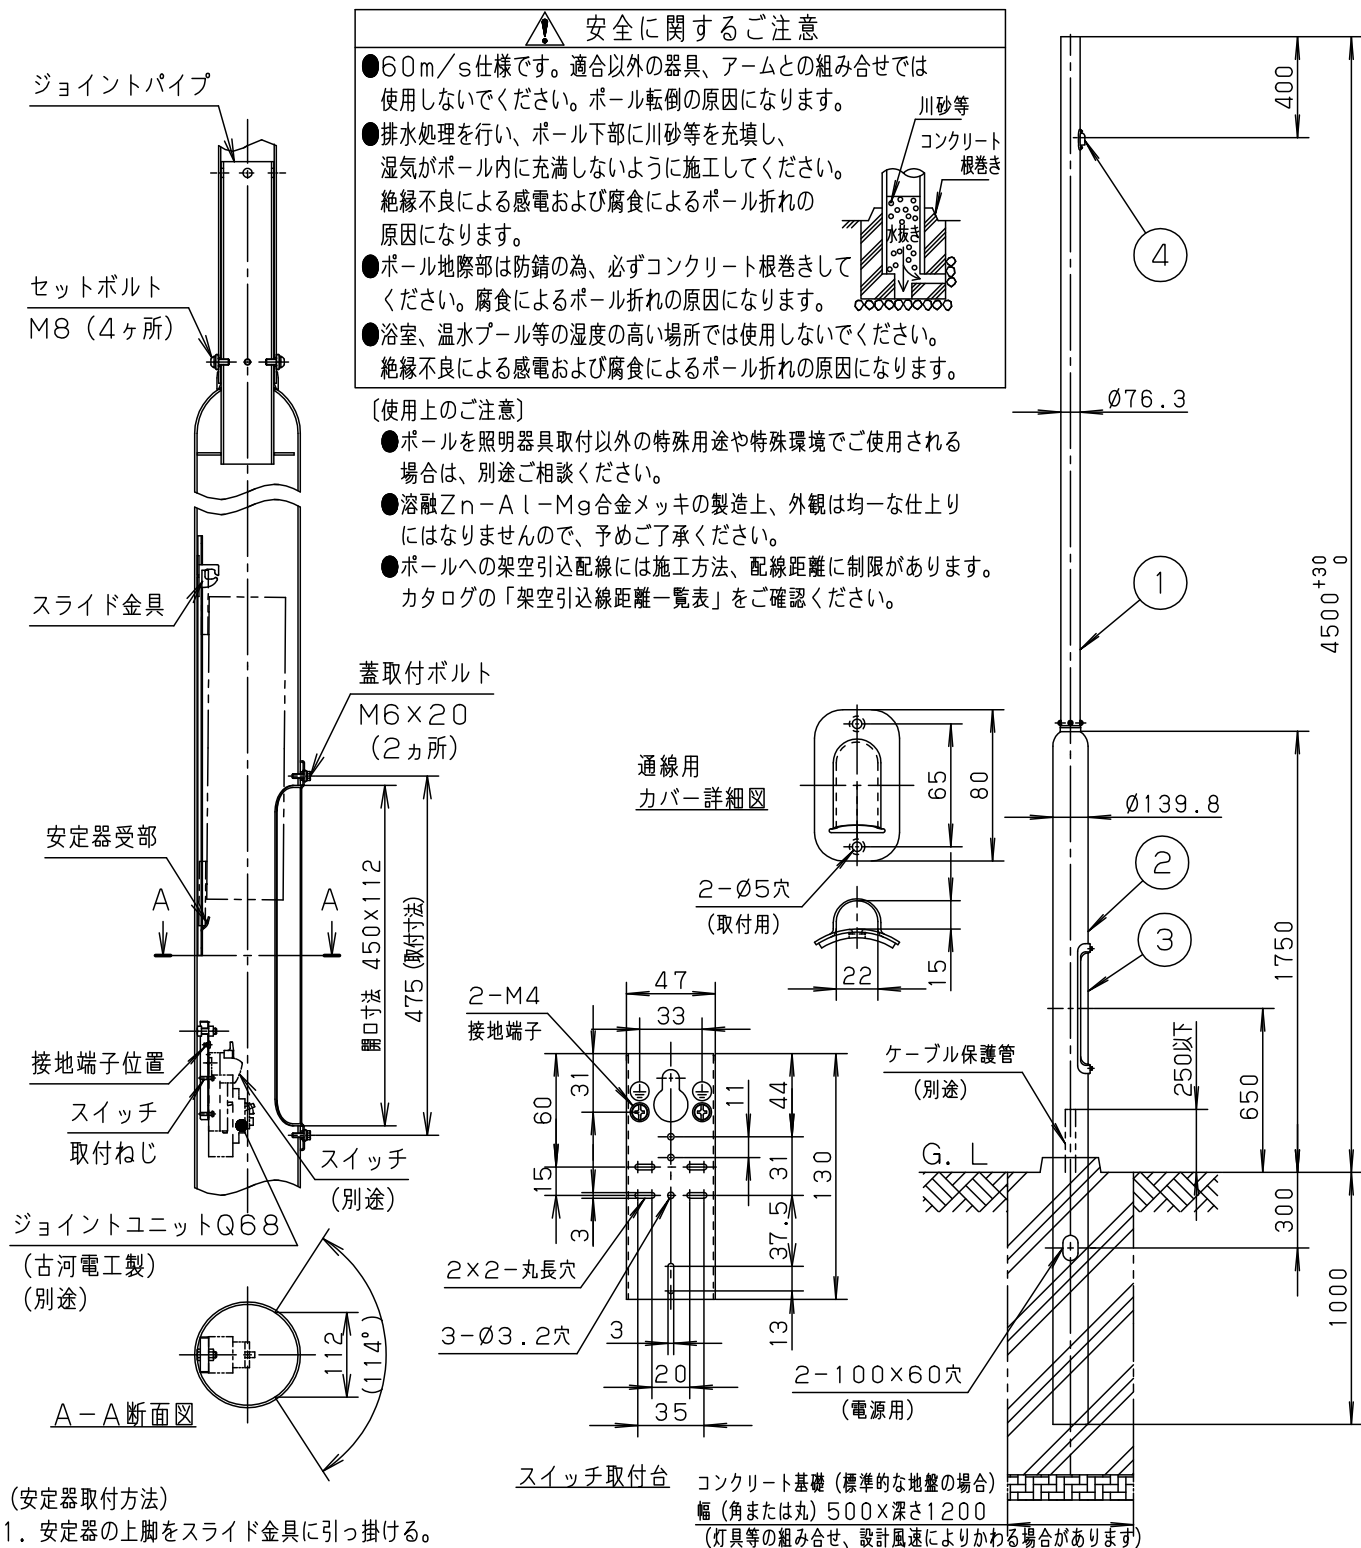

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1		5				品名
器具質量 43.5Kg		4	通線用カバー	鋼板 (t1.6)	別表参照	トクポール XY4965A
特記事項		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	
		2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
		1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

D53

単位：mm

第三角法 (JIS A-4)

XY4965A-K6

