


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
	上部柱	下部柱			
トクポールXY4966A			溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	108×111×470 以下 (幅) (高さ) (全長) 1台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD4631A	YD4635A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

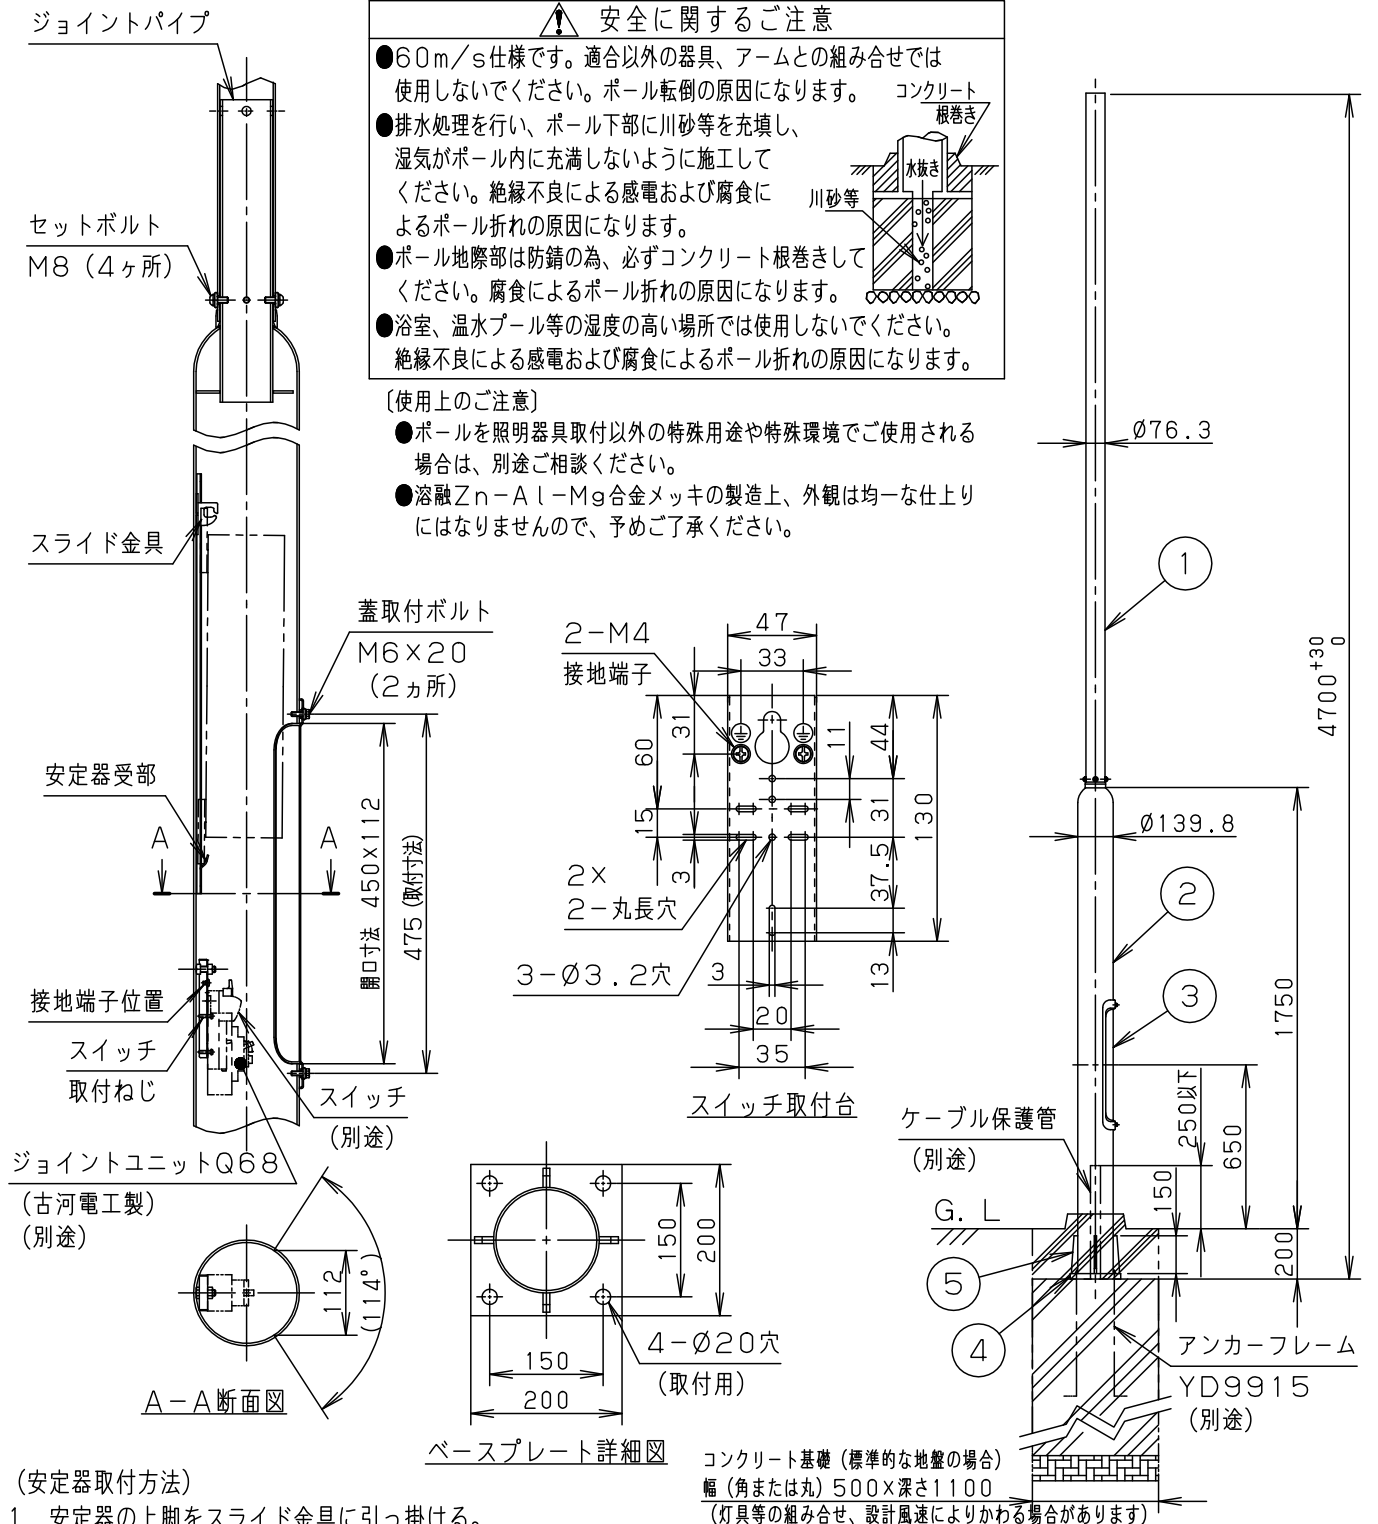

(安定器取付方法)

- 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 上方にスライドさせる。
- 安定器受部に安定器の下脚のをせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1	5	ベースリブ	鋼板 (t9)	別表参照	品名
器具質量	4	ベースプレート	鋼板 (t22)	別表参照	トクポール
特記事項	3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	XY4966A
	2	下部柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
	1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

