





品 名	品 番			
	灯 具	器具質量	アーム	質 量
モールライトXY7538	NNY22353LE9	10.6kg	YD530K	2.5kg

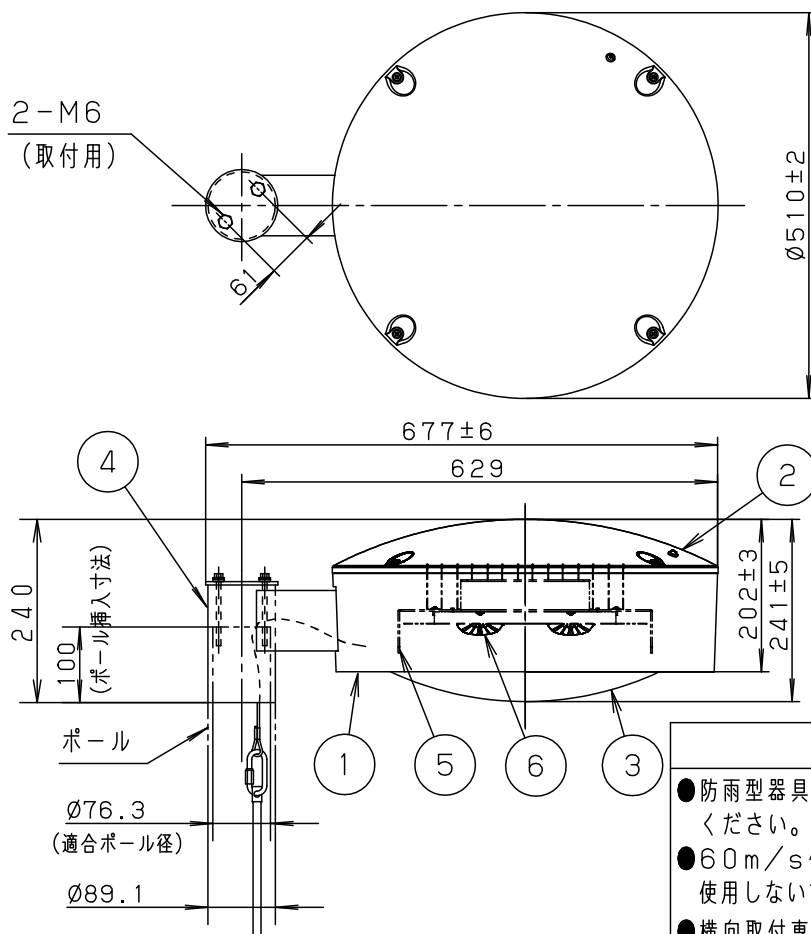

適合求一ル

- ストレートボール
Ø76タイプ（ミディアムグレーメタリック）
- トクボール
Ø76タイプ（ミディアムグレーメタリック）




落下防止ワイヤー・落下防止用金具は
ポール内部に収納してください。

 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 横向取付専用器具です。上向、下向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具の落下原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧 $\pm 6\%$ ）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

「使用上のご注意」

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
 - LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
 - 周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。
 - 電源線は $\phi 2, 3, 5\text{ mm}^2$ 以下をご使用ください。
 - 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
 - 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
予めご了承ください。
 - ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満ないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。
-



適合オプション
(後方カッターバー)

YK34050

光源寿命	60,000 h
------	----------

光源寿命		60,000h	6	LED		LEDユニット×4搭載	品名 防雨型 モールドライト XY7538
LED		温白色(3500K Ra85)	5	放熱板	アルミ(t2.0)	脱脂	
器具質量		上表参照	4	アーム	鋼管(t3.5)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 ミディアムグレイメタリックポリエステル粉体塗装	
特記事項			3	グロース	アクリル樹脂	乳白	
			2	上蓋	アルミ板(t1.5)	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	
			1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレイメタリック ポリエステル粉体塗装	生産終了品 ※本器具は製造できません
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	
パナソニック株式会社							

生產終了品

本器具は製造できません

