



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	1 台の器具質量	アーム	質 量
モールライトXY7624KLE9	NNY22640KLE9 x2	17.0kg	YD766	10.4kg

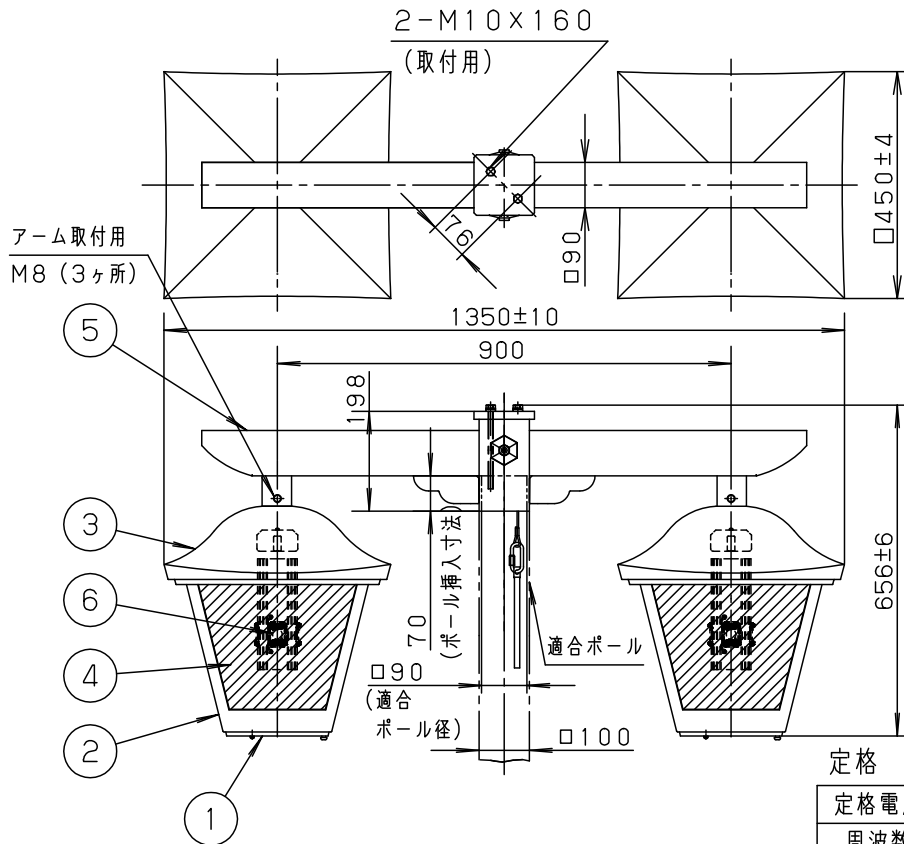

適合ポール
トクポール □90タイプ (コーヒーブラウン)



落下防止ワイヤー・
落下防止用金具は
ポール内部に
収納してください。

器具光束
5400lm

光源寿命	60,000h
------	---------


定格			
定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	77W	77W	77W
入力電流	0.78A	0.39A	0.33A

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です、浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地、粉塵の多い場所では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の耐風速は60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下、ポール倒壊の原因となります。
- 適合以外のアーム、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）、周波数以外の電源で使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- 下向取付専用器具です。横向、上向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

〔施工上のご注意〕

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でのご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 電源線はφ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20～35℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、ポール、アームおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえご使用ください。
- 各品番の詳細図は別にあります。必ず各品番の承認図をご参照ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。あらかじめご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



	6	LEDユニット	4個	
コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1	5	アーム	鋼管 (t2.3)	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ後 コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装
LED	4	パネ ル	強化ガラス (t4)	透明 フロストセラミック印刷
器具質量	3	笠	アルミ鋳物	コーヒーブラウン アクリル塗装
特記事項	2	枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	コーヒーブラウン アクリル塗装
	1	下 面 枠	ステンレス鋼板 (t1.0)	コーヒーブラウン アクリル塗装
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	品 番 (モールライト) 防 雨 型 XY7624KLE9
				生産終了品 本器具は製造できません
				パナソニック株式会社

