


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。

〔使用上のご注意〕


- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。

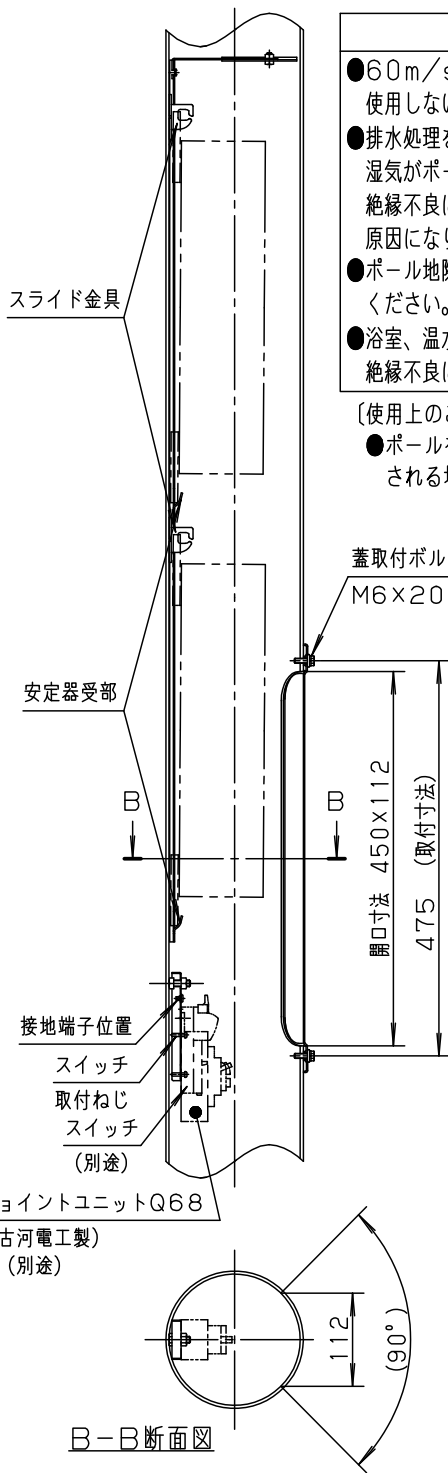


蓋取付ボルト
M6×20 (2ヶ所)

2-M6

(灯具、アーム取付用)



灯具、アーム取付部
(A矢視図)

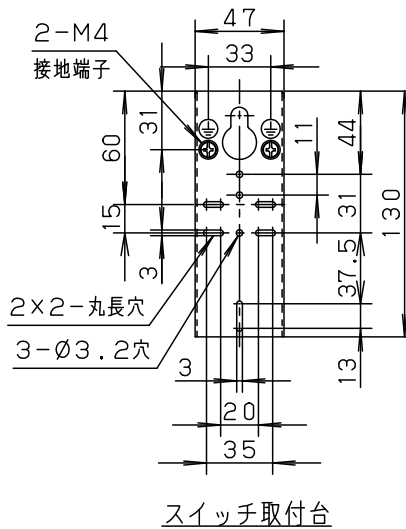


2-100×60穴
(電源用)

ケーブル保護管
(別途)

G. L

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1200
(灯具等の組合せ、設計風速によりかわる場合があります)

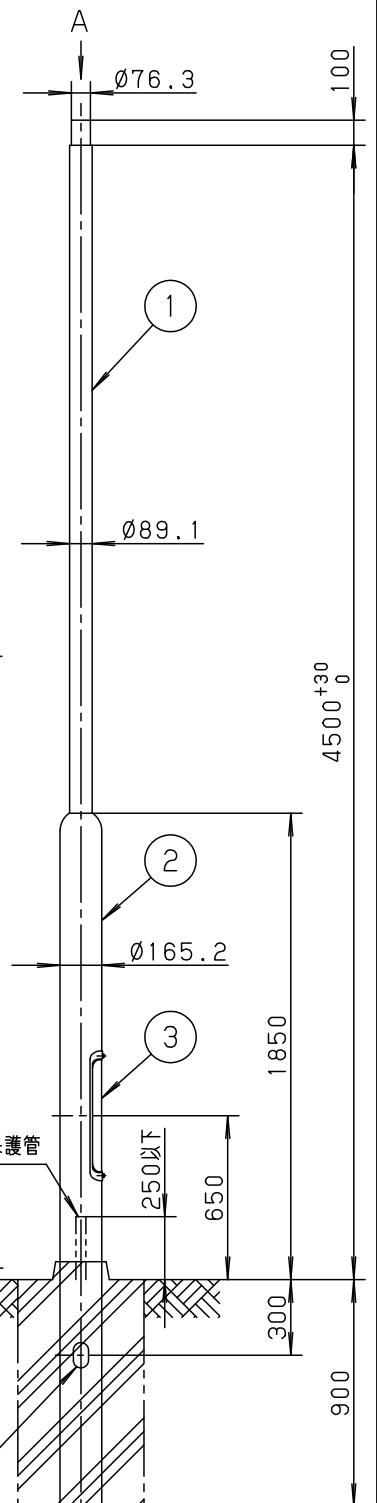

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

ポール内蔵可能安定器

108×111×470 以下 2台
(幅) (高さ) (全長)

ポール内蔵可能
スイッチ 15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 ※1

器具質量 55Kg

特記事項

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

5				品 番 (ポ ー ル)
4				
3	蓋	鋼板 (t 1 . 6)	錆 止 塗 装	Y D 4 5 8 1 K
2	下 部 柱	鋼管 (t3 . 7) (STK400)	錆 止 塗 装	生産終了品 本器具は製造できません
1	上 部 柱	鋼管 (t2 . 8) (STK400)	錆 止 塗 装	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

