


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具が冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
感電、火災の原因となります。
- 草や木で器具がおおわれるような場所へは取付けしないでください。火災の原因となります。
- 土壌のしっかりした所へ設置してください。
土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。
設置に不備があると倒れの原因となります。

(使用上のご注意)

- このスパイクを特殊用途や特殊環境、
海岸隣接地帯でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- G. Lとの接触面まで確実に地中に打ち込んでください。
- スパイクは硬い土中に打ち込んでください。照明器具が重たいため、
傾く可能性があります。
- 必ず、このスパイクは適合器具と組合せてご使用ください。




六角ボルト（器具取付用）

M12×25

平座金（器具取付用）

M12用

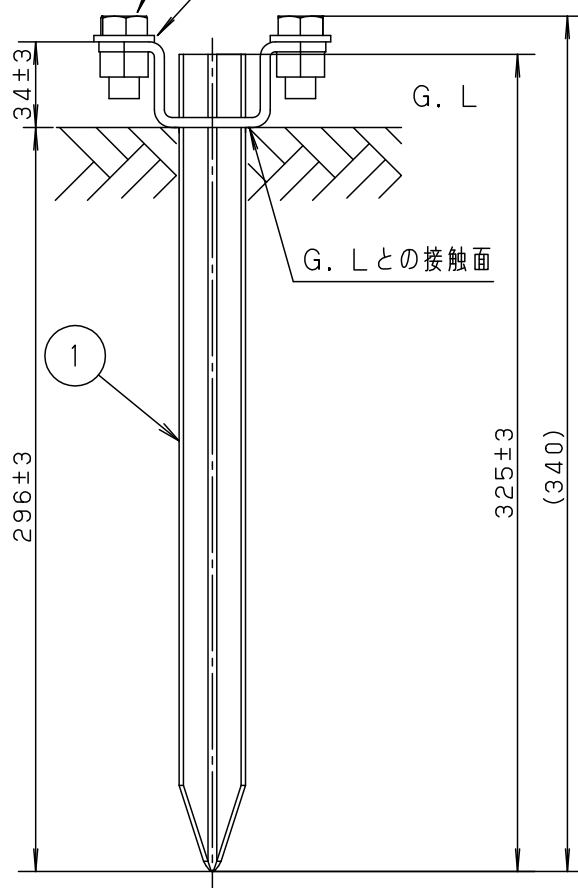

適合器具

NYT1021NK	NYT1033NK	NYT1074N
NYT1021WK	NYT1033WK	NYT1074W
NYT1021RK	NYT1033RK	NYT1074R
NYT1021SK	NYT1033SK	NYT1074S
NYT1021FK	NYT1033FK	NYT1074F
NYT1023NK	NYT1034NK	NNY24126HZ
NYT1023WK	NYT1034WK	NNY24127HZ
NYT1023RK	NYT1034RK	NNY24128HZ
NYT1023SK	NYT1034SK	NNY24129HZ
NYT1023FK	NYT1034FK	NNY24126SZ
NYT1024NK	NYT1071N	NNY24127SZ
NYT1024WK	NYT1071W	NNY24128SZ
NYT1024RK	NYT1071R	NNY24129SZ
NYT1024SK	NYT1071S	NND27270K
NYT1024FK	NYT1071F	NND27670K
NYT1031NK	NYT1073N	NND27274K
NYT1031WK	NYT1073W	NND27674K
NYT1031RK	NYT1073R	NND27275
NYT1031SK	NYT1073S	NND27675
NYT1031FK	NYT1073F	

器具質量	0.6Kg	6				品番（スパイク）
		5				
		4				
		3				NNY28585
		2				鶴田
特記事項		1	スパイク	ステンレス鋼板 (SUS304)	ミディウムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

