


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。
感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

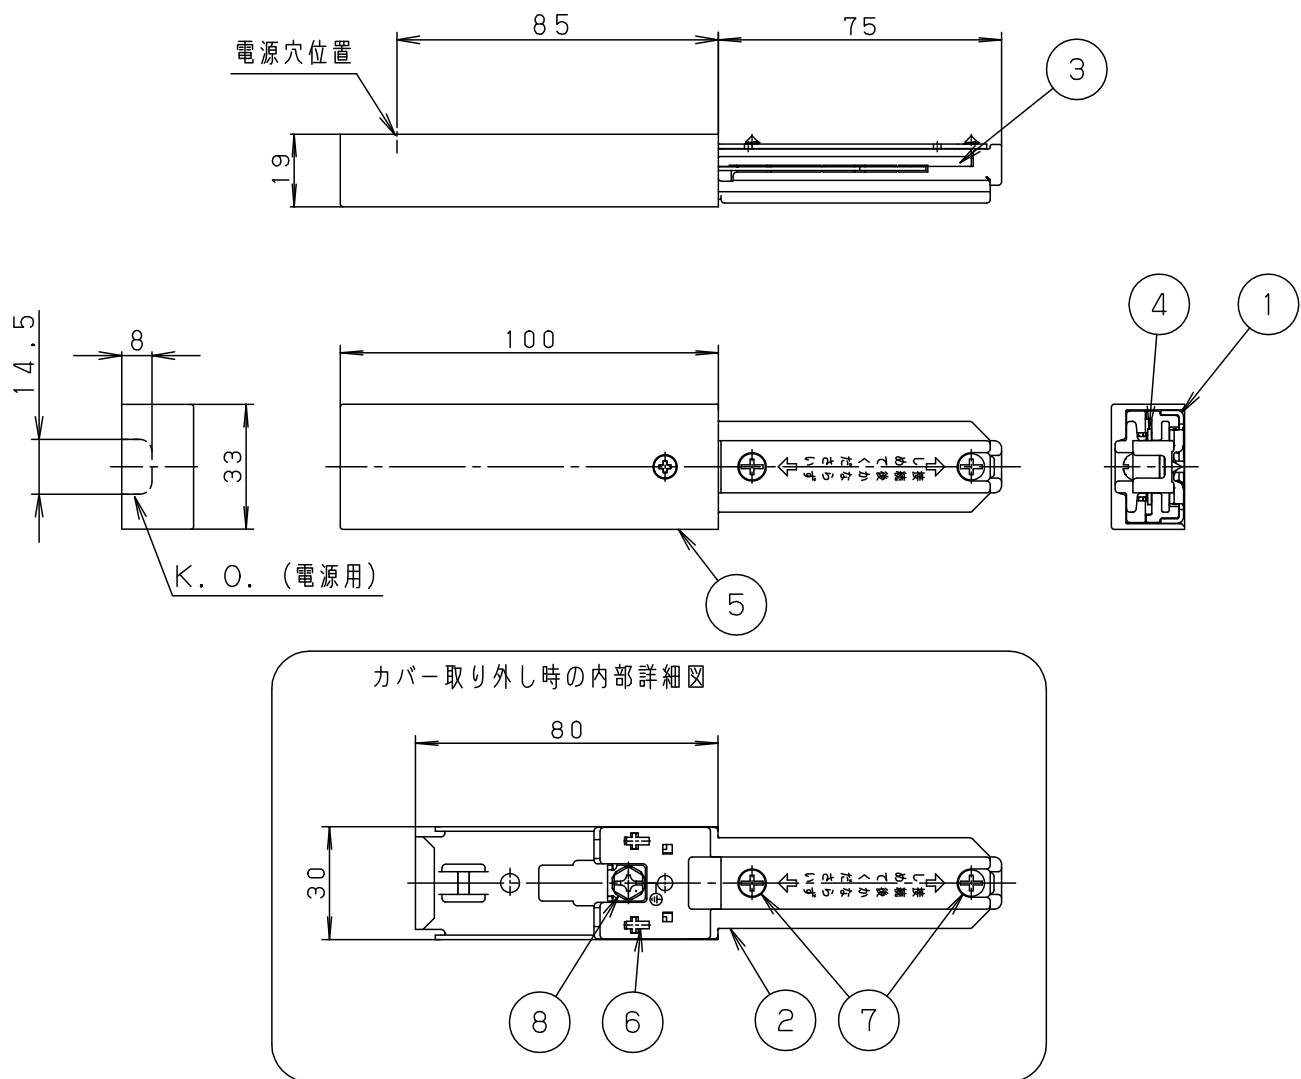

電源速結端子付き

電線は1.6mmまたは
2mmの単線を使用する
電線むきしろ15mm

器具質量 104g

特記事項

定格2P125V15A E付

8	アースネジ	C2700W		
7	セットネジ	SWCH		
6	押 釦	ナイロン		
5	カ バ ー	A B S	アルミニウムグレイ	品 番
4	端 子	銅 合 金		フィードインキャップ
3	端 子 台 B	メラミンフェノール	アルミニウムグレイ	DH0255K
2	端 子 台 A	メラミンフェノール	アルミニウムグレイ	生産終了品 本器具は製造できません
1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板		
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0255K-K2

