

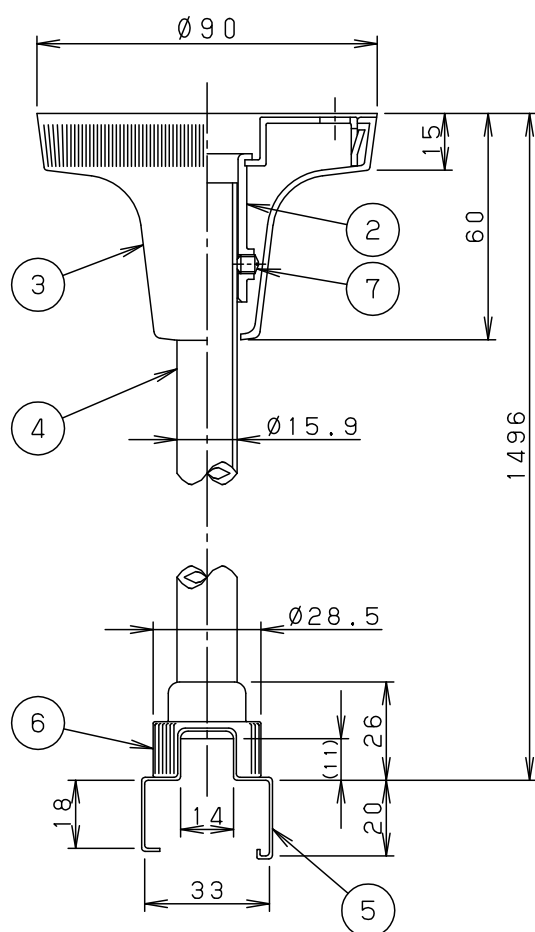


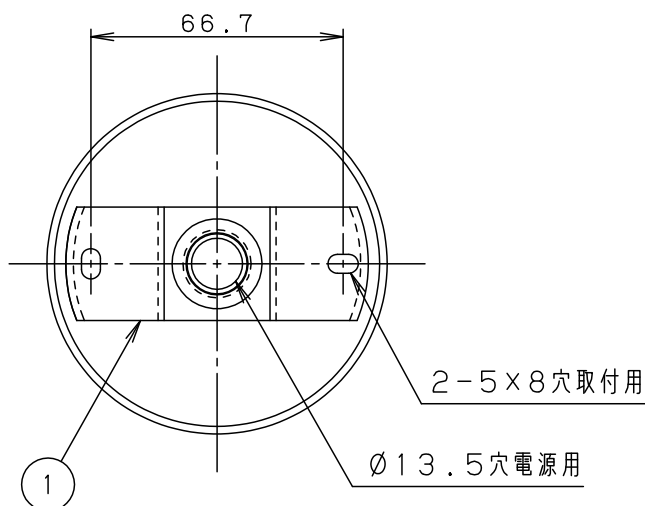

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、壁面には取付けしないでください。
指定外取付けは落下の原因となります。
- ハンガーの支持間隔は1～1.5mです。
許容荷重を越えまると落下の原因となります。
- パイプ吊りハンガー及びパイプ吊り伸縮ハンガーで
本体を吊り下げる場合、長手方向への固定機能は
ありません。本体の終端部に取り付けるハンガーは
250mm以上の位置に取り付けてください。
落下の原因となります。
- パイプ吊りダクトには、質量や形状により取付
できない照明器具があります。
必ず仕様をご確認ください。落下の原因となります。



支持間隔 (L)	荷重 (W)
1 m	200N (20kgf)
1.5 m	50N (5kgf)

許容荷重 (W)

* パイプの長さ1496mmはフランジ側で
切断して短くできます。

		7	すり割付止ネジ	SWCH (M5×6)		品 番 パイプ吊ハンガー DH0296	
		6	キャップ	PBT樹脂	アルミニウムグレイ		
		5	ハンガー本体	SUS301 (t0.8)	シルバークレイ		
		4	パイプ	SPHT1 (t1.2)	シルバークレイ		
		3	フランジカバー	自消性ABS	アルミニウムグレイ		
器具質量	760g						
特記事項		2	ハブ	SPHT1 (t2.3)		生産終了品 本器具は製造できません	
		1	フランジ	SGCC (t1.6)			
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		パナソニック株式会社

