


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

適合灯具
LEDモールライト【電源別置型】1灯用 モールライトXY7660ZLE9・61ZLE9・62ZLE9・63ZLE9 モールライトXY7664ZLE9・65ZLE9・66ZLE9・67ZLE9 モールライトXY7760ZLE9・61ZLE9・62ZLE9・63ZLE9 モールライトXY7764ZLE9・65ZLE9・66ZLE9・67ZLE9
適合ポール
NNY28913

3-M8×30六角ボルト
(緩み止めナット付)

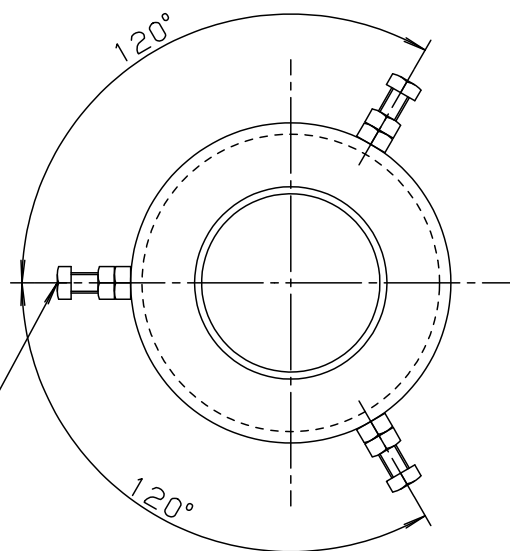

受圧面積
正面 0.03m ²
側面 0.03m ²


処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒブラウン ポリエステル粉体塗装

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。

〔使用上のご注意〕

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な
仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。

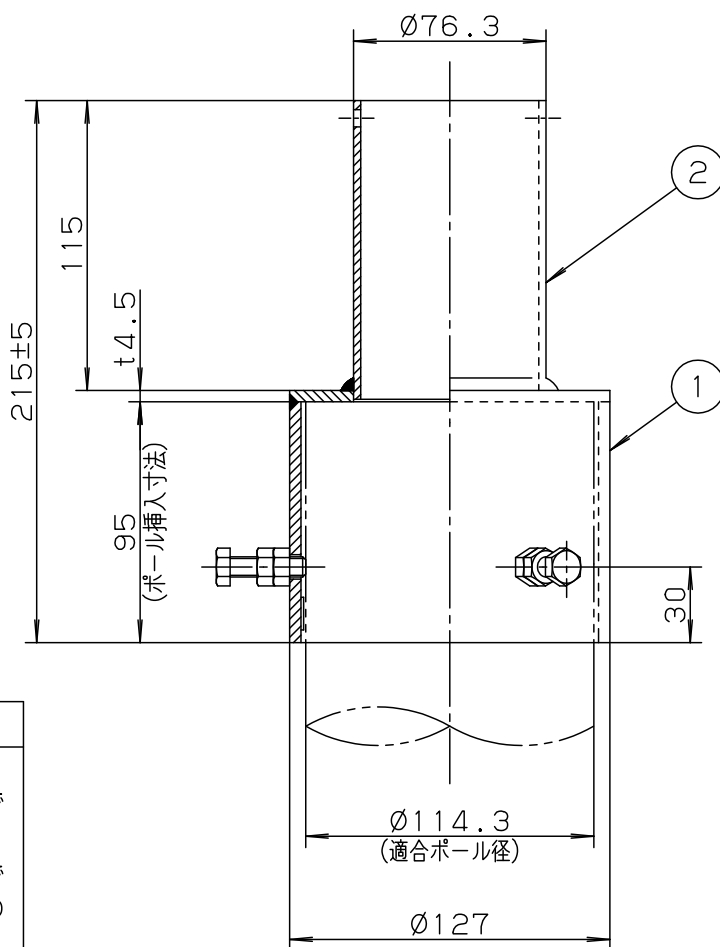

	5				品番 (アーム)
コーヒブラウン マンセル 10YR2/1	4				NNY28934
器具質量 2.3Kg	3				
特記事項	2	灯具受	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	生産終了品 本器具は製造できません
	1	ポール受	鋼管 (t4.5) (STK400)	別表参照	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

