



⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組合せでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



〔使用上のご注意〕

- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 国土交通省仕様としてご使用の場合の基礎寸法は「電気設備工事標準図」より□400または○500×深さ1100となります。

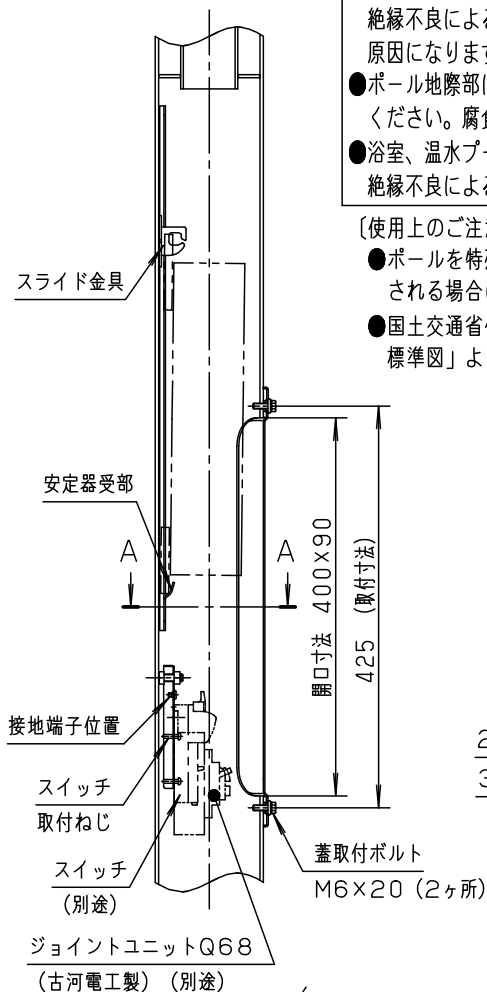

(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

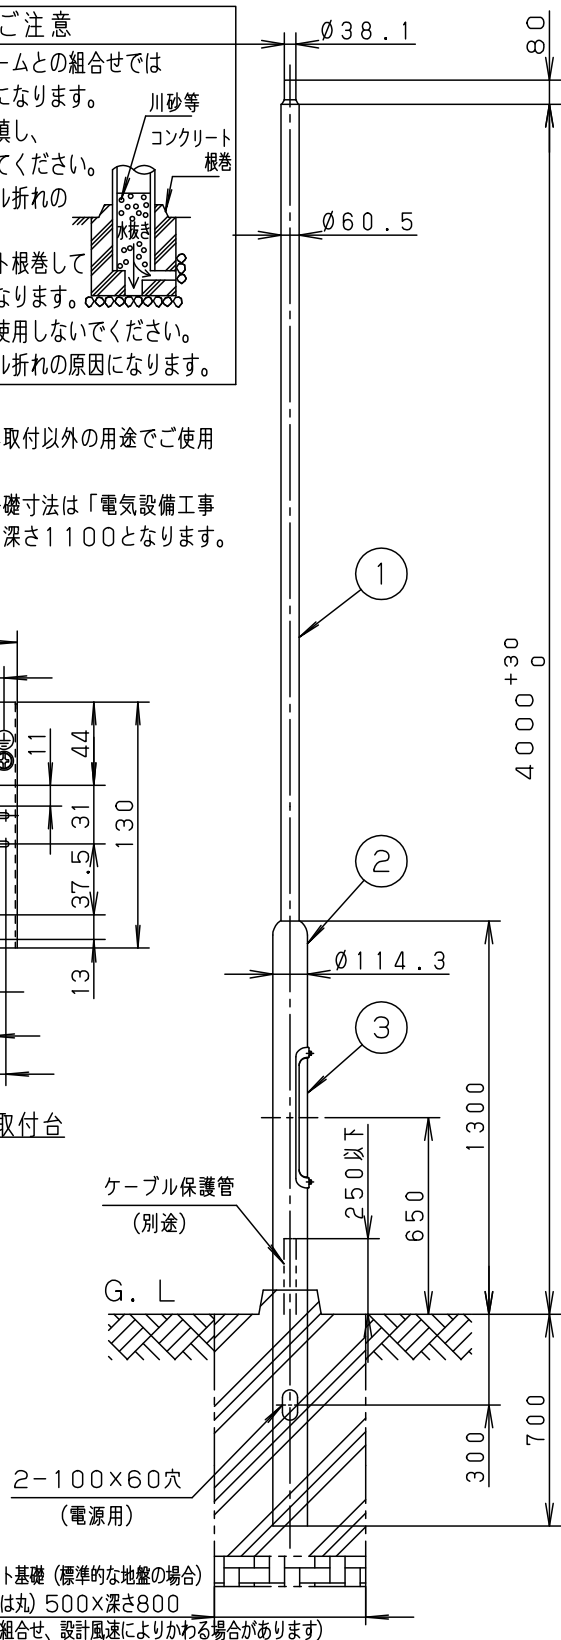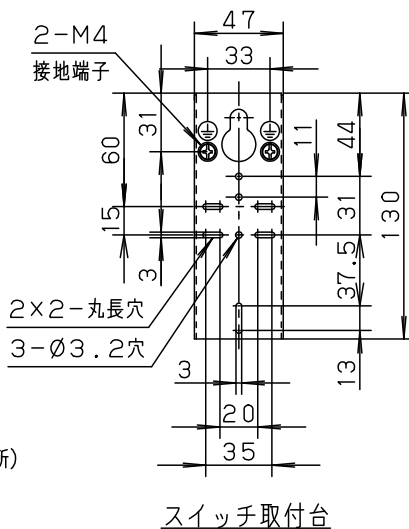

ポール内蔵可能安定器

86× 85×380 以下 1台
(幅) (高さ) (全長)

ポール内蔵可能
スイッチ 15A 2P用 1個 または
ジョイントユニットQ68 ※1

器具質量 28Kg

特記事項

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

品番 (ポール)	YD4031
生産終了品	本器具は製造できません
パナソニック株式会社	