


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行ない、湿気がポール内に充滿しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。




[使用上のご注意]

- ポールを特殊環境や塩害地域、照明器具取付以外の用途でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 組合せにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モールライト強度仕様一覧表」をご確認ください。




断面BB


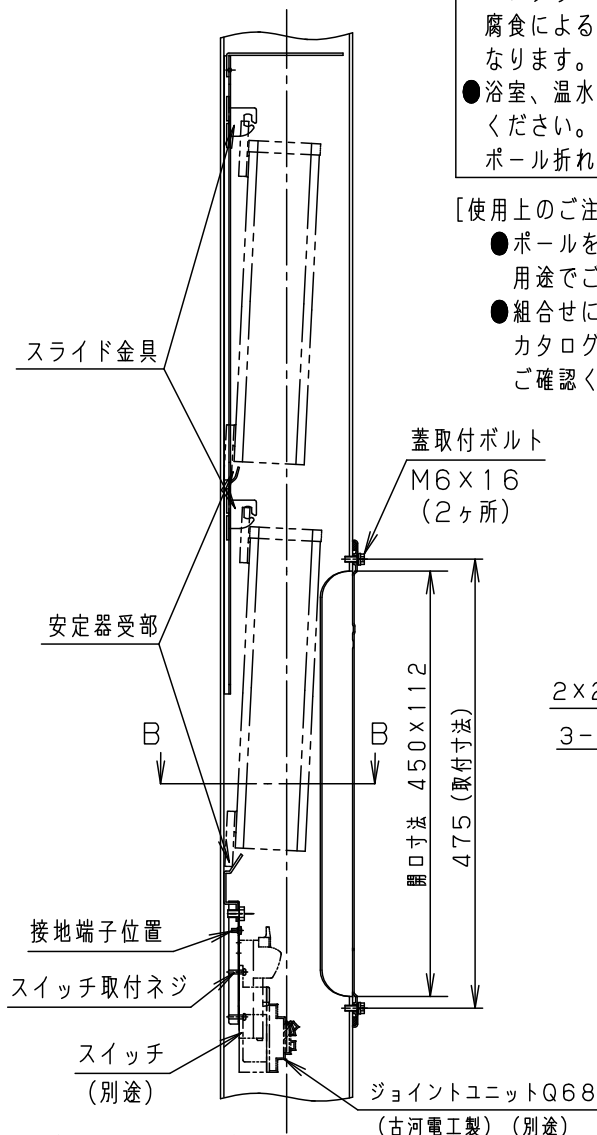


(安定器取付方法)

- 1、安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 2、上方にスライドさせる。
- 3、安定器受部に安定器の下脚をのせる。

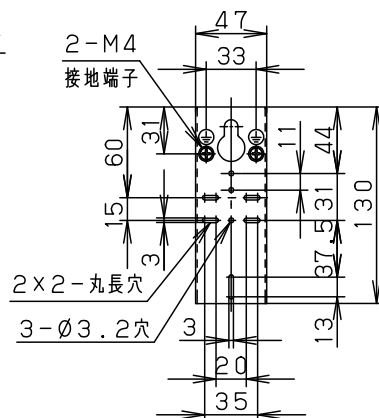


スイッチ取付台



アーム取付部 (Aカラ見ル) (電源用)

コンクリート基礎
幅 (角または丸) 600×深さ1100
(標準的な地盤の場合)

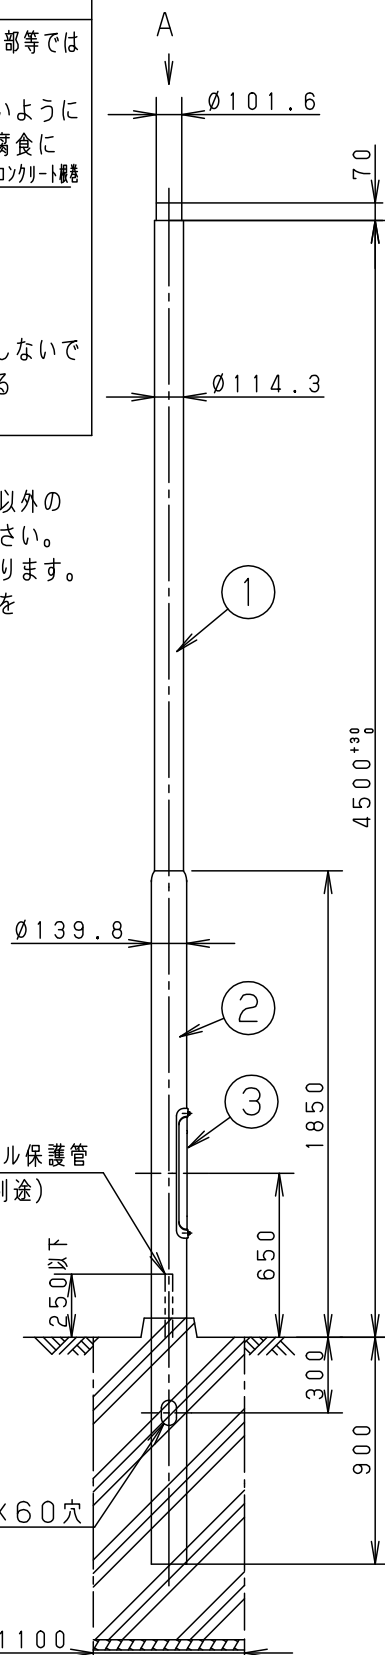

ポール内蔵可能安定器		
86×85×380 (幅) (高サ) (全長) 以下 2個		
ポール 内蔵可能品	スイッチ	15A 2P用 1個
	ジョイントユニットQ68 (FEQ68-15A、FMQ68-15A) (古河電工製) 1個	
器具質量	60Kg	
特記事項		

5				品番 (ポール) YD4513K
4	六角ボルト	ステンレス鋼	M10×100	
3	蓋	鋼板 (t1.6)	錆止塗装	生産終了品 本器具は製造できません
2	下部ポール	鋼管 (φ300)	錆止塗装	
1	上部ポール	鋼管 (φ300)	錆止塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

