
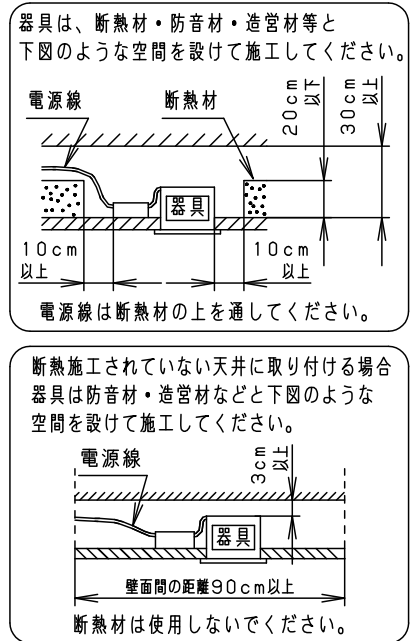


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合




⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

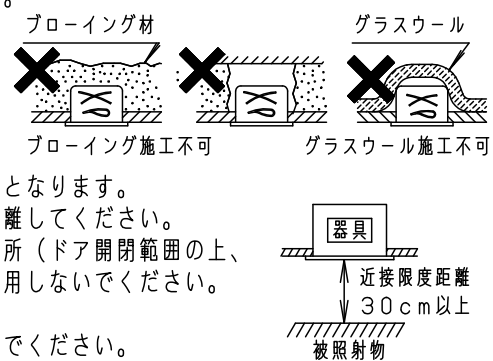

- （使用上のご注意）
- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
 - ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
取付金具が天井にくい込み、枠と天井材の間にスキマができることがあります。
 - 取付金具部や天板部に障害物のないように施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
 - LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
 - 適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、当社コントローラと組み合わせで、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 **XNDRY9-KG*** をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø300±2

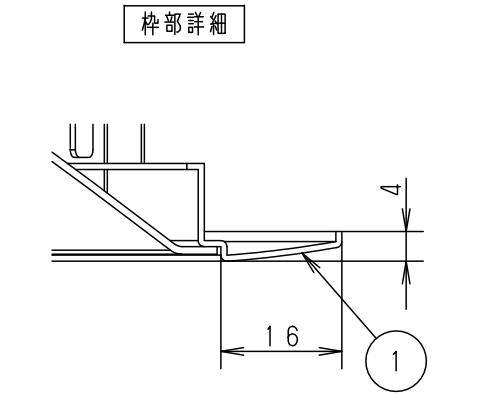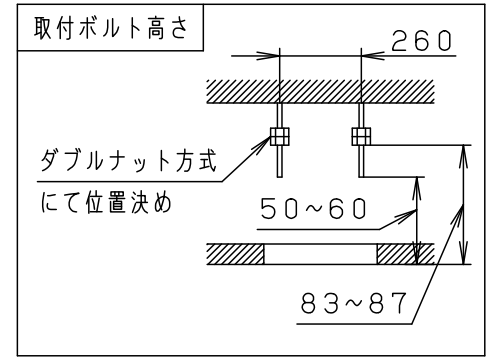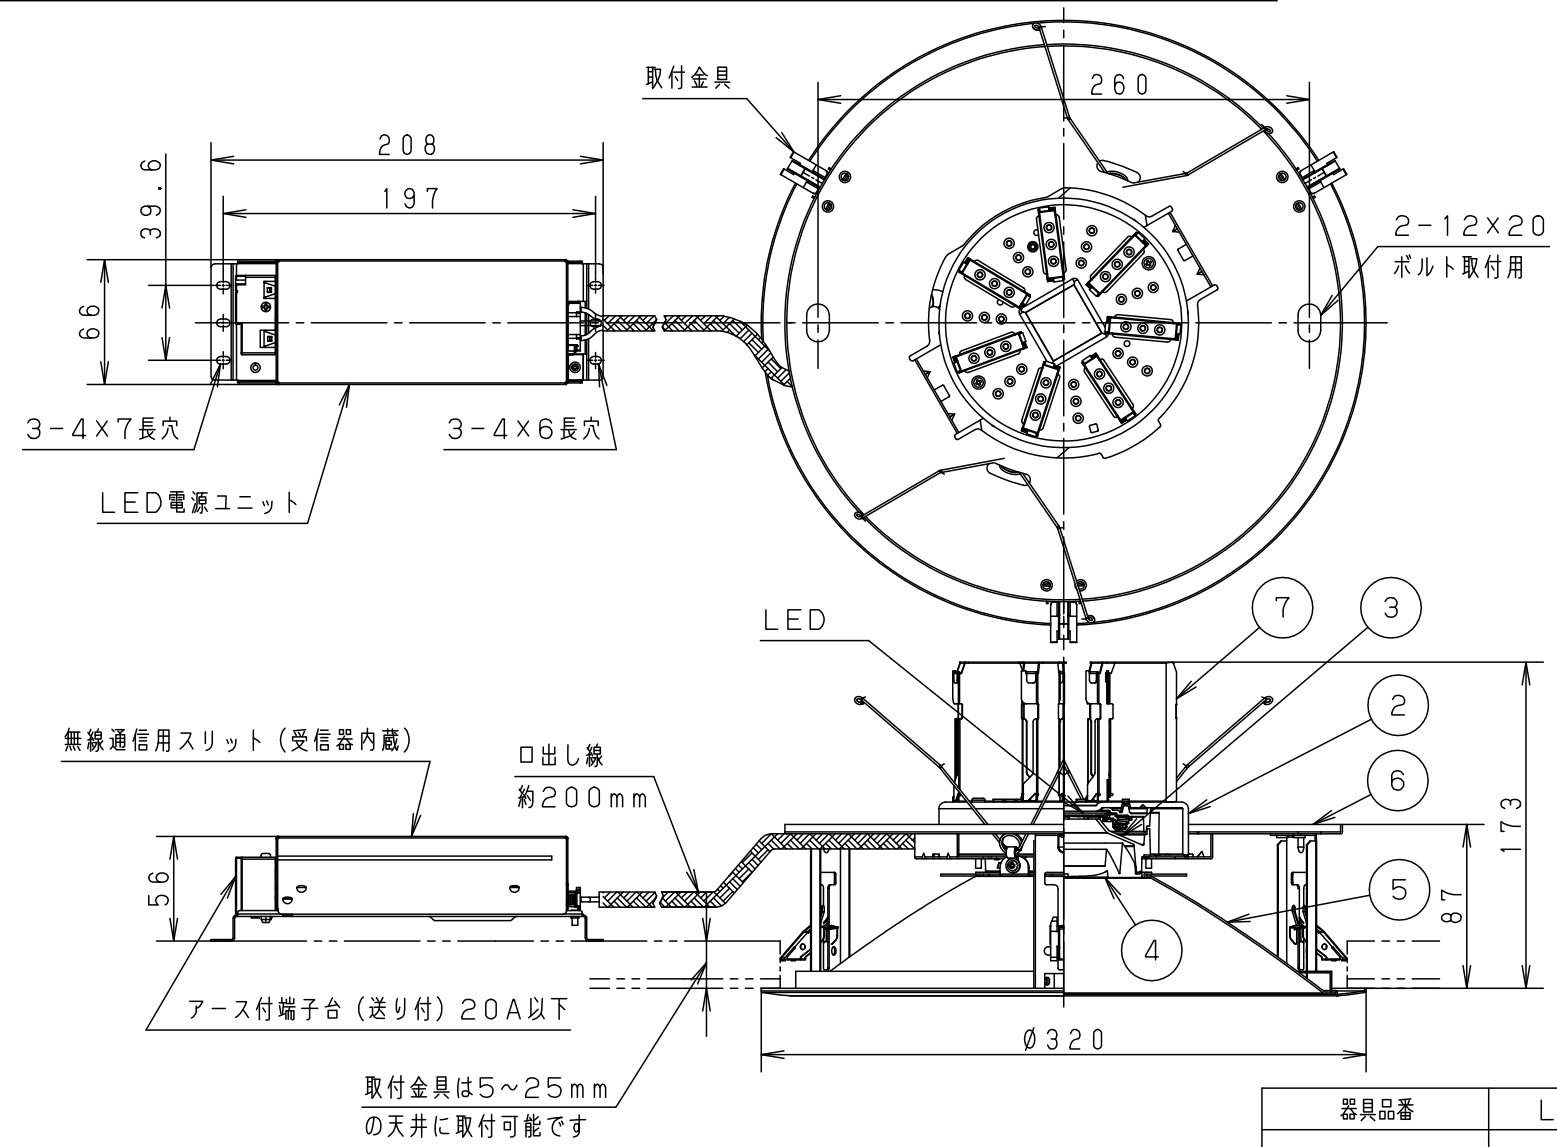

ホワイト マンセル N9.5			
器具光束	8110lm		
LED	昼白色 (5000K Ra85)		
配光	拡散タイプ		
器具質量	2.0kg (灯具: 1.5kg、電源: 0.5kg)		

特記事項

7	放熱板	アルミ板 (t0.5)	
6	天板	亜鉛鋼板 (t1.0)	
5	補助反射板	アルミ板 (t1.0)	銀色鏡面仕上
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	アルミ板 (t3.0)	
1	枠	鋼板 (t0.8)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装

部品番	部品名	材質・素材厚	備考
-----	-----	--------	----

品名	ダウンライト XND7599SNRY9		
----	------------------------	--	--

図番	XND7599SNRY9-K1	平岡 櫻井 堀
単位: mm	第三角法	

パナソニック株式会社

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN88915S	NNK75002NRY9	100V	0.580A	57.0W
		200V	0.290A	
		242V	0.250A	