


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

**安全に関するご注意**

- 一般屋外用（防雨型）器具です。振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所、塩素を使用する屋内プール等では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 周囲温度は、-10℃～35℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 耐風速60m/s仕様です。適合条件で使用してください。器具落下の原因となります。
- フランジの水抜き穴は、必ず天面側を同梱のプッシングでふさぎ、地面側が開いている状態で使用してください。浸水による感電、火災の原因となります。
- 壁面取付（上向き、下向き）専用器具です。天井取付、床面取付、傾斜した壁面に取付しないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 壁面に凹凸がある場合、パッキンとの隙間を防水シール材で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付は、絶縁不良による感電の原因となります。
- アウトレットボックス取付の場合、必ず標準の施工方法に従って施工してください。
- 防水性能を保つため必ず仕上塗りとボックスカバーを同一面に仕上げてください。
- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え、排水処理管をつけてください。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを指定通りに取り付けてください。器具落下の原因となります。






受圧面積	
正面	0.031m <sup>2</sup>
側面	0.012m <sup>2</sup>

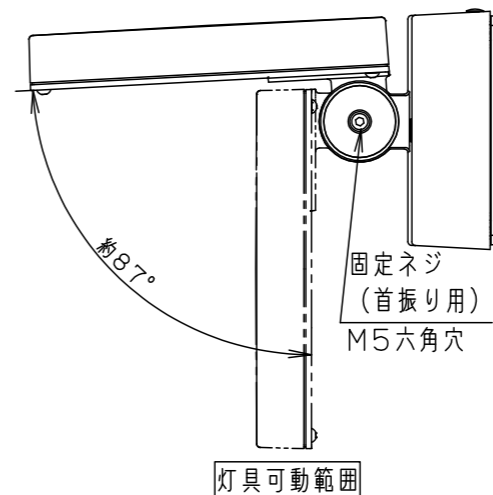

※可動範囲以上無理に可動させないでください



**【使用上のご注意】**

- ボックス取付の場合は、アウトレットボックスDS37544（別売）とスイッチカバー-DS4611（別売）を使用してください。必ず適合アウトレットボックス、スイッチカバーの承認図もあわせてご確認ください。
- 取付板には方向性があるためご注意ください（下図参照）。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯時、発光面に輝度の高い点がありますが異常ではありません。

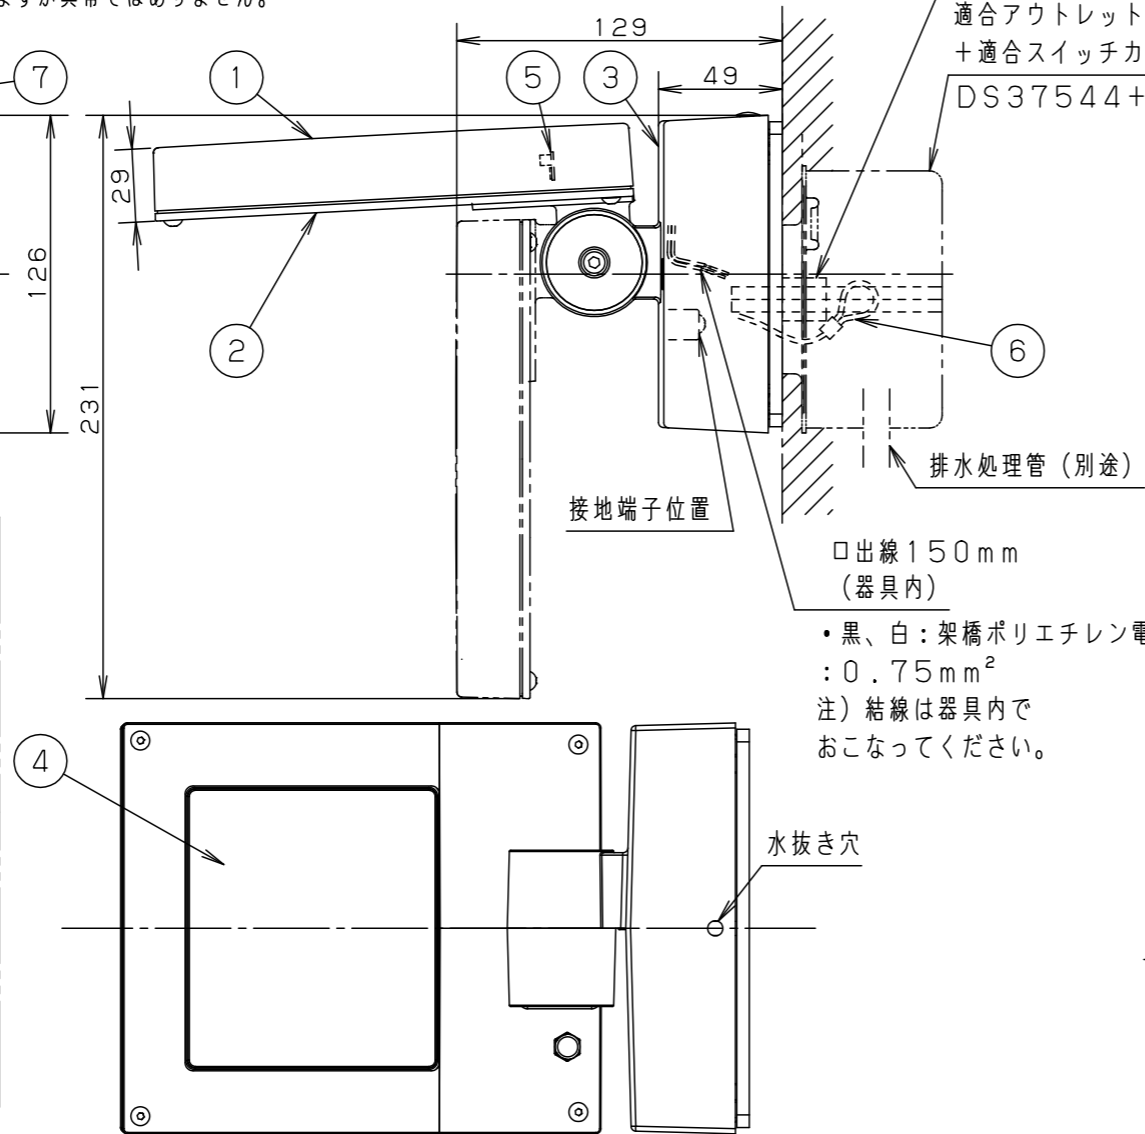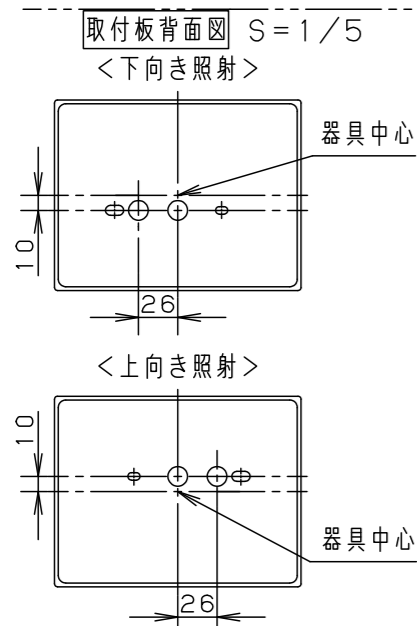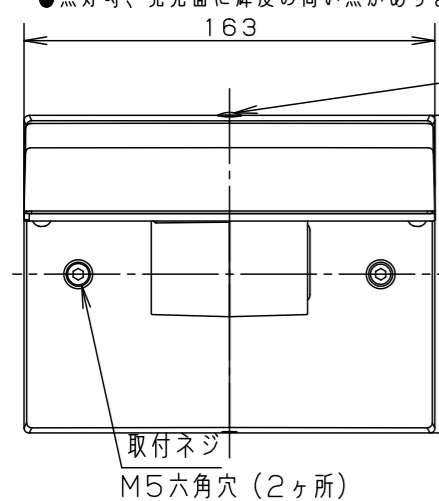

・黒、白：架橋ポリエチレン電線  
：0.75mm<sup>2</sup>  
注）結線は器具内で  
おこなってください。

器具取付ボルトに  
落下防止ワイヤーを通してから  
六角ナット（別途）を取り付ける  
適合アウトレットボックス（別途）  
+適合スイッチカバー（別途）  
DS37544+DS4611

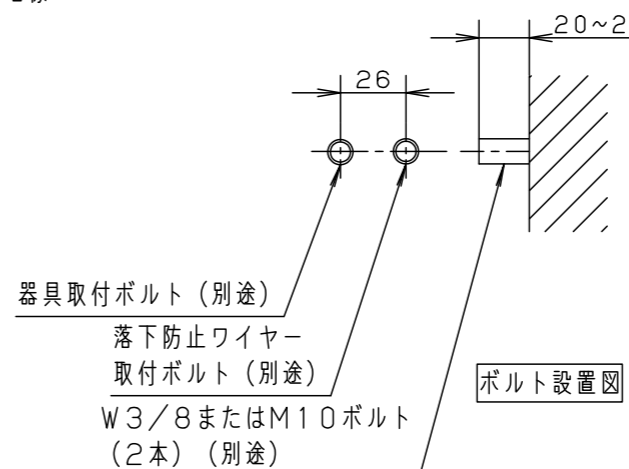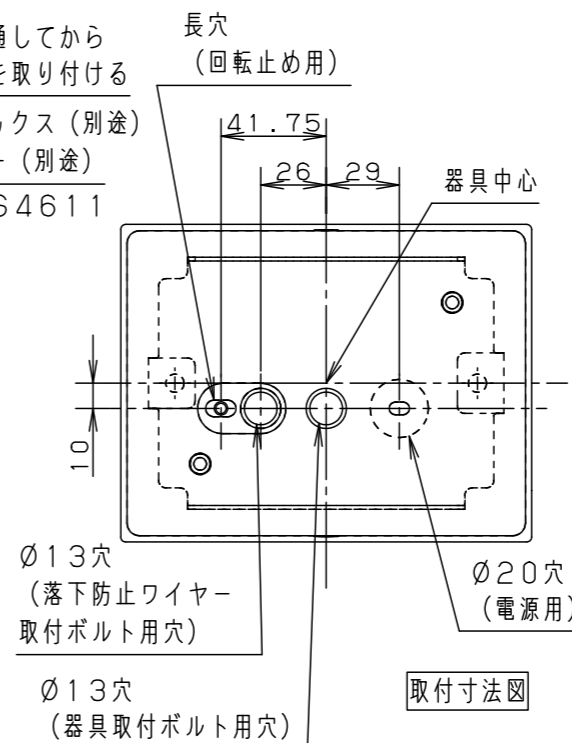

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	灯具カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	灯具本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
4	パネル	アクリル	透明
5	LEDユニット		電球色
6	落下防止ワイヤー	ステンレス(Ø1.5)	
7	プッシング	シリコンゴム	黒色（同梱）

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz 共用
入力電流	0.12A
消費電力	11.5W
器具光束	690lm
LED	電球色(3000K・Ra85)
器具質量	2.5kg
保護等級	IP23
ミディアムグレーメタリック 防雨型	

特記事項：

**SmartArchi**

品番： YYY44754LE1

図番： YYY44754-K

尺度： 1:3

作成 上 西  
田 脇

パナソニック株式会社

単位mm (A3)

( )