


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意




- 5コ用スイッチボックス（カバー付）取付専用です。指定外の取付けは火災、感電の原因となります。
- 一般屋外用防雨型器具です。
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、海岸隣接地、浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井取付、床面取付、上下逆取付しないでください。
浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。
- 本体と取付面との隙間を防水シール剤で埋めてください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

〔使用上のご注意〕


- この器具は100V専用です。
- LEDにはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

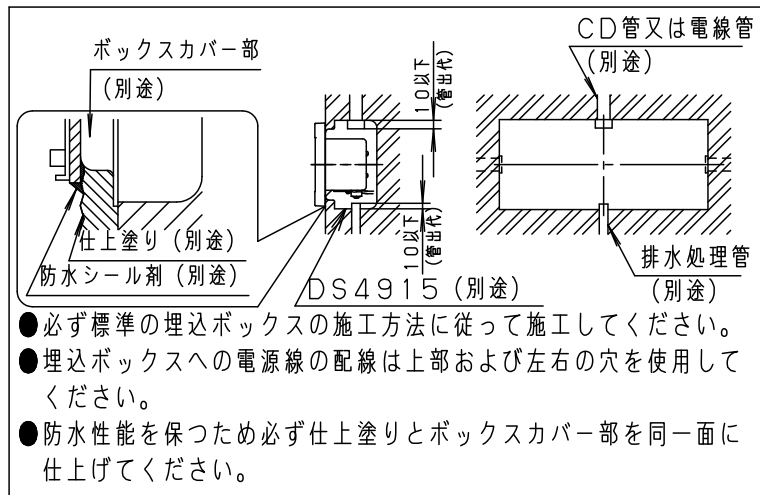

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.12A
消費電力	7.0W

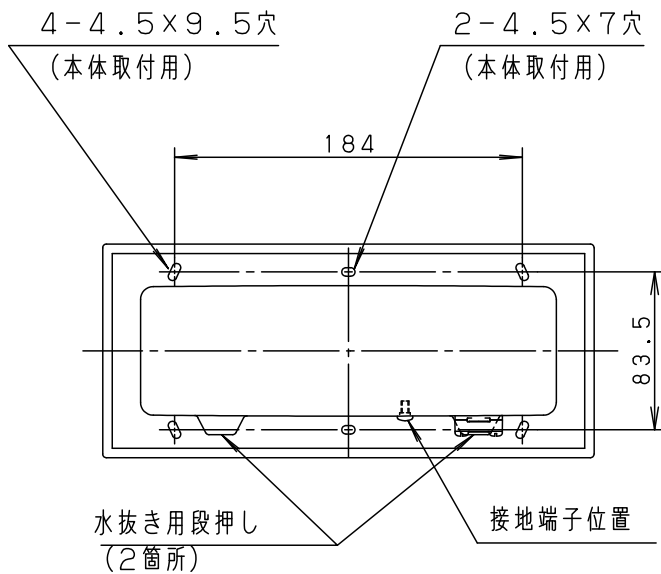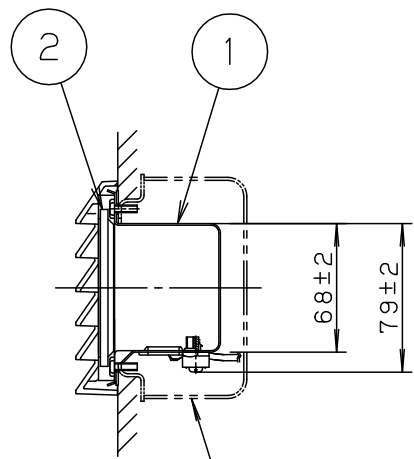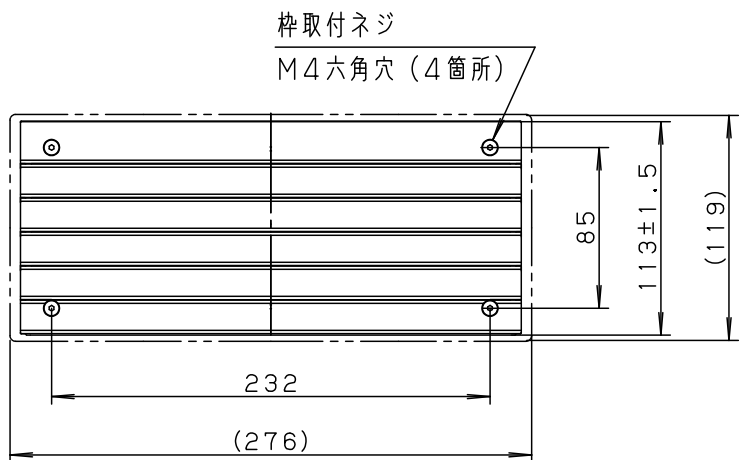

適合埋込ボックス（5コ用スイッチボックスカバー付）
DS4915（別途）

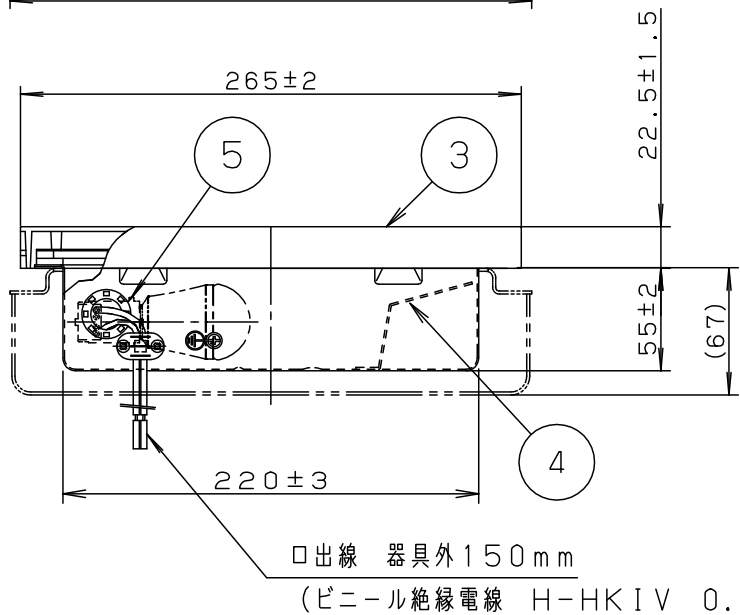

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.8)	ホワイトポリエステル粉体塗装
2	パネル	並ガラス (t5)	フロスト塗装
3	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリックポリエステル粉体塗装
4	反射板	銅板 (t1.2) Zn・AL系合金メッキ	ホワイトアクリル塗装
5	ソケット		E17

適合LED： LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2

器具質量： 1.1kg

シルバーメタリック
防雨型

特記事項：

SmartArchi

品 番： YYY66503

図 番： YYY66503-K1

尺 度： 1：4

作 成
河 野 岡 部

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()