
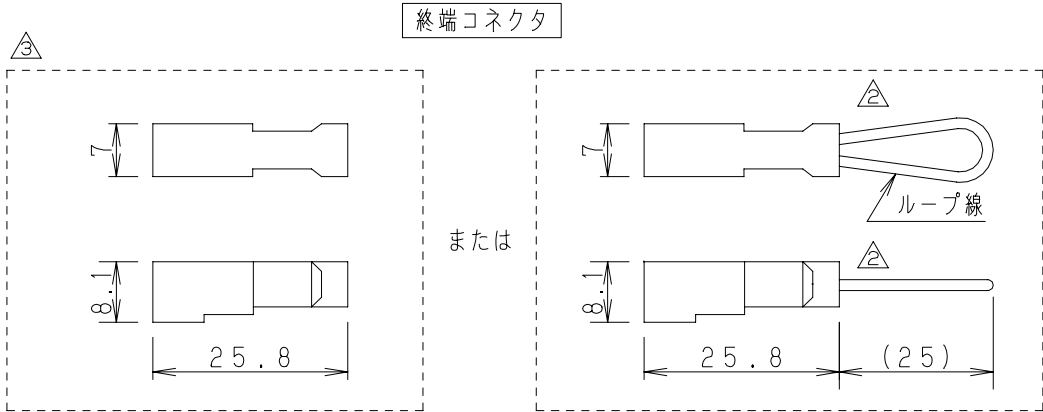


承諾書

適合器具
LEDsバー、LEDsウェーブ LEDsカーブ、LEDsライナー (上記商品の低光束延伸タイプを含む)

- (施工上のご注意)
- 屋外で直結線する場合、必ず防水処理を施してください。


●コネクタの接続は確実に行ってください。

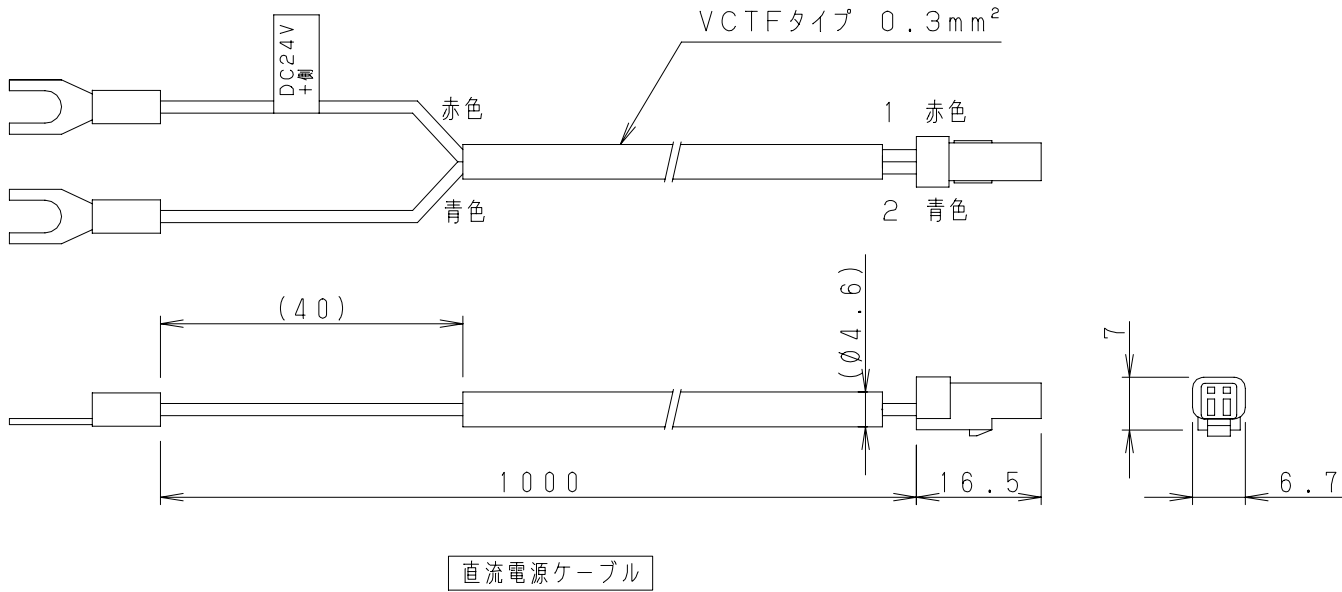

終端コネクタ (同梱)

※終端器具（別売）の送り側コネクタには、必ず終端コネクタを取付けてください。（接続しないと防水ができません。）

Ex. 終端コネクタ取付例



本商品は森山産業（株）製です。

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	本器具の使用環境	取付部位	屋外（防雨）	安全に関するご注意	特記事項：
1					特殊条件		●軒下など雨線内で使用できます。	●直流電源ケーブル（1m） （LEDsバー、LEDsウェーブ、LEDカーブ LEDsライナー共通）
2					水環境	IP67	ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。	
3					温度環境	-10~35℃	●建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所	●振動の強い場所
4					風環境	40m/s以下（注） 注）ケーブル線・ロ出线が風などの影響で動くことがない様、固定処理をしてください。	●温泉地など腐食性ガスが発生する場所	●大雨などで冠水する場所
5					震動環境	一般	●脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所	
6				使用LED：			●屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所	
7				器具質量：			●沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所	
8				来歴：			●浴室やサウナなど高温、高湿になる場所	
9				K1 2019.02.07 適合器具表修正（小島）			●周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。	
				K2 2021.12.09 終端コネクタ変更、適合器具追加（安井）				
10				K3 2023.06.19 終端コネクタの仕様追加、安全に関するご注意他変更（安井）				