

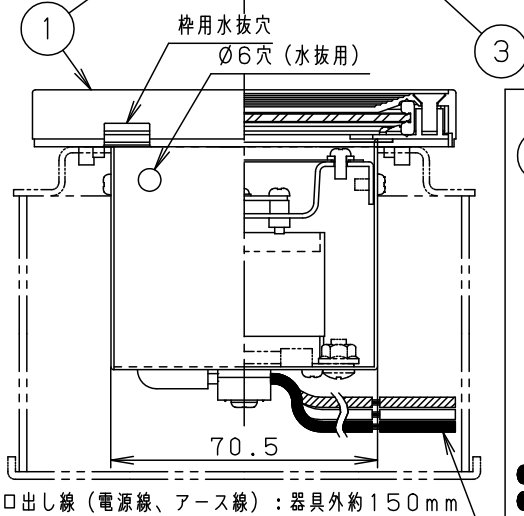
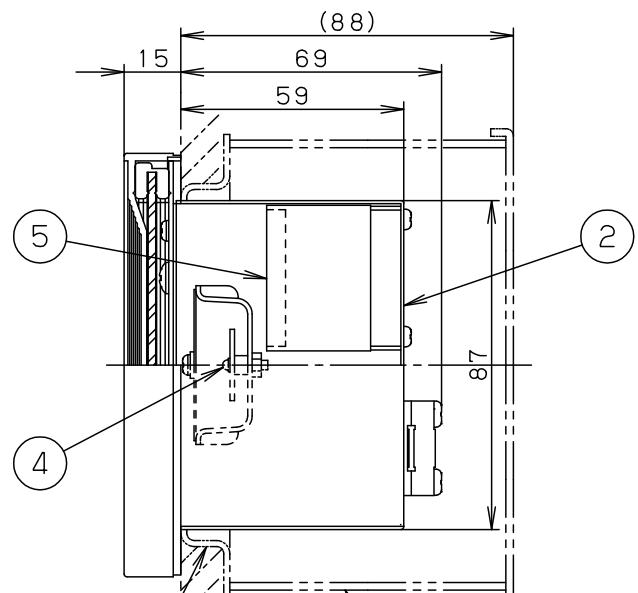


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

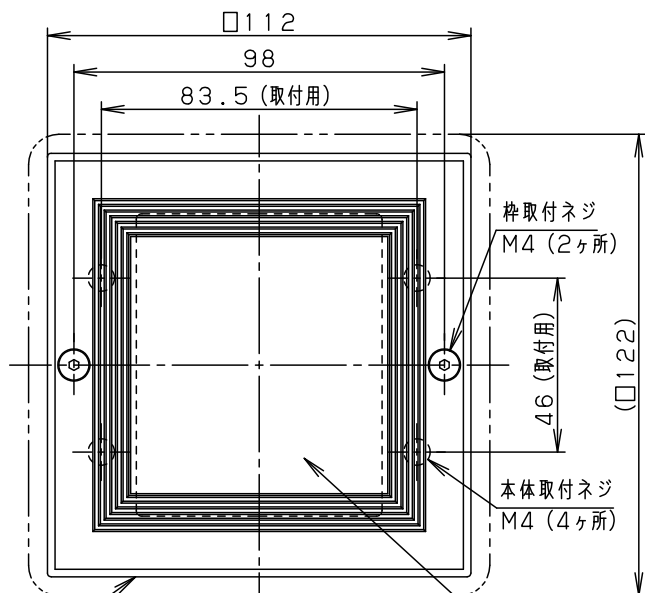

適合埋込ボックスカバー
(DS4712B:別売)

適合埋込ボックス
(DS3576B:別売)

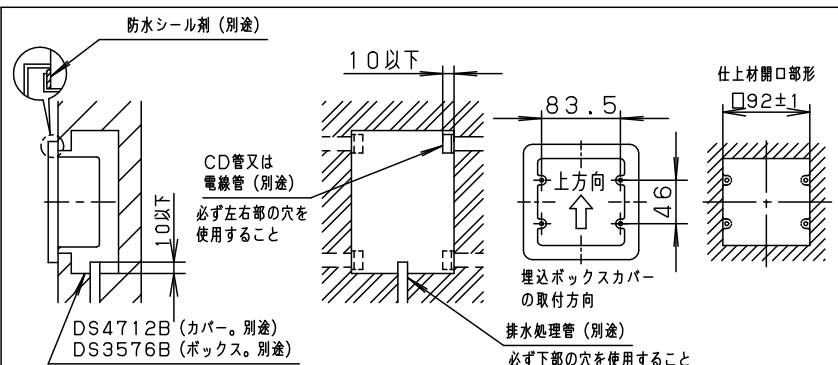

- 別売りの適合埋込ボックスの施工方法に従って施工してください。
- 埋込ボックスへの電源線の配線は左右部の穴を使用してください。
排水処理管は下部の穴を使用してください。
※上部の穴は使用しないでください。器具施工不具合の原因となります。
- 埋込ボックスカバーには方向性があります。(上図参照)
器具取付用ピッチを確認の上取付して下さい。
- 仕上材を使用される際は、開口部形は $\square 92 \pm 1$ mm、板厚:5mm以下で設定してください。
- 施工面に凹凸がある場合は、必ず防水シール剤を塗布してください。

口出し線(電源線、アース線):器具外約150mm

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.045A
入力電力	2.2W

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。
・電源線は3.5mm²以下をご使用ください。

光源寿命:40000h

保護等級:IP23

ミディアムグレースメタリック

LED	電球色(2700K・Ra93)	5	電源ユニット		AC100V用	品番(フットライト)
器具光束	25lm	4	LEDユニット			防雨型
器具質量	0.5kg	3	パネル	ポリカーボネート t2	乳白	NNY21236T
特記事項		2	本体	ステンレス鋼板(t0.8)	脱脂	生産終了品
		1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレースメタリック アクリル塗装	本器具は製造できません
部番	部品名	材質・素材厚	備考			パナソニック株式会社

