


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

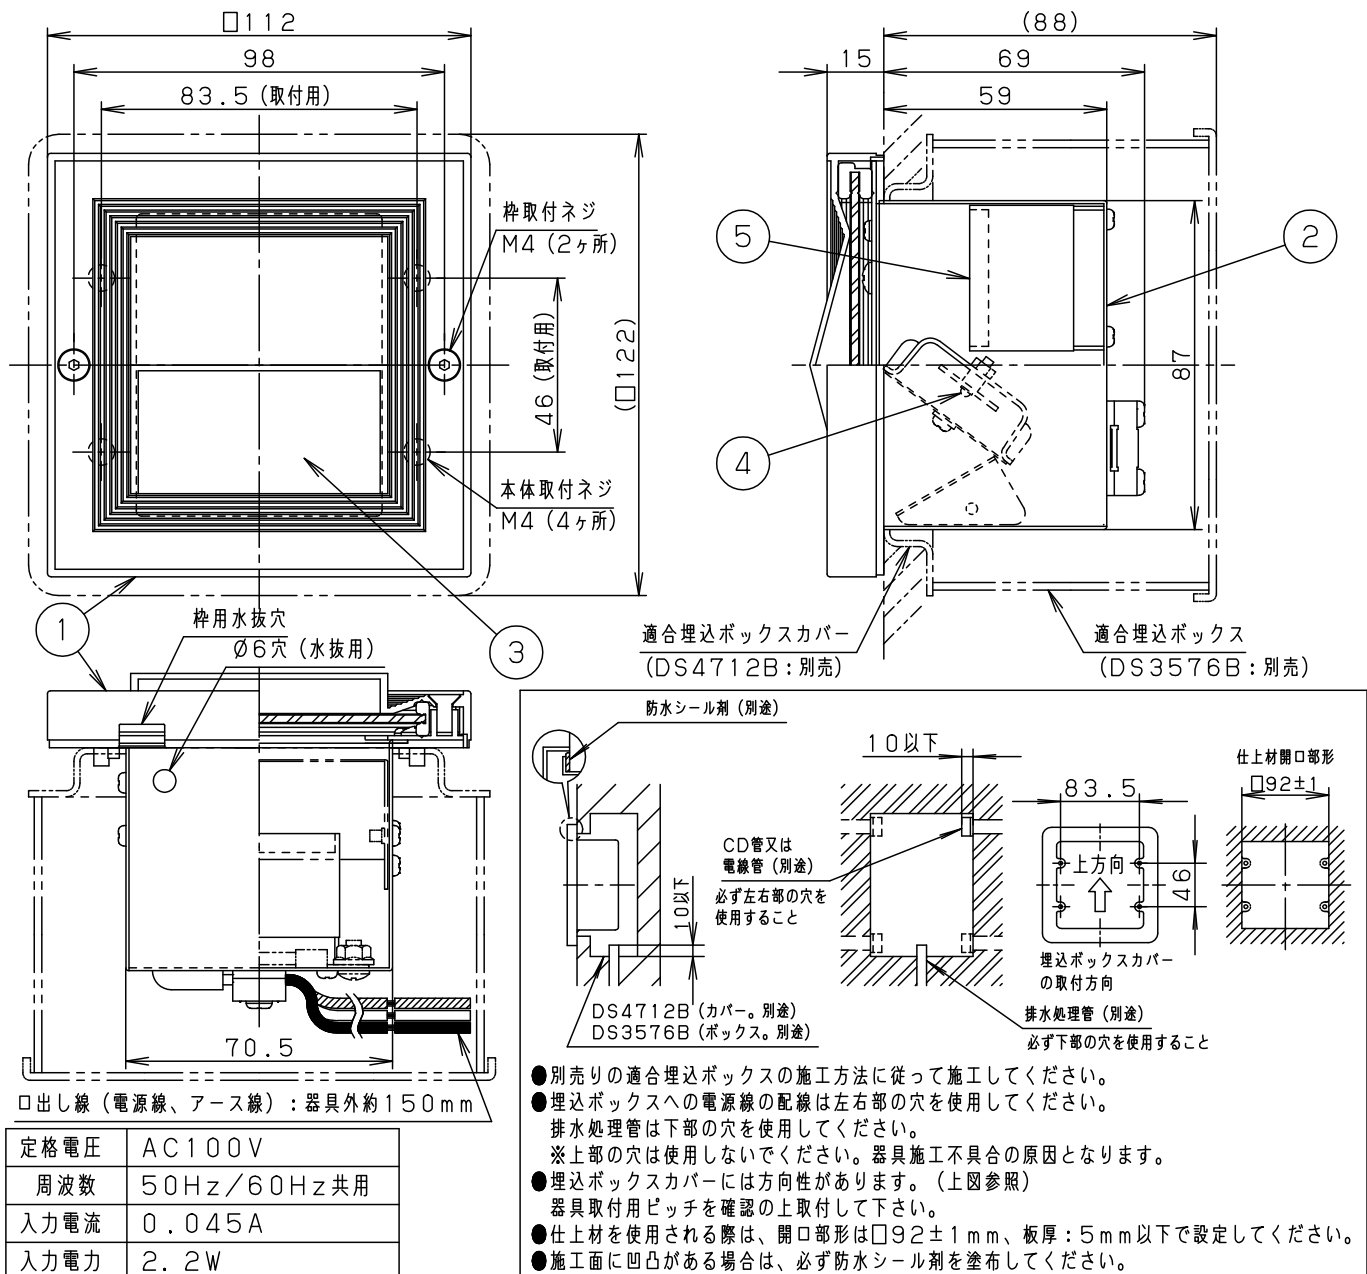

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用防雨型器具です。
振動や衝撃の多い場所、車道沿いなど跳ね石のおそれのある場所、腐食性ガスの発生・粉じんの影響を受ける場所、浴室、海岸隣接地または塩素を使用しているプールなど湿気の多い場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 大雨等で冠水するおそれのある場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
必ず排水処理管工事を行ない、冠水を避けるため、取付高さを30cm以上とすることをお奨めします。
- 壁埋込専用器具です。天井面、床面には取付けしないでください。落下、感電、火災の原因となります。
- 断熱施工は行わないでください。感電、火災の原因となります。

<使用上のご注意> ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
・調光器と組み合わせた使用はできません。チラツキの原因となります。
・電源線は3.5mm²以下をご使用ください。

光源寿命: 40000h

保護等級: IP23

ミディアムグレーメタリック

LED	電球色 (2700K・Ra93)	5	電源ユニット		AC100V用	品番 (フットライト)
器具光束	20lm	4	LEDユニット			防雨型
器具質量	0.5kg	3	パネル	ポリカーボネート t2	透明 (内面消し仕上)	NNY21238T
特記事項		2	本体	ステンレス鋼板 (t0.8)	脱脂	生産終了品 本器具は製造できません
		1	枠	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	