


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋外用（防雨型）器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域、塩素を使用しているプールでは使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ・40m/s仕様です。適合条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- ・周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- ・壁面取付上向き専用器具です。指定方向以外には取付けしないでください。また補強のない壁面、取付面が本体パッキンより小さい壁面には取付しないでください。浸水による感電、器具落下、火災の原因となります。
- ・壁面に凹凸がある場合、取付面とパッキンとのスキマを防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。

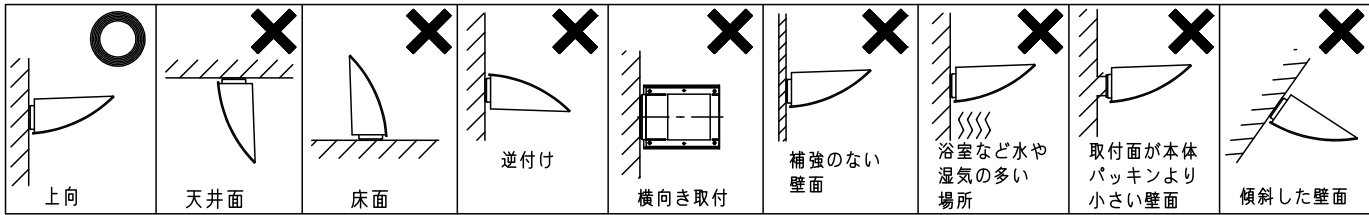


- ・落下防止ワイヤーを取り外すなどの分解はしないでください。落下・感電の原因となります。
- ・パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

（使用上のご注意）

- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

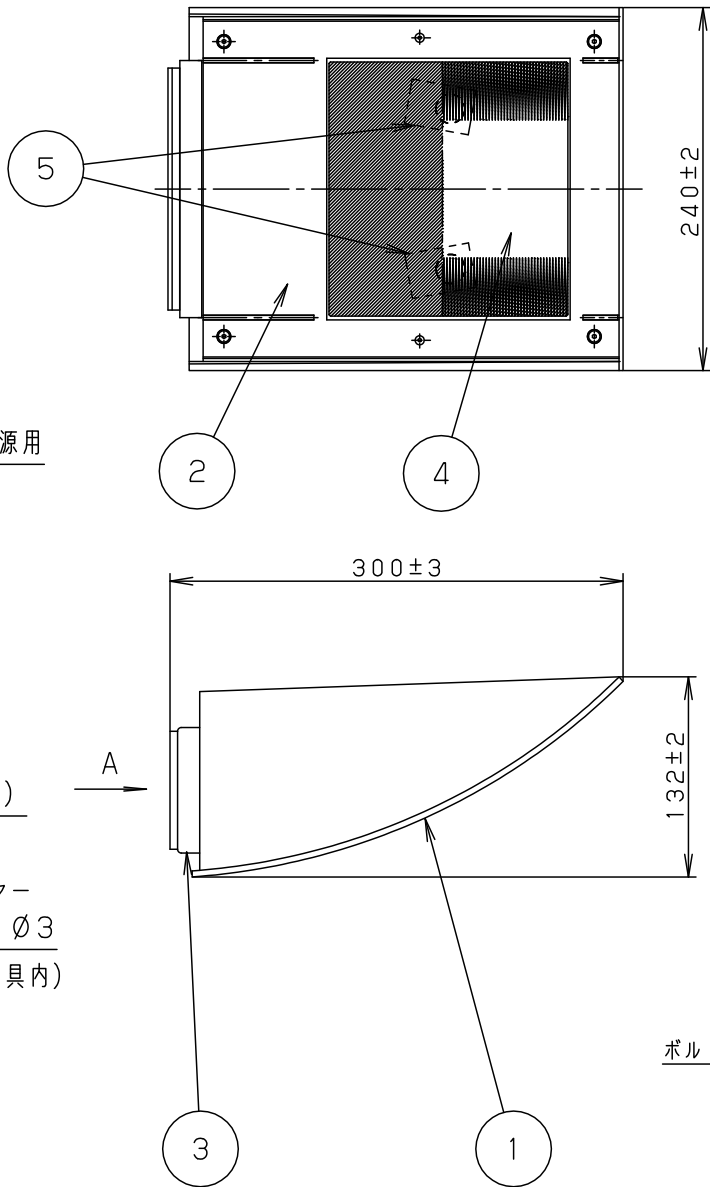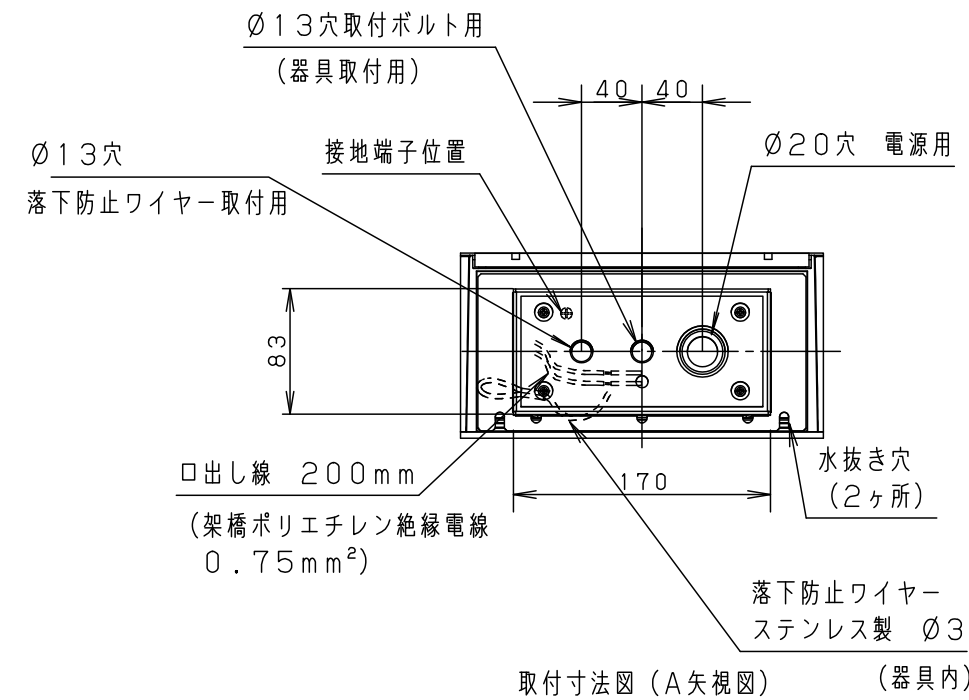


適合オプション（別売）
YYY96204（フード）
YYY96222Z（レンズ）

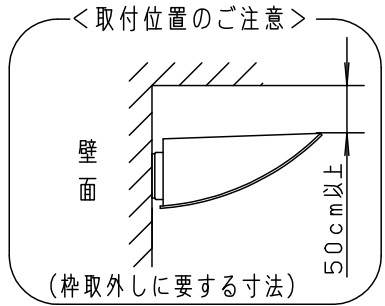

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	37W	0.39A
200V	37W	0.20A
242V	37W	0.17A

器具光束	2550lm
------	--------

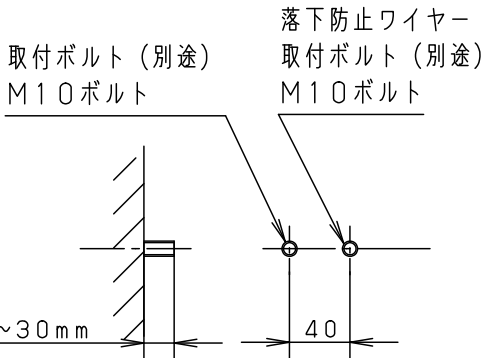

取付ボルト設置図

部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装
2	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリック アクリル塗装
3	フランジ	ステンレス鋼板 (t1.5)	シルバーメタリック アクリル塗装
4	ガラスパネル	硬質ガラス	透明＋シルク印刷
5	LEDユニット		電球色

LED : 電球色 (3000K、Ra85)
W・数 : 18.5W ×2
器具質量 : 5.3kg
シルバーメタリック
防雨型
ブラケット

特記事項 :

SmartArchi	
品 番 : YYY46025ZLE9	
図 番 : YYY46025Z-K1	
尺 度 : 1/5	作 成
	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()