


- ・電源ユニット内蔵型


 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・壁面（縦・横向き）・天井面・据置取付専用です。
- ・起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れスイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・器具を連結する際は、器具同士を突き当てて施工してください。器具を離して施工する場合は右図のように１５mm以上あけて付属の木ネジで固定してください。落下の原因となります。



＜使用上のご注意＞

- ・LEDや電源のバツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- ・器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- ・器具取付には、施工説明書 **2/3** のく施工上のご注意>、 **3/3** のく器具単体での取付の場合>をご確認ください。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- ・起動方式LB対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光ができます。
- ・調光点灯時にうなり音が発生する場合があります。
- ・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバツキが生じる場合があります。

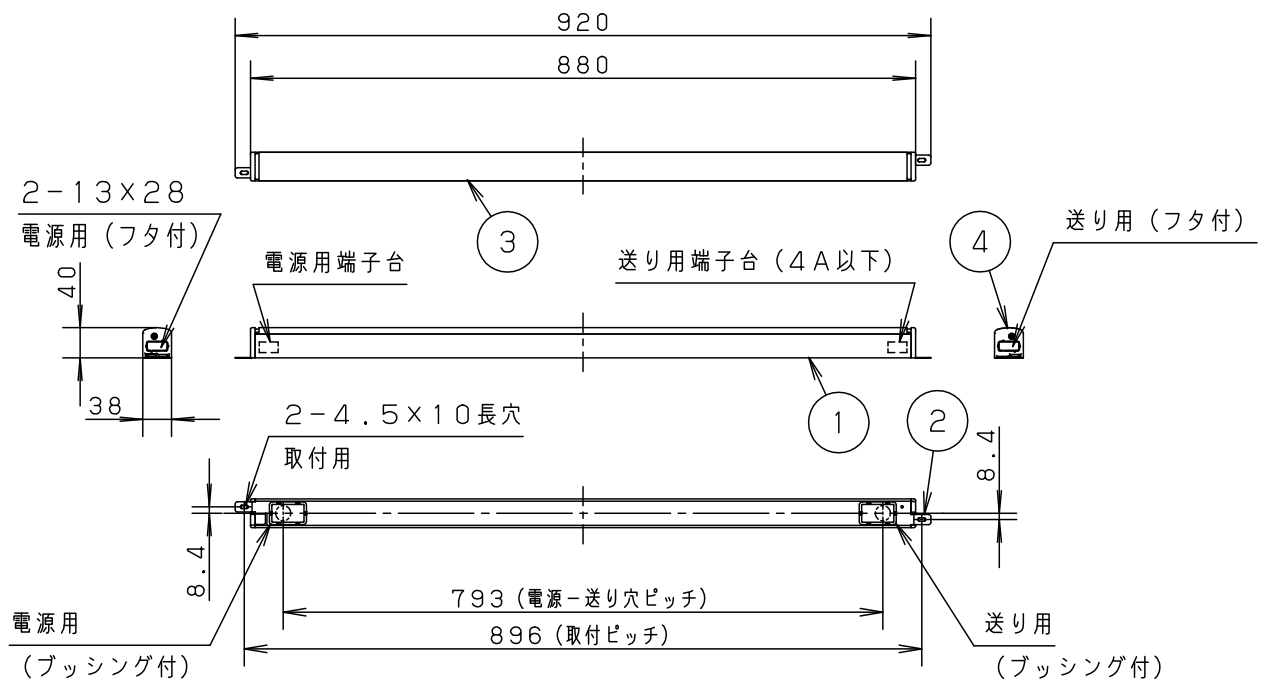

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.11A	10.5W

本図面は3枚で1組です。 1 / 3


LED	電球色 (2700K Ra83)	5				品 番
器具光束	960lm	4	エンドキャップ	アクリル	乳 白	LGB50208LB1
器具質量	1.0kg	3	カバ ー	アクリル	乳白つや消し	
特記事項		2	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.0)		蘭 田 中 尾
		1	本 体	アルミ押出材	ホワイト	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



＜施工上のご注意＞


- ・下図の寸法範囲内で施工してください。 ・（ ）内の数字は、光の広がりなどを考慮したおすすめの寸法です。
- ・作業が困難な場所で器具を連結する場合は2名以上での施工を推奨します。
- ・石膏ボード等の木ネジの利かない造営材への取付の場合、座付木ネジ13mmは使用しないで下さい。
木ネジが補強に届かず落下の恐れがあります。

■コーブ照明（据置）

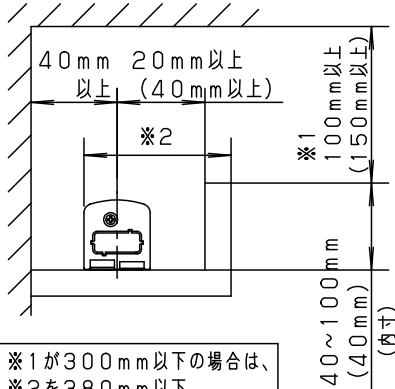


注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下

■コーニス照明（天井付）



注) ※2が100mm以下の場合、
※1を100mm以下


■家具内照明（据置）

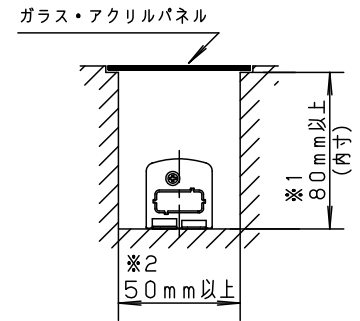

注) ※2が100mm以下の場合、
※1を100mm以下


■棚上・家具上照明（据置）

幕板なしの場合




注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下

幕板ありの場合

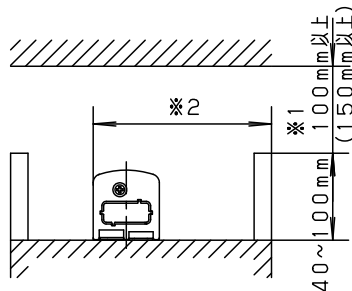

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下


■バーチカル照明（壁付・縦付）

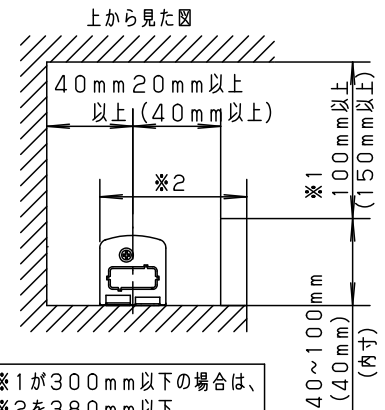

注) ※1が300mm以下の場合、
※2を380mm以下


■棚下・家具下照明（壁付・天井付）

器具を奥に固定する場合




注) ※1が250mm以下の場合、
※2を500mm以下

器具を奥に固定する場合



注1) ※1が100mm以下の場合、
※2を100mm以下
注2) ※1が100~150mmの場合、
※2を400mm以下
注3) ※1が150~250mmの場合、
※2を500mm以下

器具を手前に固定する場合



注) ※1が250mm以下の場合、
※2を500mm以下

本図面は3枚1組です。2/3

LED	5				品番
	4				施工説明書
器具質量	3				LGB50208LB1
特記事項	2				蘭田 中尾
	1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社




< 器具単体での取付の場合 >

■ 棚下・家具下照明（壁付・天井付）

	器具を奥に固定する場合	器具を手前に固定する場合
付属金具取付の場合	※2 50mm以上 ※1 100mm以上 注) ※1が250mm以下の場合は、 ※2を500mm以下	※2 50mm以上 ※1 150mm以上 注) ※1が250mm以下の場合は、 ※2を500mm以下

< 付属金具取付時の寸法 >

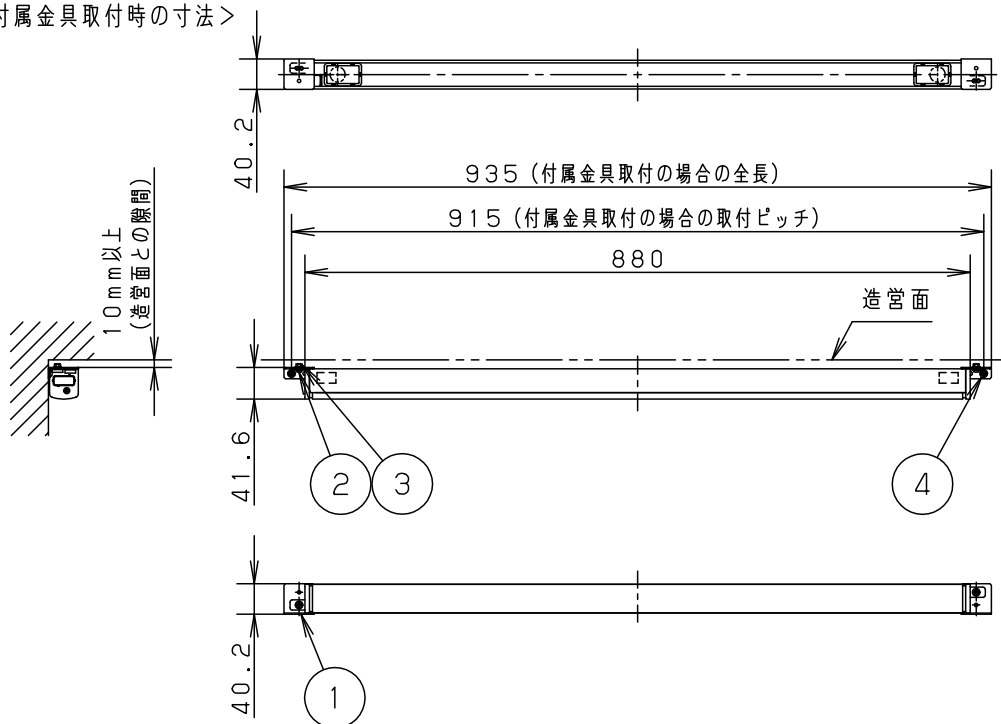

本図面は3枚で1組です。3/3

LED		5				品番
		4	木ネジ			施工説明書
器具質量		3	M4ナット			LGB50208LB1
特記事項		2	座付きM4小ネジ			蘭田 中尾
		1	取付金具	亜鉛鋼板 (t1.6)		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

