


**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。落下の原因となります。
- 天井面取付け専用吊具です。  
傾斜天井、壁面には取り付けないでください。  
指定外取付は変形、破損、落下の原因となります。
- 壁面と1m以上離して設置してください。  
地震等による落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行ってください。  
落下の原因となります。  
※別途、振止金具LK93000J00-Qを手配ください。

4-10.5×5穴  
(取付用)

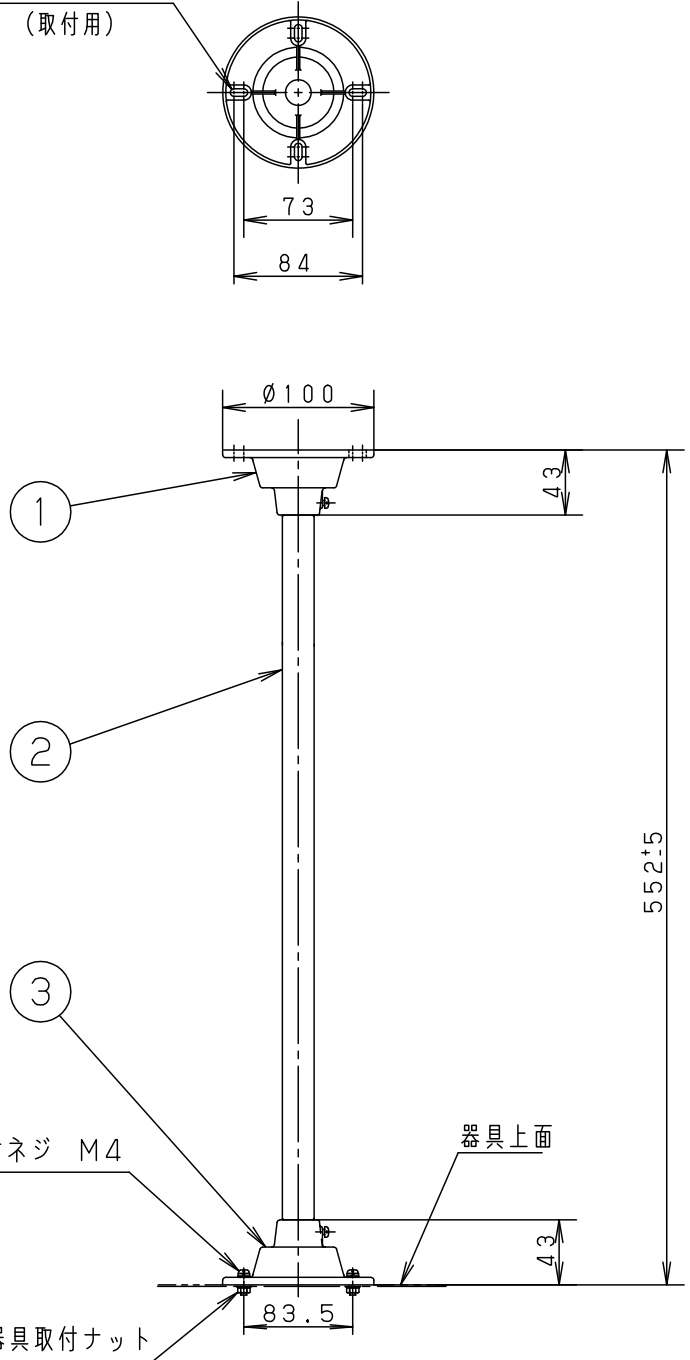

\* 適合灯具 NNFB90005K  
NNFB91005C、NNFB91085C  
NNFB93005C、NNFB93006C、NNFB93007C、NNFB93008C

クールホワイト：マンセル 10Y9/0.5

適合ランプ	5				品番	LK93000J
W・数	4					
器具質量	0.65kg	3	継手	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル粉体塗装	片岡 津山
特記事項	2	パイプ	16厚鋼電線管	クールホワイトつや消し アクリル粉体塗装	備考	
	1	フランジ	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装		
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

