
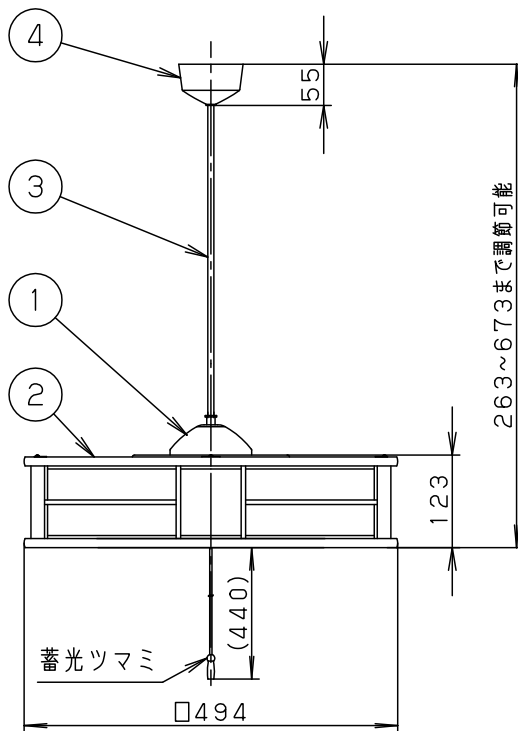


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けないでください。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

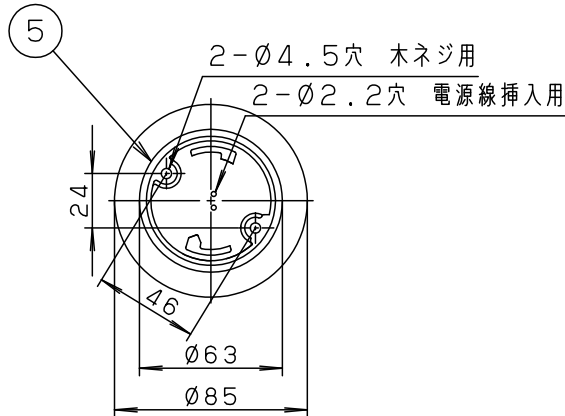

• 段調光スイッチ付

点灯順序 全灯→段調光→常夜灯→滅

- 手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。

下面：開放

電源ユニット内蔵型

<使用上のご注意>

- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具は使用できません。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.29A	28.1W

LED	昼光色 (6200K Ra83)	5	丸型フル引掛シーリング			品番
器具光束	3410lm	4	フランジ		ブラック	LGB12628LE1
器具質量	2.2kg	3	補強コード	外径Ø8	ブラック	
特記事項 ~8畳用		2	セード	木製	強化和紙張り オイルステイン仕上げ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> 生産終了品 本器具は製造できません </div>
		1	本体	TM材 (t0.5)	こげ茶	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

