


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- 傾斜天井に取り付ける場合**
 - ・55度を超える傾斜天井には
取り付けしないでください。
 - ・必ずコードハンガーを
使用してください。
フックの開口部が上を
向くように取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの
原因となることがあります。



<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、
スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチ
を切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

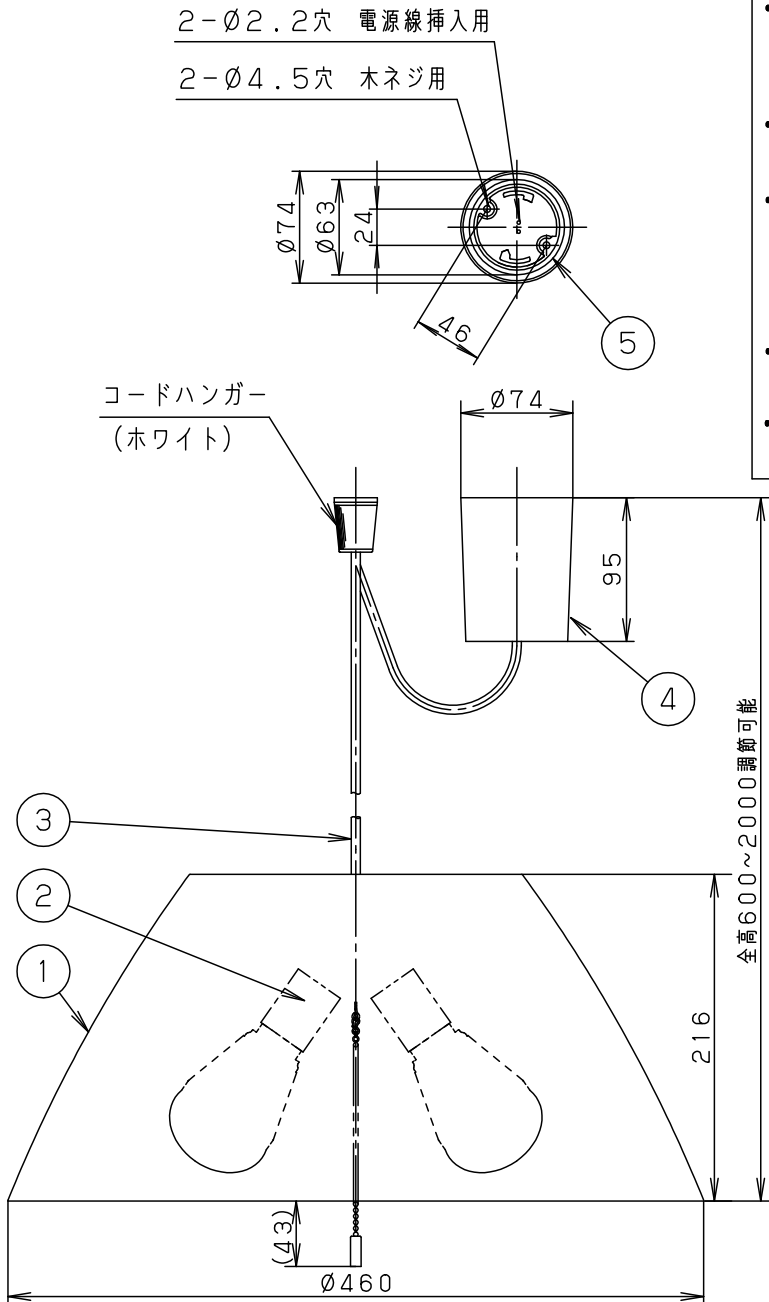

- ・プルスイッチ付
点灯順序：2灯→滅
光色切替については別紙
LGB15311-KGをご参照ください。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
下面：開放

本図面は2枚1組です 1/2

明るさ：60形電球2灯器具相当			
定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	電球色	0.23A	13.2W
	昼光色	0.3A	18.0W

付属ランプ	LDA9-G/KU/DN/W x2 電球色 (2700K 高演色Ra90) 昼光色 (6200K Ra80)	5	丸型フル引掛シーリング			品 番 LGB15311
		4	フ ラ ン ジ		ホ ワ イ ト	
器具質量	1 . 9 k g	3	ビニルキャプタイヤコード	外 径 Ø 6	ホ ワ イ ト	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項		2	ソ ケ ッ ト		E 2 6	
		1	セ ー ド	クリーンアクリル	乳白つや消し	
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社



< 機能説明 >

● 点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、点灯します。壁スイッチをOFFにすると、消灯します。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、スイッチツマミを1度引き、点灯させてください。

点灯状態を切り替える

- 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると
光色が切り替わります。

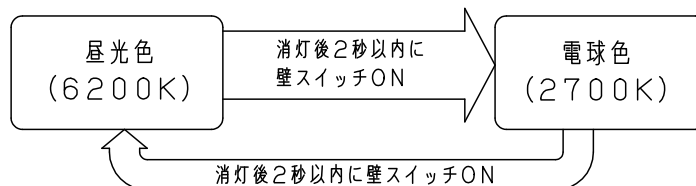

- * 2つのランプの光色が異なった場合、壁スイッチまたはスイッチツマミでOFFした後、約20秒以上経過後再びONすると、すべてのランプが昼光色で点灯します。


スイッチツマミ
での操作

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONの状態で、スイッチツマミを1回引くと点灯します。
もう一度引くと消灯します。

点灯状態を切り替える

- 点灯状態で、スイッチツマミを2回（約2秒以内）引くと、
光色が切り替わります。

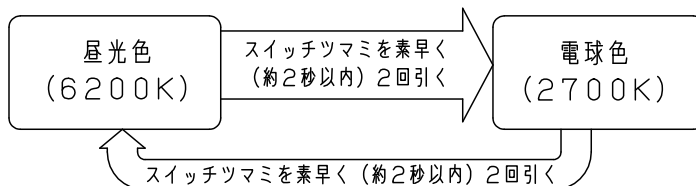

- * 2つのランプの光色が異なった場合、壁スイッチまたはスイッチツマミでOFFした後、約20秒以上経過後再びONすると、すべてのランプが昼光色で点灯します。

本図面は2枚1組です 2/2

品番
使用説明書
LGB15311

生産終了品
本器具は製造できません

パナソニック株式会社

