


・丸型フル引掛シーリング、角型引掛シーリングの場合  
 注) 既設のローゼット (耳付き) が取り付けられている場合には、  
 取付金具を使用しないで、そのまま取り付けることができます。

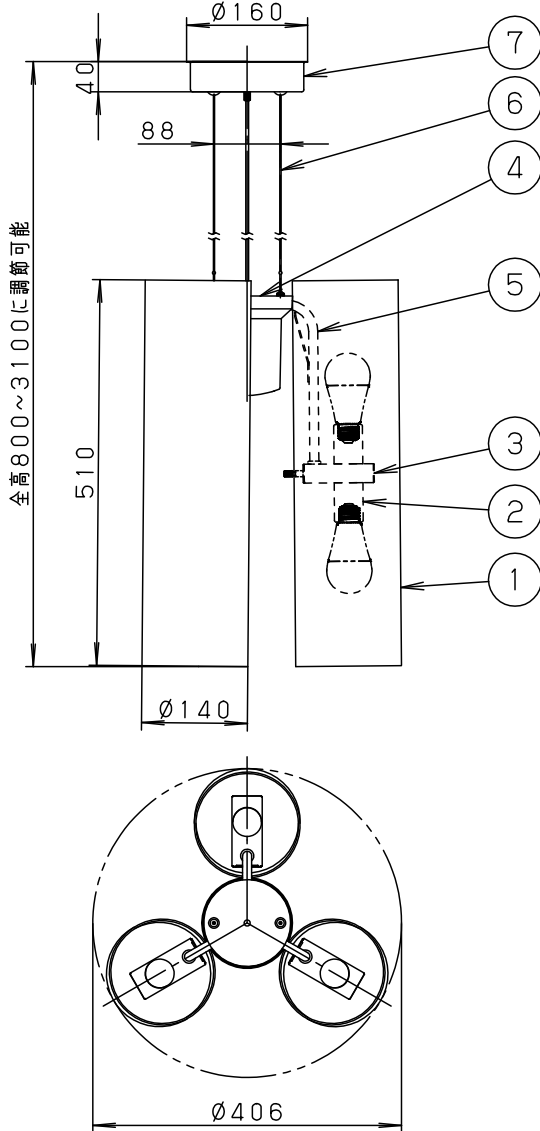


<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ (パナソニック製) をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

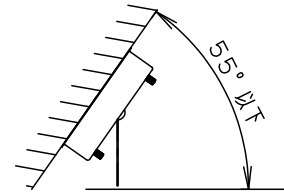

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

・上下面：開放

明るさ：100形電球6灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	1.16A	69.7W	7	フランジ	鋼板 (t0.8)	ホワイトアクリル塗装	
付属ランプ	LDA13L-G/Z100E/S/W 電球色 (2700K Ra84)		6	ワイヤー	ステンレス鋼線 (φ1.5)		品番
			5	アーム	鋼管 (φ12 t1.6)	ホワイトメラミン塗装	
W・数	12.9×6		4	本体	ABS樹脂	ホワイト	LGB19631K
器具質量	4.9kg		3	ソケット台	TM材 (t1.0) (塗装亜鉛鋼板)	外面/白	
特記事項			2	ソケット		E26	<b>生産終了品</b> 本器具は製造できません
			1	セード	アクリル	乳白	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			

